



Catálogo 2022

La piel de tu hogar.

Terra  decor

La piel de tu hogar.



a piel de tu hogar: También para ti, que sostienes estas páginas antes de emplearlas en cumplir los sueños de tus clientes. Y es que como sabes, tú eres el motivo de gran parte de nuestros esfuerzos por ofrecer el mejor producto posible, cuidando al detalle su diseño y procurando su funcionalidad, calidad, resistencia y sencillez de instalación y montaje.

Porque facilitarte el éxito en el proceso comercial es nuestro principal objetivo y razón de ser; y proporcionarte un producto que te encante y en el que puedas confiar plenamente, ofrecerte este catálogo, es nuestra mejor manera de lograrlo.

Por eso, un año más, encontrarás en este catálogo multitud de novedades: productos innovadores con más funcionalidades y nuevos diseños que nos mantienen alineados con las tendencias de estilo actuales, para que puedas ampliar la oferta ante tus clientes, ser más competitivo y seguir, de nuestra mano, estando, como siempre... un paso por delante.



Estas son las características técnicas de nuestros revestimientos y pavimentos. Las características que garantizan que son -y serán- un producto a la altura de tus expectativas. Que responden a los más altos estándares de calidad y seguridad.

Porque para nosotros, tu casa, también es nuestra casa.

Cerámica brillo

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica choque térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de **Resistencia al choque térmico**.

Cerámica anti heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica espesor

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Cerámica extrusión

Sistema de fabricación que consiste en hacer pasar la arcilla a través de una matriz que le confiere la forma. Este sistema posibilita fabricar peldaños, vierteaguas, etc. de una sola pieza.

Cerámica resiste ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica resiste manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-ENU 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Clase 0 Rd menor de 15 / **Clase 1** Rd entre 15 y 35 / **Clase 2** Rd entre 35 y 45 / **Clase 3** Rd mayor de 45

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica in/out

Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.



Tienes en tus manos el nuevo CATÁLOGO TERRADECOR 2022. Un catálogo pensado para que les puedas ofrecer a tus clientes una completa gama de revestimientos y pavimentos que encontrarás repartidos en revestimientos, maderas de interior, pavimentos de interior, maderas de

exterior y pavimentos de exterior. Cinco tipologías de series cerámicas que traen treinta y siete novedades. Una selección completa que pretende convertirse en tu herramienta predilecta para poder ofrecer a tus clientes la piel de su hogar...

REVESTIMIENTOS

| | |
|----------------------|-----|
| Vanguard NEW | 014 |
| Marshall NEW | 016 |
| Stain | 018 |
| Eisen | 020 |
| Stride | 022 |
| Colima | 024 |
| Odette | 026 |
| Noelie | 028 |
| Beatrice | 030 |
| Jasmine | 032 |
| Bausen NEW | 034 |
| Look | 036 |
| Tresse NEW | 038 |
| Iron | 040 |
| Ennis | 042 |
| Haut | 044 |
| Touareg | 046 |
| Rouen | 048 |
| Blancos Decor | 050 |
| Blancos Pasta Blanca | 052 |
| Bora | 054 |
| Valencia | 056 |
| Bolonia | 058 |
| Bari | 060 |
| Turín | 062 |
| Isvud | 064 |
| Talan NEW | 066 |
| Blancos Pasta Roja | 068 |
| Lava NEW | 070 |
| Kainn NEW | 072 |

MADERAS INTERIOR

| | |
|----------------------|-----|
| Naturvolt NEW | 076 |
| Naturlay NEW | 078 |
| Naturvett NEW | 080 |
| Naturfaint | 082 |
| Naturtark NEW | 084 |
| Naturtark NEW | 086 |
| Artwood | 088 |
| Sherwood | 090 |
| Doñana | 092 |
| Inuit | 094 |
| Irta | 096 |

PAVIMENTOS INTERIOR

| | |
|--------------------------|-----|
| Yura NEW | 100 |
| Epic NEW | 102 |
| Belvi NEW | 104 |
| Hype NEW | 106 |
| Foster | 108 |
| Yura NEW | 110 |
| Belvi NEW | 112 |
| Leton NEW | 114 |
| Luver NEW | 116 |
| Marble NEW | 118 |
| Vestland NEW | 120 |
| Comodoro | 122 |
| Nagoya | 124 |
| Atenas | 126 |
| Desing | 128 |
| Contract | 130 |
| Desing | 132 |
| Teknion | 134 |
| Tanium NEW | 136 |
| Desing | 138 |
| Contract | 140 |
| Hype NEW | 142 |
| Tanium NEW | 144 |
| Project | 146 |
| Talan NEW | 148 |
| Valencia | 150 |
| Berlín | 152 |
| Lava NEW | 154 |
| Mediterránea | 156 |
| Toba | 158 |
| Magic - Antik NEW | 160 |
| Mulhacén | 162 |

MADERAS EXTERIOR

| | |
|-----------------------|-----|
| Naturfaint NEW | 166 |
| Naturtark NEW | 168 |
| Ipaki NEW | 170 |
| Artwood | 172 |
| Sherwood | 174 |
| Naturtark NEW | 176 |
| Travesa | 178 |
| Habitat | 180 |

PAVIMENTOS EXTERIOR

| | |
|---------------------|-----|
| Vestland NEW | 184 |
| Atenas | 186 |
| Lava NEW | 188 |
| Kalsten NEW | 190 |
| Rotsen NEW | 192 |
| Occitania | 194 |
| Mediterránea | 196 |
| Medina NEW | 198 |
| Toba | 200 |
| Mulhacén | 202 |
| Peñarroya | 204 |
| Cimento | 206 |
| Extrem | 208 |
| Basic | 210 |
| Bellaterra | 212 |
| Nature | 214 |
| Kansas | 216 |
| Idaho - Arizona | 218 |

SERVICIOS

| | |
|-----------------------|-----|
| Proyectos 3D | 222 |
| Condiciones de compra | 224 |

REVESTIMIENTOS

| | |
|----------------------|-----|
| Vanguard NEW | 014 |
| Marshall NEW | 016 |
| Stain | 018 |
| Eisen | 020 |
| Stride | 022 |
| Colima | 024 |
| Odette | 026 |
| Noelie | 028 |
| Beatrice | 030 |
| Jasmine | 032 |
| Bausen NEW | 034 |
| Look | 036 |
| Tresse NEW | 038 |
| Iron | 040 |
| Ennis | 042 |
| Haut | 044 |
| Touareg | 046 |
| Rouen | 048 |
| Blancos Decor | 050 |
| Blancos Pasta Blanca | 052 |
| Bora | 054 |
| Valencia | 056 |
| Bolonia | 058 |
| Bari | 060 |
| Turín | 062 |
| Isvud | 064 |
| Talan NEW | 066 |
| Blancos Pasta Roja | 068 |
| Lava NEW | 070 |
| Kainn NEW | 072 |

Tacto y vista.
Los sentidos de tus
revestimientos.

Terra → decor

VANGUARD es un revestimiento que evoca una paléa cromática de colores neutros que armonizan con ambientes naturales. Texturas rugosas para denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos rectificadas le confiere un aspecto homogéneo una

vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenúa la luz creando una atmósfera ideal para crear espacios que invitan a la tranquilidad y el sosiego.



A³ Vanguard Blanco

Ref. **TERKE054**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ Vanguard Concept Blanco

Ref. **TERKE056**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ Vanguard Beige

Ref. **TERKE055**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ Vanguard Concept Beige

Ref. **TERKE057**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | Kg palé |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| VANGUARD Blanco / Beige | 30 x 90 | 1,08 | 18,48 | 55,08 | 942,42 |
| VANGUARD Concept | 30 x 90 | 1,08 | 18,48 | 55,08 | 942,42 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



MARSHALL es un revestimiento que evoca una paléa cromática de colores neutros que armonizan con ambientes naturales. Texturas rugosas para denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos rectificadas le confiere un aspecto homogéneo una

vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenúa la luz creando una atmósfera ideal para crear espacios que invitan a la tranquilidad y el sosiego.



A³ **Marshall Blanco**

Ref. **TERKE050**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Marshall Concept Blanco**

Ref. **TERKE052**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Marshall Beige**

Ref. **TERKE051**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Marshall Concept Beige**

Ref. **TERKE053**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48. material.

Cerámica **de alta destonificación**

Se acentúa de esta forma la variación de color entre las mismas piezas de la serie para resaltar su tono natural

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| MARSHALL Blanco / Beige | 30 x 90 | 1,08 | 18,48 | 55,08 | 942,42 |
| MARSHALL Concept | 30 x 90 | 1,08 | 18,48 | 55,08 | 942,42 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR


SERVICIOS



Serie **STAIN** — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

STAIN es un revestimiento que evoca una paléa cromática de colores neutros que armonizan con ambientes naturales. Textura en versión lisa y con acabado en relieve de dibujo geométrico, para denotar un origen artesanal. Su acabado de cantos

rectificados le confiere un aspecto homogéneo una vez colocada. Al ser una cerámica mate, atenua la luz creando una atmósfera ideal para crear espacios que invitan a la tranquilidad y el sosiego.




A³ **Stain Blanco**

Ref. **TERKE018**
Medidas 30 cm × 90 cm



A³ **Stain Gris**

Ref. **TERKE019**
Medidas 30 cm × 90 cm



A³ **Stain Beige**

Ref. **TERKE020**
Medidas 30 cm × 90 cm



A³ **Stain Concept Gris**

Ref. **TERKE021**
Medidas 30 cm × 90 cm



A³ **Stain Concept Beige**

Ref. **TERKE022**
Medidas 30 cm × 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| STAIN Blanco / Beige / Gris | 30 × 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |
| STAIN Concept | 30 × 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

EISEN es un revestimiento elegante, por encima de todo. Su palé cromática de colores suaves, en versión lisa y relieve de sinuosas ondulaciones que transmiten calma, convierten cualquier estancia en un lugar donde encontrar un bienestar asegurado.

Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Eisen Blanco**

Ref. **TERKE014**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Eisen Beige**

Ref. **TERKE015**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Eisen Concept Blanco**

Ref. **TERKE016**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Eisen Concept Beige**

Ref. **TERKE017**
Medidas 30cm x 90cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| EISEN Blanco / Beige | 30 x 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |
| EISEN Concept | 30 x 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |

La piel de tu hogar. **Terra – decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS




STRIDE es un revestimiento crudo. Su paléa cromática de colores blanco (solo liso) gris y ocre -en matices muy suaves- que en sus versiones lisa y relieve, un relieve de cuadrícula irregular, como si hubiese sido trabajada artesanalmente a mano establece una conexión entre artesanía

y modernidad que convierte cualquier estancia en un lugar donde sentirse bien. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar y, cantos rectificadas que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Stride Blanco**

Ref. **TERKE023**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stride Gris**

Ref. **TERKE024**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stride Beige**

Ref. **TERKE025**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stride Concept Gris**

Ref. **TERKE026**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Stride Concept Beige**

Ref. **TERKE027**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| STRIDE Blanco / Beige / Gris | 30 x 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |
| STRIDE Concept | 30 x 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



COLIMA es modernidad. Su paleta cromática en colores gris y blanco -en matices muy suaves- se presenta en versión lisa y relieve. Un relieve que utiliza el recurso de ondulaciones horizontales para crear un efecto visual que proporciona profundidad

al espacio. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Colima Blanco**

Ref. **TERKE028**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Colima Gris**

Ref. **TERKE029**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Colima Concept Blanco**

Ref. **TERKE030**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Colima Concept Gris**

Ref. **TERKE031**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| COLIMA Blanco / Gris | 30 x 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |
| COLIMA Concept | 30 x 90 | 1,08 | 17,87 | 55,08 | 911,57 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



ODETTE es un revestimiento que evoca naturaleza. Su palé cromática de colores blanco y ocre -en matices muy suaves- que en sus versiones lisa y relieve, un relieve de cuadrícula sobrepuesta en un mismo plano, creando una superficie que da

juego a volúmenes en contacto con la luz ambiente. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Odette White**

Ref. **TESTY046**
Medidas 33,30cm x 90cm



A³ **Odette Sand**

Ref. **TESTY047**
Medidas 33,30cm x 90cm



A³ **Odette Concept White**

Ref. **TESTY048**
Medidas 33,30cm x 90cm



A³ **Odette Concept Sand**

Ref. **TESTY049**
Medidas 33,30cm x 90cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| ODETTE Sand / White | 33,30x90 | 1,19 | 21,20 | 59,94 | 1.060 |
| ODETTE Concept | 33,30x90 | 1,19 | 19,60 | 59,94 | 980 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



NOELIE es un revestimiento muy similar a STRIDE. Su paleta cromática de colores blanco (solo liso) gris y perla -en matices suaves- que en su versión relieve de cuadrícula irregular en un tamaño muy equilibrado, proporciona superficies que ofrecen

volumenes que invitan al relax. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar y, cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Noelie Neutro**

Ref. **TEPAM274**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Noelie Perla**

Ref. **TEPAM275**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Noelie Relieve Gris**

Ref. **TEPAM277**
Medidas 30 cm x 90 cm



A³ **Noelie Relieve Perla**

Ref. **TEPAM276**
Medidas 30 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NOELIE Neutro / Perla | 30 x 90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |
| NOELIE Relieve | 30 x 90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BEATRICE un revestimiento en versión lisa acabada en colores neutro y perla y en dos versiones de dibujos geométricos -un acabado a modo de mosaico- y un segundo acabado que combina figuras geométricas curvas y rectas. Crea espacios

singulares y únicos que conviertan tus estancias en únicas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Beatrice Neutro**

Ref. **TEPAM279**
Medidas 30 cm × 90 cm



A³ **Beatrice Perla**

Ref. **TEPAM280**
Medidas 30 cm × 90 cm



A³ **Beatrice Relieve Mix**

Ref. **TEPAM281**
Medidas 30 cm × 90 cm



A³ **Barat Relieve Mix**

Ref. **PAMEM589**
Medidas 30 cm × 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BEATRICE Neutro / Perla | 30 x 90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |
| BEATRICE Relieve Mix | 30 x 90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |
| BARAT Relieve Mix | 30 x 90 | - | - | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



Serie **JASMINE** — Revestimiento / Pasta blanca rectificada

JASMINE un revestimiento blanco. En versión lisa y relieve de figuras geométricas que evocan el cincelado a mano de los artesanos de antaño. Para recrear ambientes que evocan la luz de los espacios

diáfanos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificadas que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Jasmine**

Ref. **TEPAM034**
Medidas 30cm x 90cm



A³ **Jasmine Relieve**

Ref. **TEPAM035**
Medidas 30cm x 90cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| JASMINE | 30 x 90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |
| JASMINE Relieve | 30 x 90 | 1,08 | 18,75 | 69,12 | 1.199,92 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS


MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

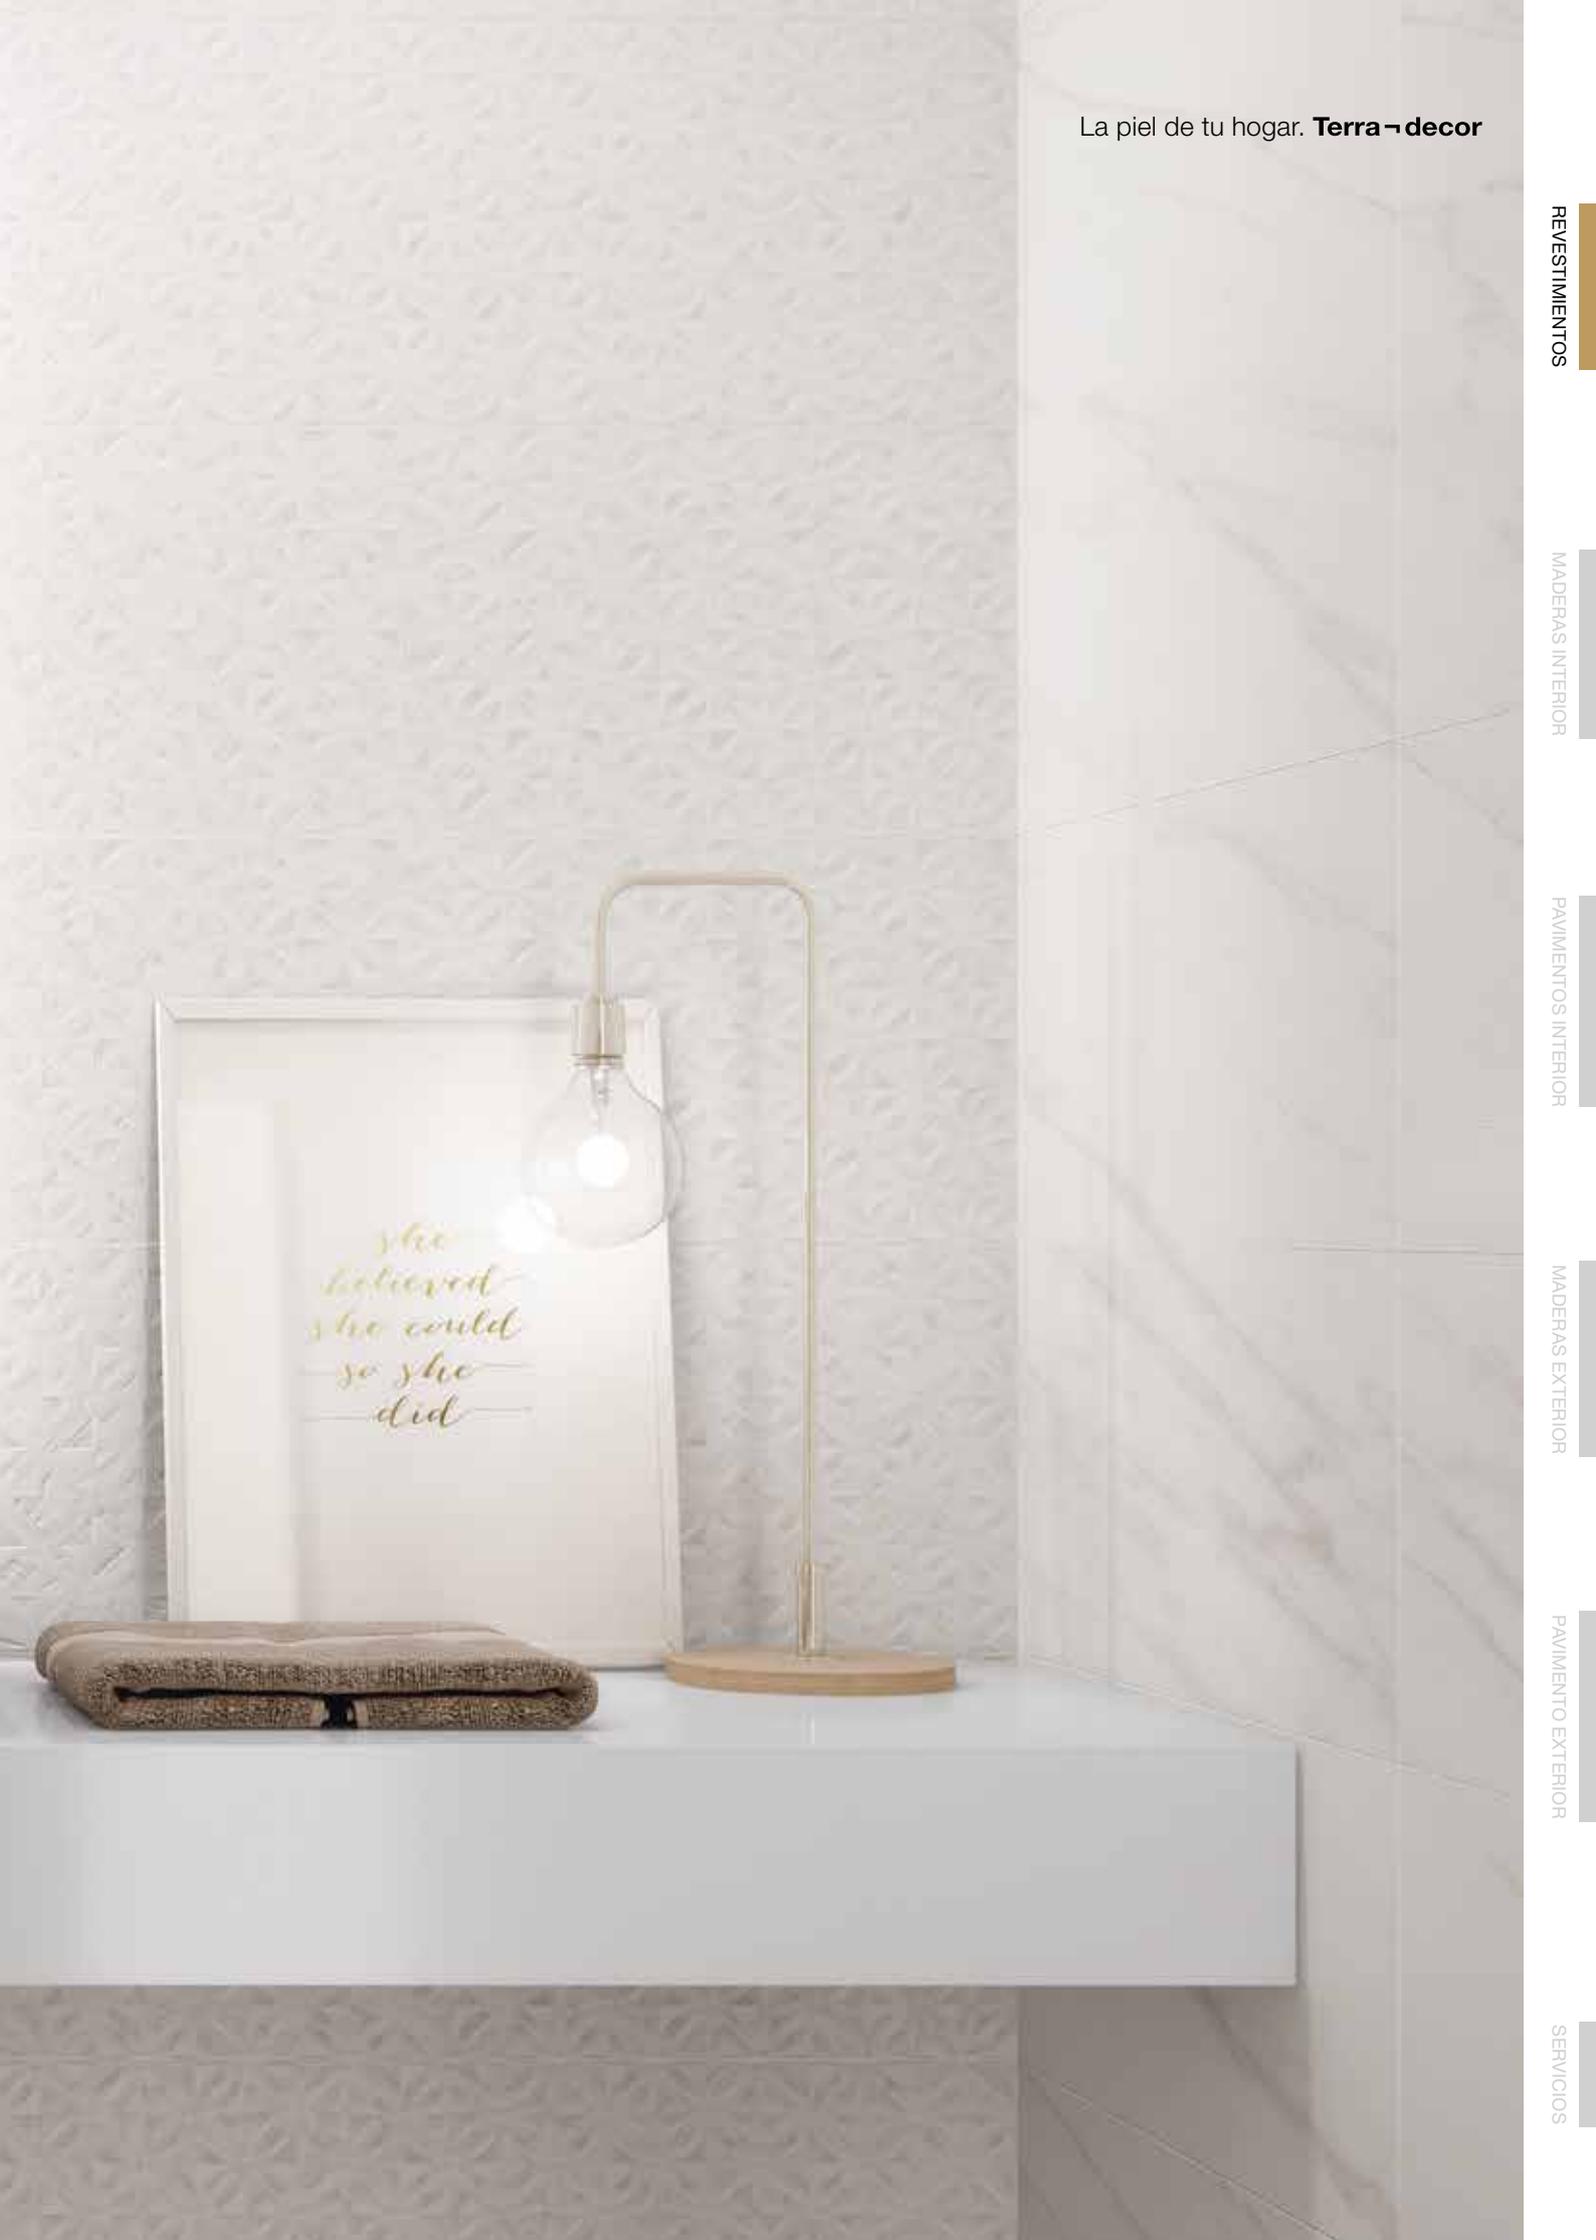

BAUSEN, textura en acabado en bruto, evocando un rústico que nos traslada a lo artesano, a lo natural... colores neutros para revestir las estancias de espacios donde encontrar la calma. La versión relieve, nos ofrece una cuadrícula geométrica

que evoca el trabajo artesanal realizado a mano. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Bausen Bone**

Ref. **TERKE046**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Bausen Grey**

Ref. **TERKE047**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Bausen Concept Bone**

Ref. **TERKE048**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Bausen Concept Grey**

Ref. **TERKE049**
Medidas 30cm x 60cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| BAUSEN Bone / Grey | 30 x 60 | 1,08 | 18,48 | 43,20 | 739,15 |
| BAUSEN Concept | 30 x 60 | 1,08 | 18,48 | 43,20 | 739,15 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

LOOK, una colección de blancos en acabado mate de texturas rugosas que confieren a las estancias un acabado artesanal dotando a las superficies un aspecto de trabajo realizado de forma artesanal. Con LOOK, el estilo "craft" está garantizado.

Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.



A³ **Look Concret White**

Ref. **TERKE001**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Look Rock White**

Ref. **TERKE002**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Look Linen White**

Ref. **TERKE003**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Look Cavity White**

Ref. **TERKE004**
Medidas 30cm x 60cm



A³ **Look Pebble White**

Ref. **TERKE005**
Medidas 30cm x 60cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| LOOK | 30 x 60 | 1,08 | 18,48 | 43,20 | 739,15 |
| LOOK Relieve | 30 x 60 | 1,08 | 18,48 | 43,20 | 739,15 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



TRESSE, recrea los materiales arcillosos de textura rugosa que confieren un aspecto rústico a los ambientes en los que se ubica. Ya sea en colores naturales -grises o terrosos- o bien pigmentos azulados, en versión lisa o relieve, TRESSE es

un revestimiento que transmite naturalidad allá donde se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Tresse Bianco**

Ref. **TER25010**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Argilla**

Ref. **TER25020**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Greige**

Ref. **TER25012**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Bianco**

Ref. **TER25011**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Argilla**

Ref. **TER25021**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Greige**

Ref. **TER25013**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Índigo**

Ref. **TER25014**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Sabbia**

Ref. **TER25016**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Miele**

Ref. **TER25018**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Índigo**

Ref. **TER25015**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Sabbia**

Ref. **TER25017**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Tresse Lineal Miele**

Ref. **TER25019**
Medidas 25 cm x 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| TRESSE Color | 25 x 75 | 1,31 | 20,50 | 62,88 | 984 |
| TRESSE Concept | 25 x 75 | 1,31 | 20,50 | 62,88 | 984 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **IRON** — Revestimiento / Pasta blanca

IRON de textura rugosa en su versión lisa y de aspecto cepillado en su versión relieve, con una paleta cromática que abarca colores terrosos,

suaves, que confieren calidez y luz en los espacios donde se ubica. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Iron White**

Ref. **TERKE032**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Iron Cream**

Ref. **TERKE034**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Iron Grey**

Ref. **TERKE033**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Iron Concept Grey**

Ref. **TERKE036**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Iron Taupe**

Ref. **TERKE035**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Iron Concept Taupe**

Ref. **TERKE037**
Medidas 25 cm x 70 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.


Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| IRON White / Grey / Cream / Taupe | 25 x 70 | 1,23 | 19,59 | 51,66 | 822,94 |
| IRON Concept | 25 x 70 | 1,23 | 19,59 | 51,66 | 822,94 |

La piel de tu hogar. Terra+decor

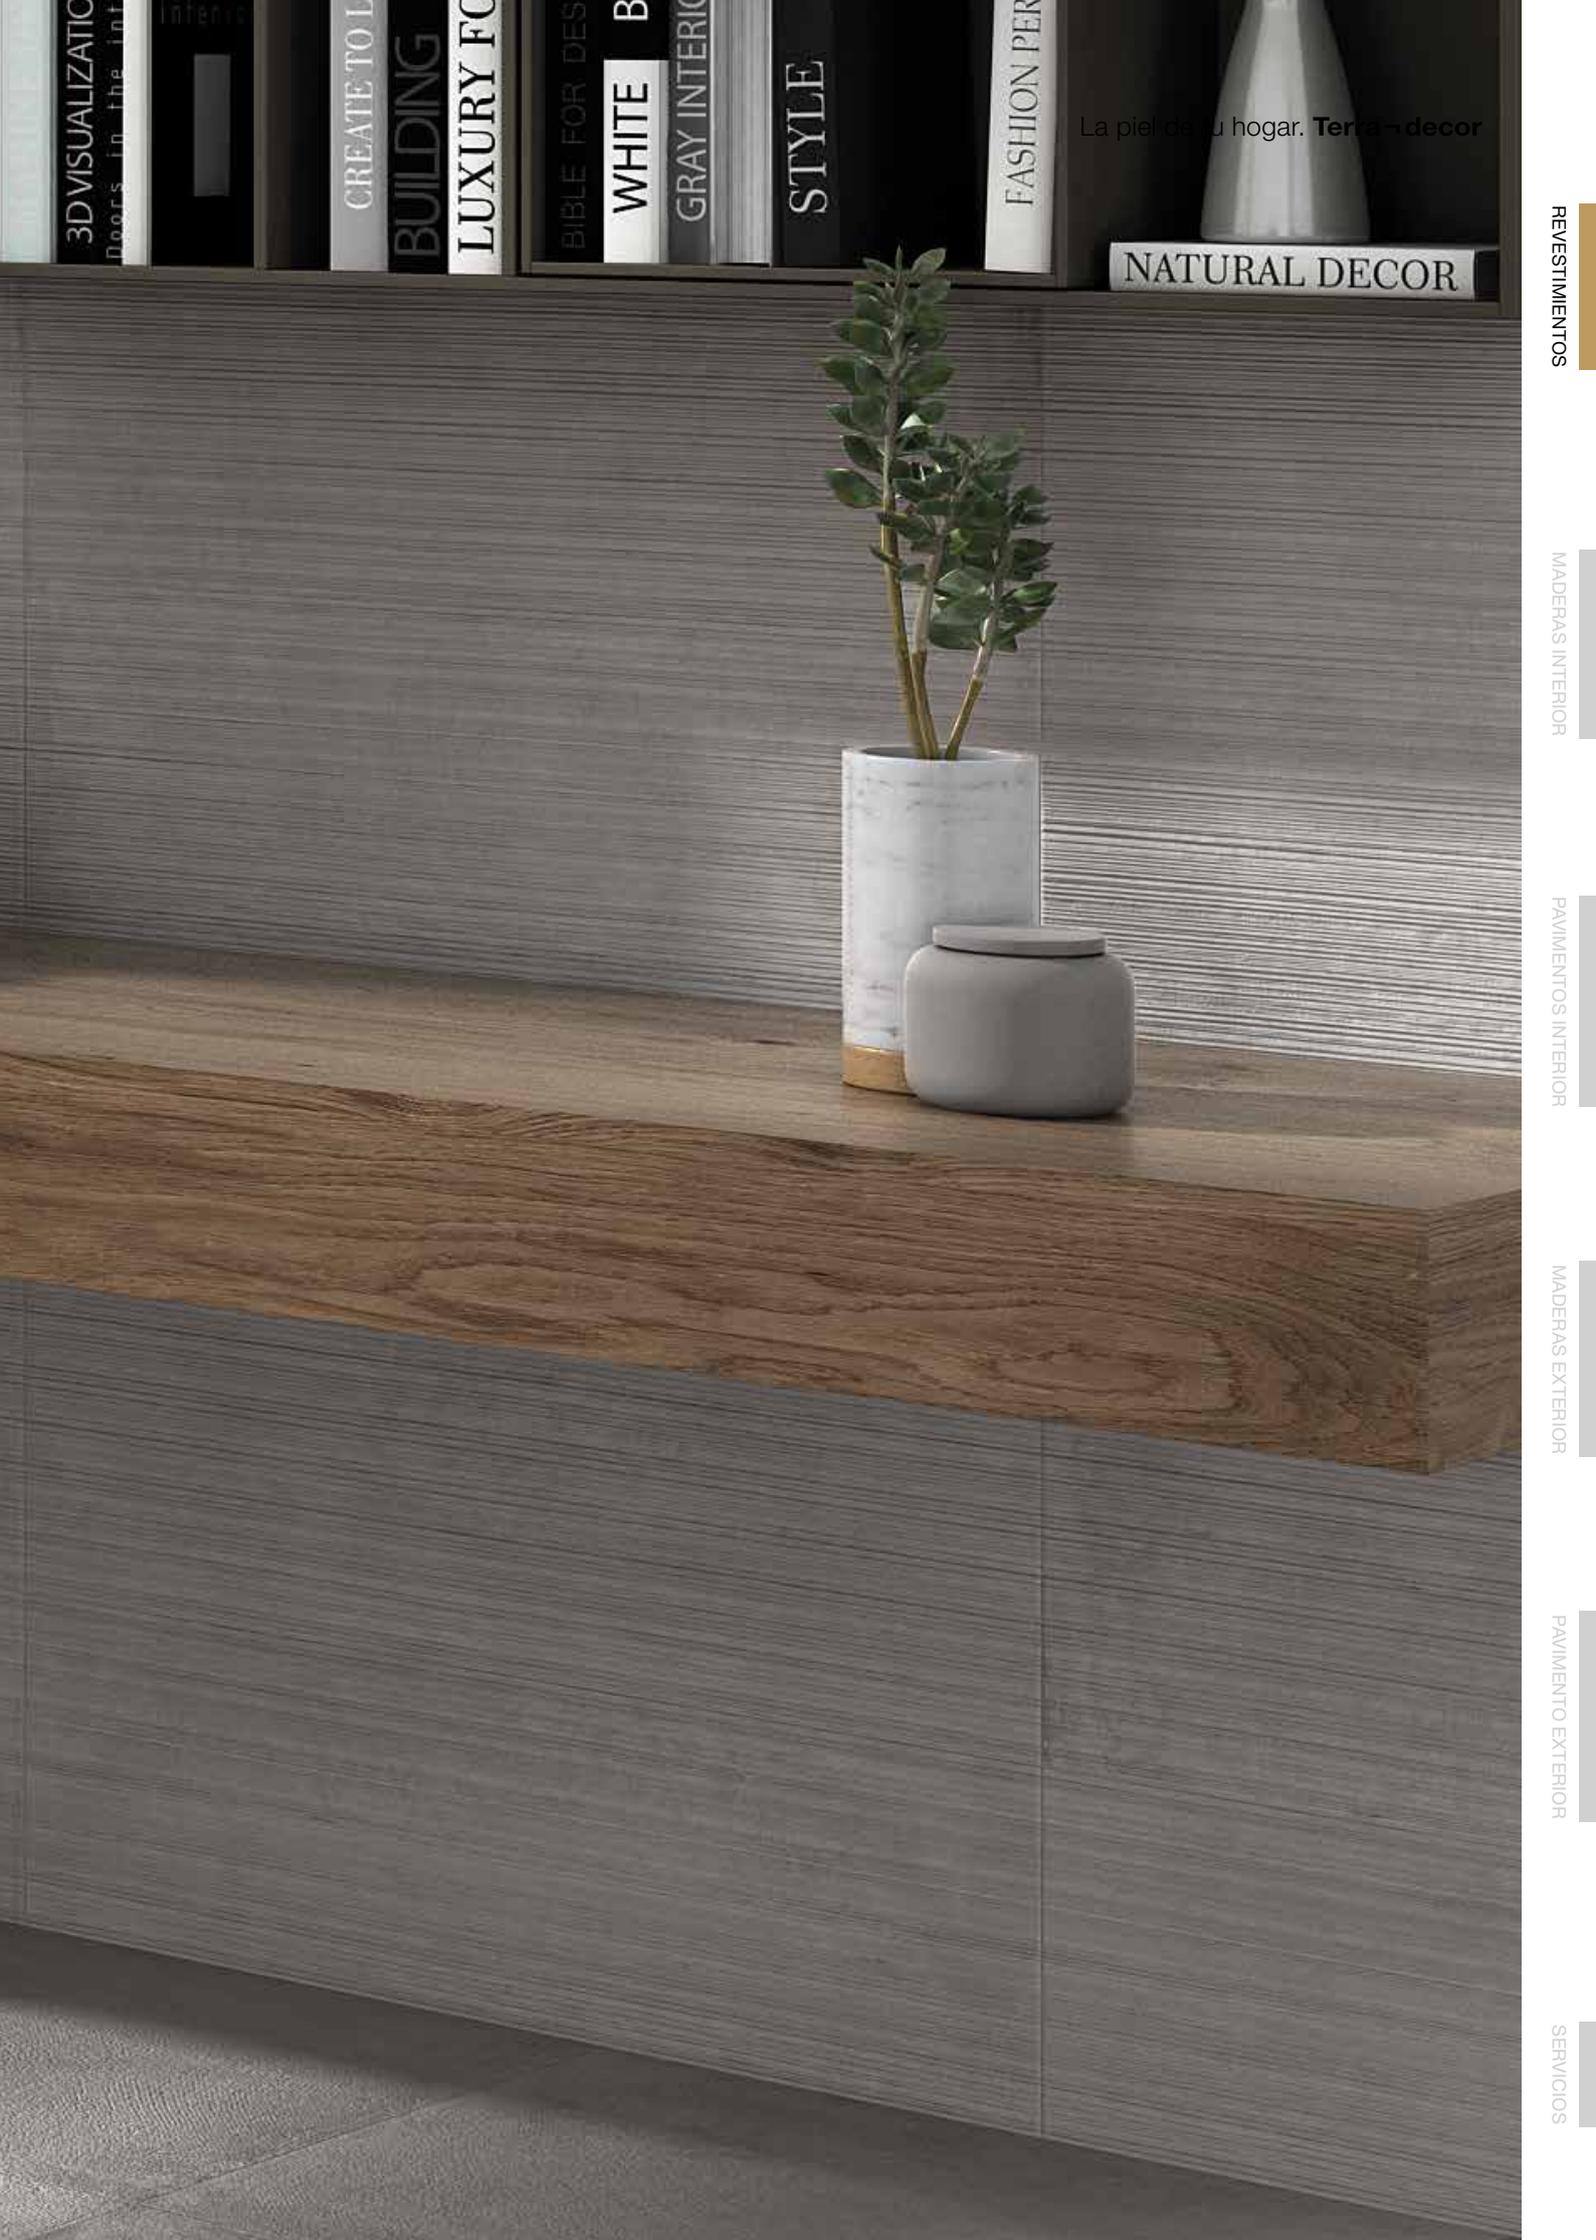

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ENNIS se presenta en dos acabados, color liso con una palé cromática en blanco y beige y acabado combinado en bandas horizontales que alternan diferentes matices de blancos y beige para poder

recrear superficies combinadas con los acabados lisos en los que conferir al espacio profundidad gracias al juego de matices y luces. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **ENNIS Beige**

Ref. **TKE70013**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **ENNIS Muretto Beige**

Ref. **TKE70014**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **ENNIS Blanco**

Ref. **TKE70015**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **ENNIS Muretto Blanco**

Ref. **TKE70016**
Medidas 25 cm x 70 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ENNIS Blanco / Beige | 25 x 70 | 1,23 | 23,99 | 51,66 | 1.007,37 |
| ENNIS Muretto | 25 x 70 | 1,23 | 23,99 | 51,66 | 1.007,37 |

La piel de tu hogar. Terra → decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



HAUT nos ofrece en una palé cromática acorde con las últimas tendencias que recrean espacios cálidos donde recrear ambientes que ofrezcan comodidad, tranquilidad... Los blancos, crudos y grises en matices suaves consiguen este propósito

En acabado liso y en acabado relieve de dibujo geométrico rectangular, nos posibilita combinar espacios en los que generar profundidad y juego de luz. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Haut Blanco**

Ref. **TKE70006**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Haut Beige**

Ref. **TKE70005**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Haut Concept Gris**

Ref. **TKE70007**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Haut Concept Beige**

Ref. **TKE70008**
Medidas 25 cm x 70 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| HAUT Blanco / Beige | 25 x 70 | 1,23 | 23,99 | 51,66 | 1.007,37 |
| HAUT Concept | 25 x 70 | 1,23 | 23,99 | 51,66 | 1.007,37 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TOUAREG es una completa serie en tres acabados lisos con palé cromática de suaves tonalidades blancas, grises y crudos en versión lisa. La versión estampada reproduce con efecto envejecido los patrones generados en los antiguos mosaicos Nolla, posibilitando la recreación de poder combinar diferentes estilos en una misma estancia siguiendo

las últimas tendencias en interiorismo. Por último, una última pieza con dibujos geométricos desiguales combinando toda la palé cromática para ser utilizada por igual sea cual sea el color escogido. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Touareg Moon**

Ref. **TERCO209**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Touareg Grey**

Ref. **TERCO210**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Touareg Caramel**

Ref. **TERCO211**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Magestic Moon**

Ref. **TERCO212**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Magestic Grey**

Ref. **TERCO213**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Magestic Caramel**

Ref. **TERCO214**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Serpal Mix**

Ref. **TERCO215**
Medidas 25 cm × 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| TOUAREG Moon / Grey / Caramel | 25 × 75 | 1,32 | 21,57 | 55,44 | 905,89 |
| MAGESTIC Moon / Grey / Caramel | 25 × 75 | 1,32 | 21,57 | 55,44 | 905,89 |
| SERPAL Mix | 25 × 75 | 1,32 | 21,57 | 55,44 | 905,89 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ROUEN sigue la estela que marca la serie TOUAREG, una completa serie en dos acabados lisos con paléa cromática de suaves tonalidades blancas, grises y crudos en versión lisa. La versión estampada reproduce con efecto envejecido los patrones generados en los antiguos mosaicos Nolla, posibilitando la recreación de poder combinar

diferentes estilos en una misma estancia siguiendo las últimas tendencias en interiorismo. Por último, una última pieza con dibujos geométricos rectangulares combinando la paléa cromática de cálidos o fríos, para ser utilizada por igual sea cual sea el color escogido. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Rouen Pearl**

Ref. **TEUND006**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Gris**

Ref. **TEUND005**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Dilon Gris**

Ref. **TEUND008**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Palau Pearl**

Ref. **TEUND007**
Medidas 25 cm x 75 cm



En cada caja Rouen Palau, vienen combinadas piezas con dos tipos distintos de estampación,



A³ **Rouen Beige**

Ref. **TEUND001**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Visón**

Ref. **TEUND002**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Dilon Beige**

Ref. **TEUND004**
Medidas 25 cm x 75 cm



A³ **Rouen Palau Beige**

Ref. **TEUND003**
Medidas 25 cm x 75 cm



En cada caja Rouen Palau, vienen combinadas piezas con dos tipos distintos de estampación,

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefiere combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.


Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ROUEN Gris / Pearl / Visón / Beige | 25x75 | 1,50 | 25,61 | 72 | 1.229,04 |
| ROUEN DILON Gris / Beige | 25x75 | 1,50 | 25,61 | 72 | 1.229,04 |
| ROUEN PALAU Pearl / Beige | 25x75 | 1,50 | 25,61 | 72 | 1.229,04 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

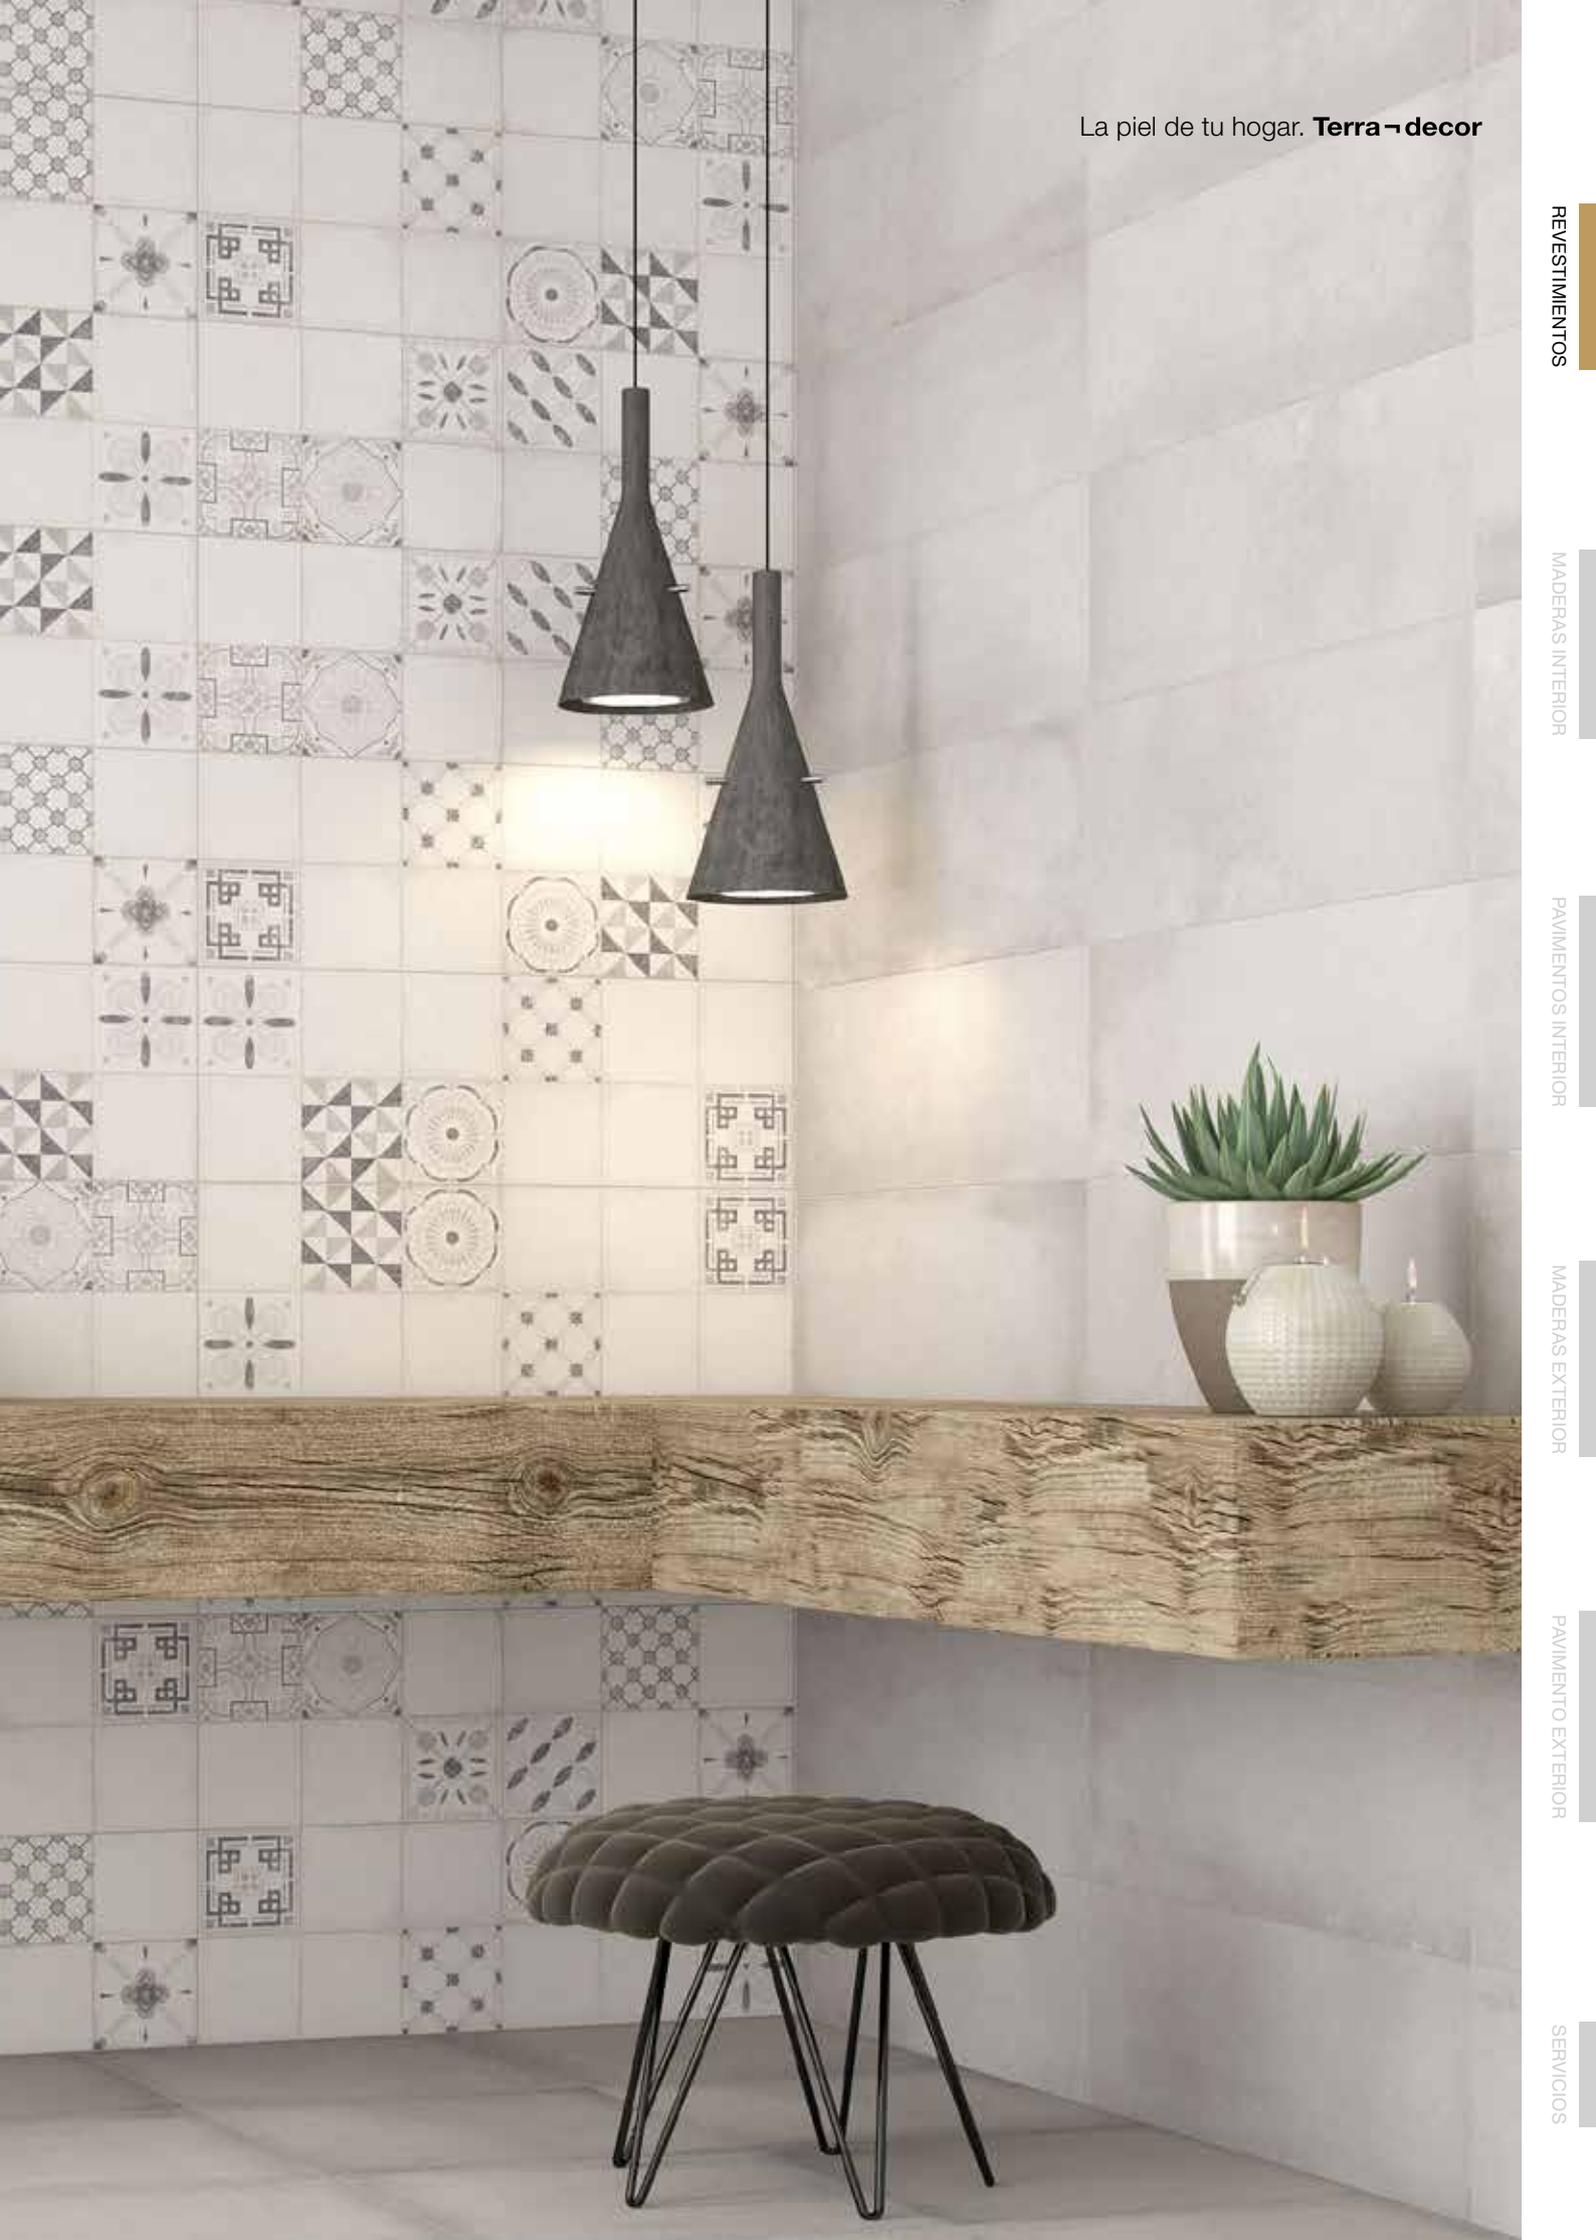

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR


MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

La serie de **BLANCOS DECOR**, es una colección de blancos en acabado mate de texturas geométricas y con ligeros volúmenes que le confieren a las piezas profundidad generando en los espacios

donde se ubica un elegante juego de luz, volumen y profundidad. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Blanco Brillo**

Ref. **TEPAM282**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Blanco Mate**

Ref. **TEPAM284**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Imagine**

Ref. **TEPAM244**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Cloud**

Ref. **TEPAM140**
Medidas 25 cm × 75 cm



A³ **Panal**

Ref. **TEPAM143**
Medidas 25 cm × 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| BLANCOS Brillo / Mate | 25 × 75 | 1,31 | 19,00 | 54,24 | 911,77 |
| BLANCOS DECORADOS | 25 × 75 | 1,31 | 20,29 | 54,24 | 974,15 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR


PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS




BLANCOS. Los de siempre. En diferentes opciones de tamaño y acabado, brillo o mate, para que puedas recrear espacios en los que la luz genere en las estancias escogidas un clima neutro y


atemporal. Acabado mate o brillo para una perfecta armonía con la luz ambiental y cantos rectificados que permiten obtener superficies más homogéneas.




A³ Blanco Brillo
 Ref. **TERKE044**
 Medidas 30,5 cm x 60,5 cm



A³ Blanco Mate
 Ref. **TERKE045**
 Medidas 30,5 cm x 60,5 cm



A³ Blanco Brillo
 Ref. **TERKE042**
 Medidas 29,5 cm x 90 cm



A³ Blanco Mate
 Ref. **TERKE043**
 Medidas 29,5 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate
 Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica brillo
 Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica resistente a las manchas
 Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
 Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica rectificada
 La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| BLANCO Brillo / Mate | 29,5 x 90 | - | - | - | - |
| BLANCO Brillo / Mate | 30,5 x 60,5 | - | - | - | - |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BORA se presenta en dos acabados, liso y relieve, con una paleta cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve, de sinuosas líneas horizontales,

dará profundidad y contraste en los espacios que se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Bora Perla**

Ref. **TEPAM028**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bora Light**

Ref. **TEPAM029**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bora Tórtora**

Ref. **TEPAM030**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bora Dune Perla**

Ref. **TEPAM131**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bora Dune Light**

Ref. **TEPAM032**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bora Dune Tórtora**

Ref. **TEPAM033**
Medidas 25 cm x 70 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BORA Light / Perla / Tórtora | 25 x 70 | 1,58 | 23,00 | 101,12 | 1.472,31 |
| BORA Dune Tórtora | 25 x 70 | 1,58 | 23,00 | 101,12 | 1.472,31 |
| BORA Dune Light / Dune Perla | 25 x 70 | 1,13 | 23,00 | 88,48 | 1.288,27 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



VALENCIA dos acabados, liso y relieve, con una palé cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve -en dos versiones- una cuadrícula geométrica y una con bandas horizontales que

combinan, los colores de la serie y que darán profundidad y contraste en los espacios que se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Valencia Blanco

Ref. **TER27003**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Valencia Ceniza

Ref. **TER27004**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Valencia Taupe

Ref. **TER27105**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Valencia Cubic Marengo

Ref. **TER27014**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Valencia Cubic Taupe

Ref. **TER27015**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Valencia Band Marengo

Ref. **TER27016**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ Valencia Band Taupe

Ref. **TER27017**
Medidas 25 cm x 70 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| VALENCIA Blanco / Ceniza | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| VALENCIA Taupe | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 88,48 | 1.344,01 |
| VALENCIA CUBIC Taupe / Marengo | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| VALENCIA BAND Taupe / Marengo | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



VALENCIA dos acabados, liso y relieve, con una palé cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve -en dos versiones- una cuadrícula geométrica y una con bandas horizontales que

combinan, los colores de la serie y que darán profundidad y contraste en los espacios que se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Bolonia Perla**

Ref. **TER27010**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Marfil**

Ref. **TER27008**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Ceniza**

Ref. **TER27011**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Taupe**

Ref. **TER27009**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Cubic Perla**

Ref. **TER27020**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Cubic Marfil**

Ref. **TER27012**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Band Perla**

Ref. **TER27023**
Medidas 25 cm x 70 cm



A³ **Bolonia Band Marfil**

Ref. **TER27013**
Medidas 25 cm x 70 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **brillo**

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BOLONIA Perla / Marfil / Ceniza / Taupe | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| BOLONIA CUBIC Marfil / Perla | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| BOLONIA BAND Marfil / Perla | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BARI dos acabados, liso y relieve, con una paléa cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve se presenta en una cuadrícula geométrica de

acabado regular con los colores de la serie -ceniza y arena- que darán profundidad y contraste en los espacios que se ubique. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Bari Blanco**

Ref. **TEPAM245**
Medidas 33 cm x 55 cm



A³ **Bari Ceniza**

Ref. **TEPAM247**
Medidas 33 cm x 55 cm



A³ **Bari Arena**

Ref. **TEPAM246**
Medidas 33 cm x 55 cm



A³ **Bari Relieve Ceniza**

Ref. **TEPAM249**
Medidas 33 cm x 55 cm



A³ **Bari Relieve Arena**

Ref. **TEPAM248**
Medidas 33 cm x 55 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BARI Blanco / Ceniza / Arena | 33 x 55 | 1,84 | 28,00 | 88,32 | 1.344,23 |
| BARI Relieve | 33 x 55 | 1,84 | 26,61 | 88,32 | 1.277,11 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TURIN dos acabados, liso y relieve, con una paleta cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. El acabado relieve se presenta en una cuadrícula geométrica de

acabado regular con los colores de la serie -perla y tórtora- que darán profundidad y contraste en los espacios que se ubiquen. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Turín Perla**

Ref. **TER55001**
Medidas 33,30cm x 55 cm



A³ **Turín Tórtora**

Ref. **TER55003**
Medidas 33,30cm x 55 cm



A³ **Turín Relieve Perla**

Ref. **TER55002**
Medidas 33,30cm x 55 cm



A³ **Turín Relieve Tórtora**

Ref. **TER55004**
Medidas 33,30cm x 55 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **brillo**

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TURÍN Perla / Tórtora | 33,30 x 55 | 1,84 | 29,50 | 88,32 | 1.415,77 |
| TURÍN Relieve | 33,30 x 55 | 1,84 | 29,50 | 88,32 | 1.415,77 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



ISVUD dos acabados, liso y relieve, con una paléa cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. Un único acabado en relieve que presenta una cuadrícula geométrica de acabado regular en matices más

oscuros que los acabados lisos para poder recrear juegos de luz y sombra y profundidad en las estancias en donde ubicar. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Isvud Nacar**

Ref. **TER42001**
Medidas 31,6cm x 45,2cm



A³ **Isvud Visón**

Ref. **TER42002**
Medidas 31,6cm x 45,2cm



A³ **Isvud Relieve 3D Mix**

Ref. **TER42003**
Medidas 31,6cm x 45,2cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.


Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|-------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ISVUD Nacar / Visón | 31,6 x 45,2 | 1,57 | 24,99 | 80,07 | 1.274,71 |
| ISVUD Relieve 3D Mix | 31,6 x 45,2 | 1,30 | 21,61 | 66,30 | 1.101,91 |

La piel de tu hogar. Terra → decor

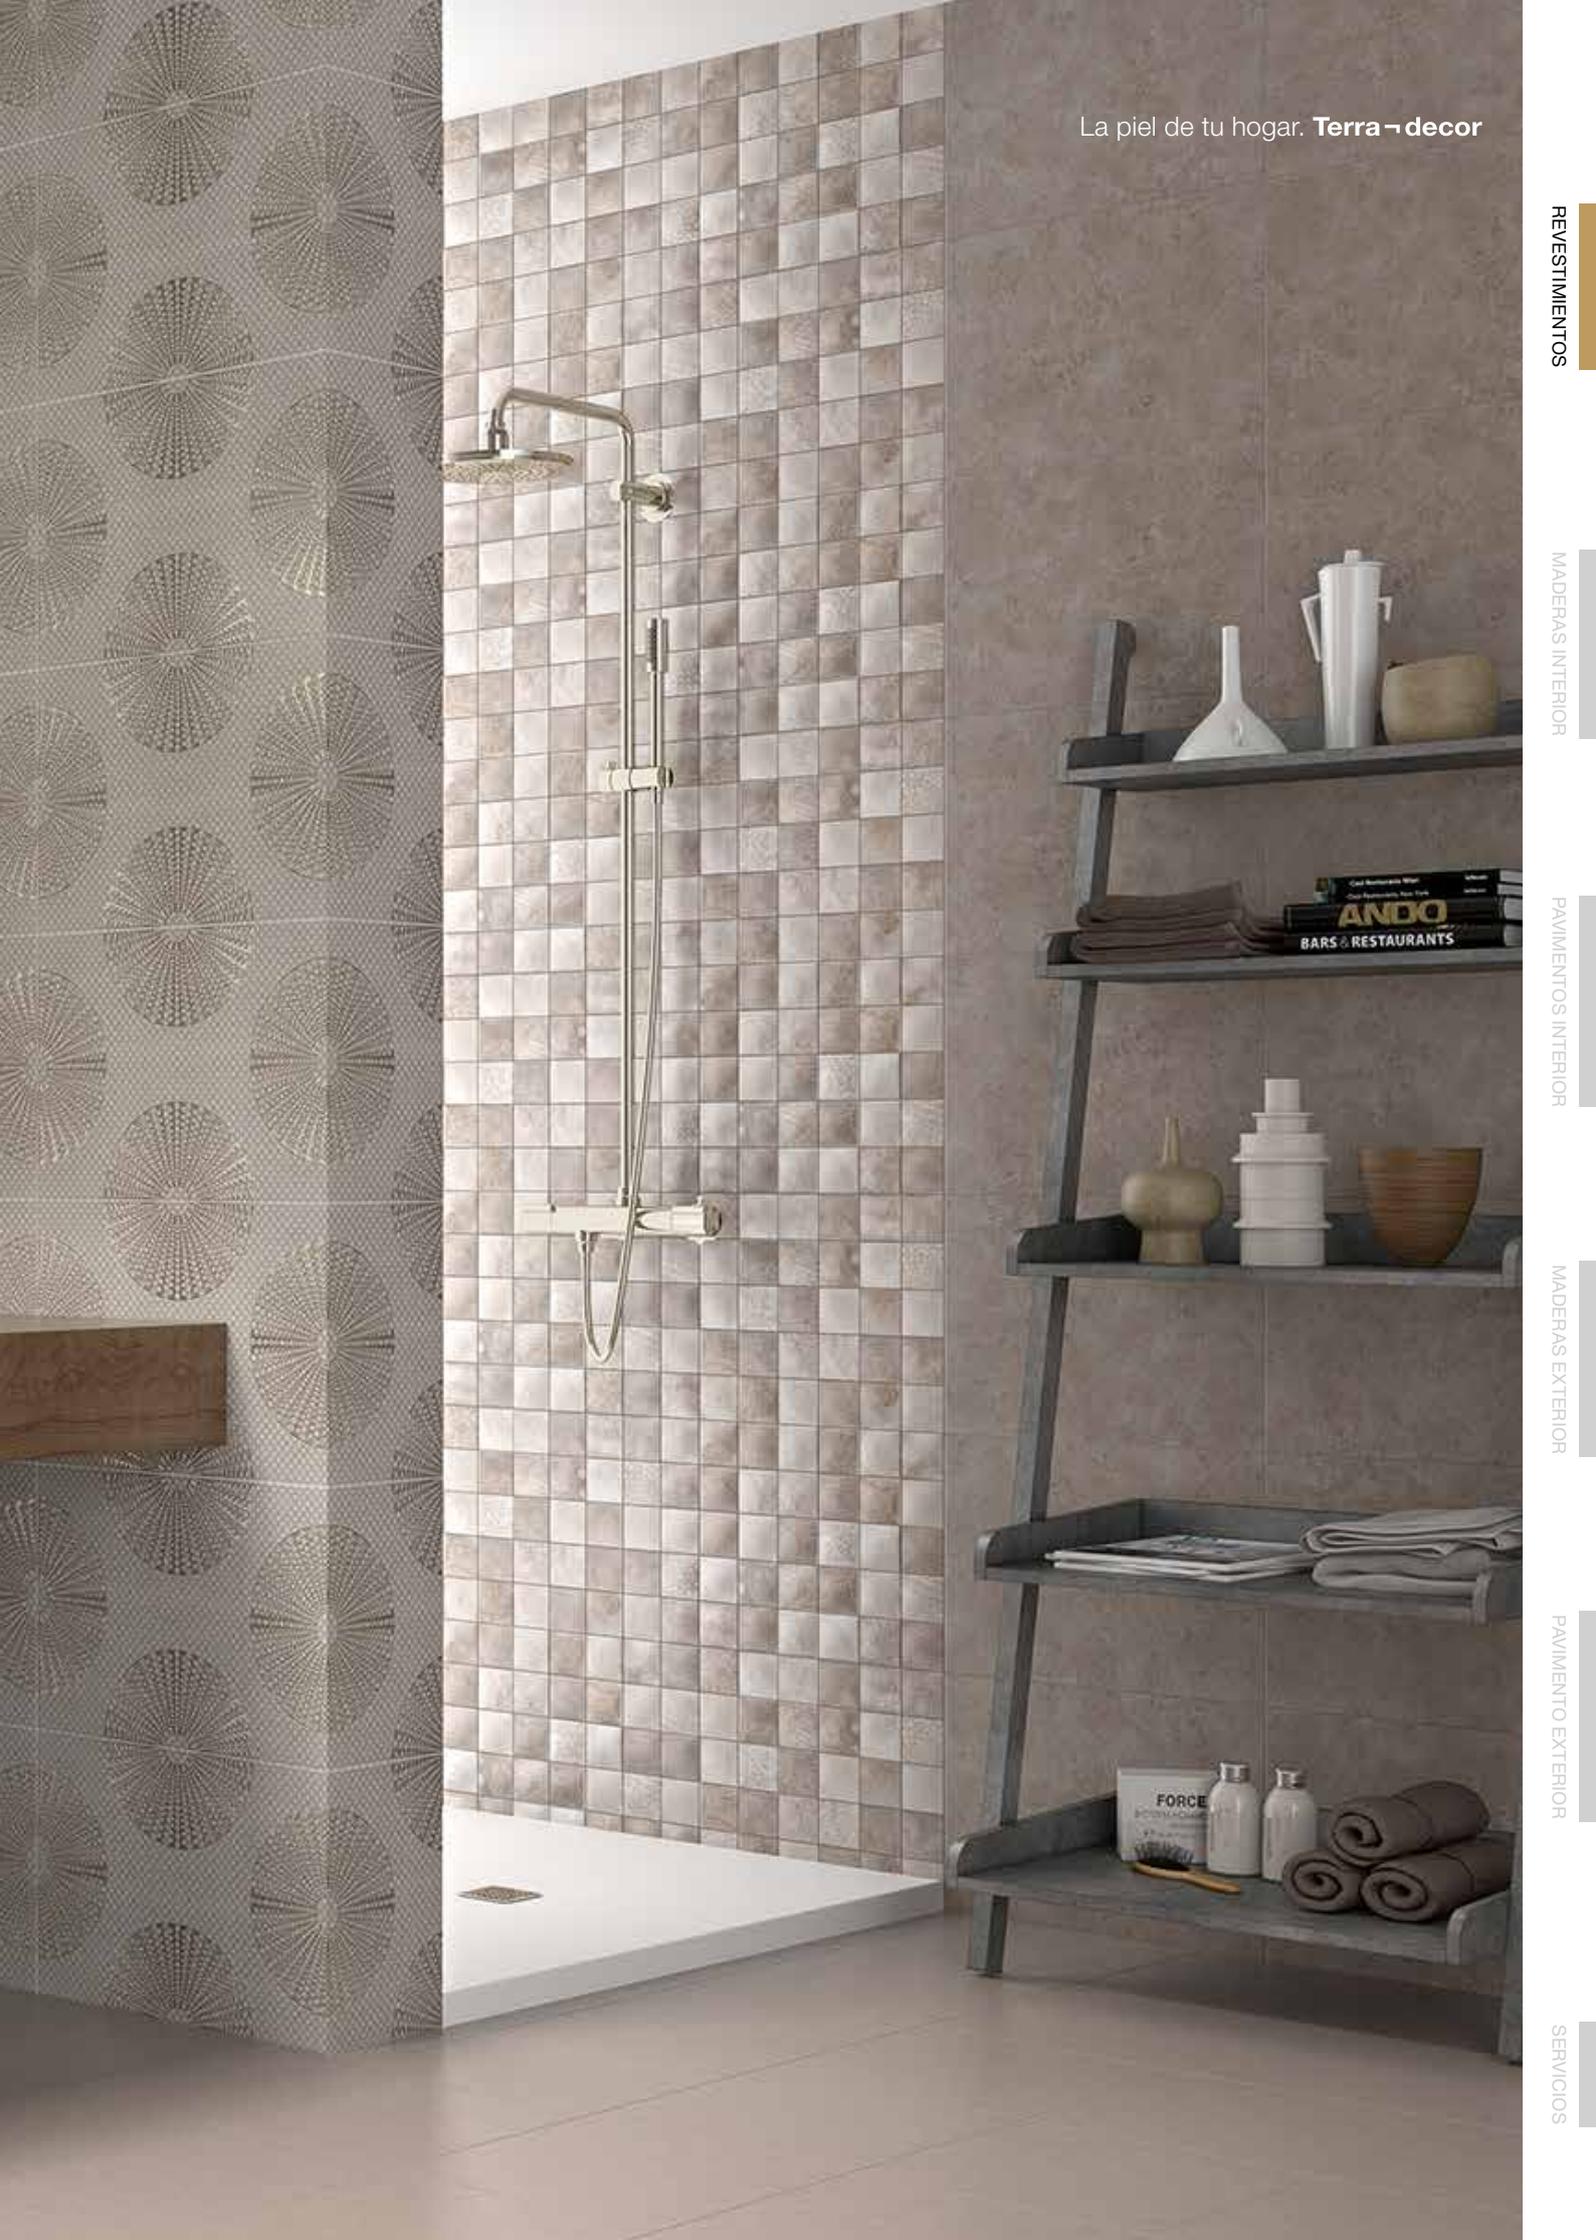

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TALAN dos acabados, liso y relieve, con una palé cromática en colores tierra y blanco de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. Dos acabados en relieve que, presentan una cuadrícula geométrica de acabado regular en

matices grises y terrosos para poder recrear juegos de luz y sombra y profundidad en las estancias en donde ubicar. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Talan Pearl**

Ref. **TESTY050**
Medidas 25 cm x 50 cm



A³ **Talan Beige**

Ref. **TESTY051**
Medidas 25 cm x 50 cm



A³ **Talan Concept Pearl**

Ref. **TESTY052**
Medidas 25 cm x 50 cm



A³ **Talan Concept Beige**

Ref. **TESTY053**
Medidas 25 cm x 50 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TALAN Pearl / Beige | 25 x 50 | 1,62 | 26,95 | 104 | 1.724,80 |
| TALAN Concept | 25 x 50 | 1,62 | 26,95 | 104 | 1.724,80 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS




BLANCOS. Los de siempre. En diferentes opciones de tamaño y acabado, brillo o mate, para que puedas recrear espacios en los que la luz genere

en las estancias escogidas un clima neutro y atemporal. Acabado mate o brillo para una perfecta armonía con la luz ambiental.




A³ Blanco

Ref. Brillo **TER26100**
 Ref. Mate **TER26200**
 Medidas 20 cm x 60 cm



A³ Blanco

Ref. Brillo **TER36005**
 Ref. Mate **TER36201**
 Medidas 31 cm x 60 cm



A³ Blanco

Ref. Brillo **TER27001**
 Ref. Mate **TER27002**
 Medidas 25 cm x 70 cm

Características, materiales y acabados.

*Cerámica **brillo***

Cerámica con acabado brillo. Ideal para interiores en los cuales nuestro estilismo requiere un efecto que realce las luces mediante el alto brillo de estos pavimentos y revestimientos.

*Cerámica **mate***

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

*Cerámica **resistente a las manchas***

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

*Cerámica **resistente ácidos***

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BLANCOS Brillo/Mate | 25 x 70 | 1,58 | 24,00 | 101,12 | 1.536,01 |
| BLANCOS Brillo/Mate | 20 x 60 | 1,08 | 17,80 | 86,40 | 1.423,87 |
| BLANCOS Brillo/Mate | 31 x 60 | 1,52 | 25,49 | 72,96 | 1.223,54 |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



LAVA es una de las muchas novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas

y superficies de aspecto erosionado. En una paléa de colores pétreos que abarcan desde los grises, los ocre y los blancos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Lava Gris**

Ref. **TERGA090**
Medidas 40cm x 66cm



A³ **Lava Ocre**

Ref. **TERGA087**
Medidas 40cm x 66cm



A³ **Lava Almond**

Ref. **TERGA091**
Medidas 40cm x 66cm



A³ **Lava Gris rodapié**

Ref. **TERGA093**
Medidas 8cm x 45cm



A³ **Lava Ocre rodapié**

Ref. **TERGA092**
Medidas 8cm x 45cm



A³ **Lava Almond rodapié**

Ref. **TERGA094**
Medidas 8cm x 45cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| LAVA Gris / Ocre / Almond | 40x66 | 1,08 | 21,71 | 51,84 | 1.041,98 |
| LAVA Gris / Ocre / Almond | 8 x 45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra → decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



KAINN es una de las novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas y superficies

de aspecto erosionado. En una paléa de colores pétreos que abarcan desde los grises, los ocreos y óxidos y los blancos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Kainn Beige**

Ref. **TER17001**
Medidas 17 cm x 52 cm



A³ **Kainn Magma**

Ref. **TER17002**
Medidas 17 cm x 52 cm



A³ **Kainn Gris**

Ref. **TER17003**
Medidas 17 cm x 52 cm



A³ **Kainn Neutro**

Ref. **TER17004**
Medidas 17 cm x 52 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.


Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| KAINN Beige / Magma / Gris / Neutro | 17 x 52 | 1,50 | 21,75 | 82,5 | 1.196,25 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

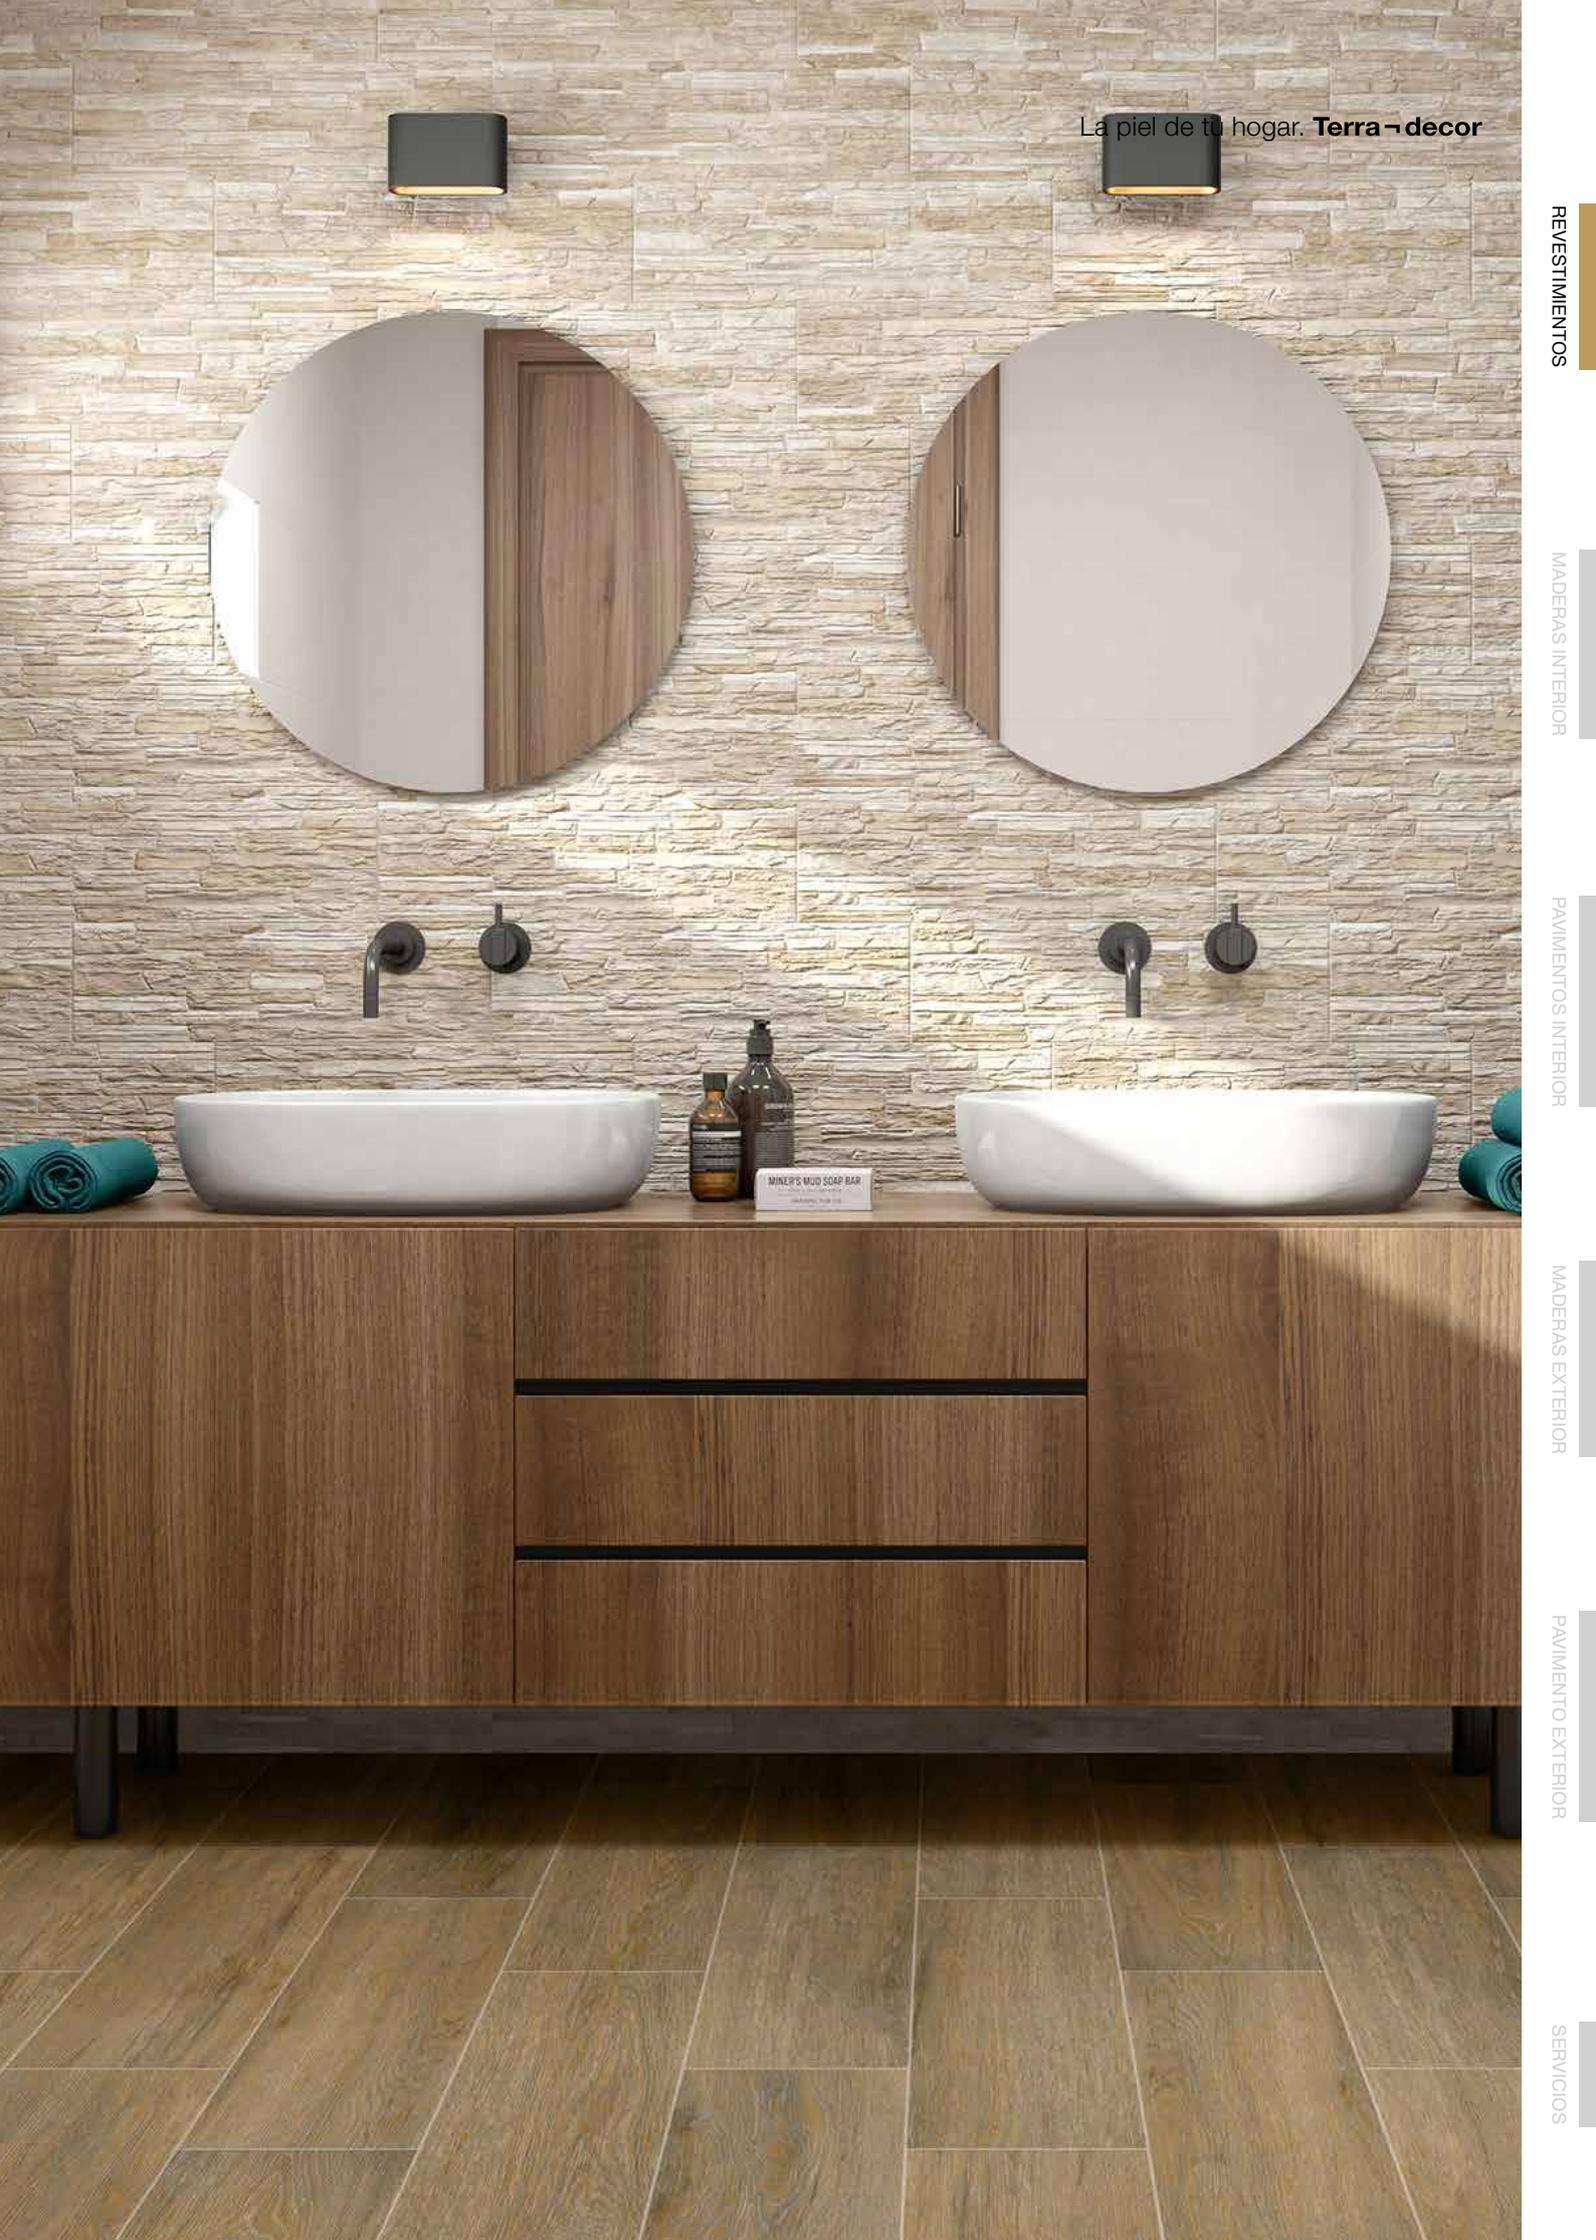

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMIENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MADERAS INTERIOR

| | |
|----------------------|-----|
| Naturvolt NEW | 076 |
| Naturlay NEW | 078 |
| Naturvett NEW | 080 |
| Naturfaint | 082 |
| Naturtark NEW | 084 |
| Naturtark NEW | 086 |
| Artwood | 088 |
| Sherwood | 090 |
| Doñana | 092 |
| Inuit | 094 |
| Irta | 096 |

The background is a close-up, high-resolution image of a wood grain. The grain runs horizontally across the frame, with a prominent, dark, circular knot or swirl in the lower-left quadrant. The colors range from light tan to deep, dark brown, creating a rich, textured appearance.

Materia térrea
de belleza interior.

Terra – decor

NATURVOLT en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en tres acabados de color de más claro a más oscuro y con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Naturvolt Haya

Ref. **TESTY064**
Medidas 23 cm x 120 cm



A³ Naturvolt Haya rodapié

Ref. **STYPZ007**
Medidas 7,30 cm x 60 cm



A³ Naturvolt Roble

Ref. **TESTY065**
Medidas 23 cm x 120 cm



A³ Naturvolt Roble rodapié

Ref. **STYPZ008**
Medidas 7,30 cm x 60 cm



A³ Naturvolt Nogal

Ref. **TESTY066**
Medidas 23 cm x 120 cm



A³ Naturvolt Nogal rodapié

Ref. **STYPZ009**
Medidas 7,30 cm x 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURVOLT Haya / Roble / Nogal | 23 x 120 | 1,08 | 22,22 | 58,59 | 1.199,88 |
| NATURVOLT Haya / Roble / Nogal | 7,3 x 60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,96 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra + decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



NATURLAY en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, muy en la línea de NATURVOLT. Los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en tres acabados de color, un gris neutro y dos maderas de más claro a más oscuro y con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Naturlay Ceniza**

Ref. **TER20001**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ **Naturlay Ceniza rodapié**

Ref. **PAME5383**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Naturlay Haya**

Ref. **TER20003**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ **Naturlay Haya rodapié**

Ref. **PAME5385**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Naturlay Roble**

Ref. **TER20002**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ **Naturlay Roble rodapié**

Ref. **PAME5384**
Medidas 9 cm x 120 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURLAY Ceniza / Haya / Roble | 20 x 120 | 1,68 | 32,00 | 73,92 | 1.408,18 |
| NATURLAY Ceniza / Haya / Roble | 9 x 120 rodapié | - | - | - | - |

La piel de tu hogar. Terra → decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMIENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



NATURVETT en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en tres acabados de color de más claro a más oscuro y con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Naturvett Siena**

Ref. **TER20006**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ **Naturvett Siena rodapié**

Ref. **PACRO133**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Naturvett Taupe**

Ref. **TER20004**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ **Naturvett Taupe rodapié**

Ref. **PACRO131**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Naturvett Terra**

Ref. **TER20005**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ **Naturvett Terra rodapié**

Ref. **PACRO132**
Medidas 9 cm x 120 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURVETT Siena / Taupe / Terra | 20 x 120 | 1,68 | 32,00 | 73,92 | 1.408,18 |
| NATURVETT Siena / Taupe / Terra | 9 x 120 rodapié | 10 (pzás.) | 25,50 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra→decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



NATURFAINT en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en cuatro acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un quinto color en gris y con una longitud de pieza de 120cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Naturfaint Roble | C1

Ref. **TEPAM250**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Roble rodapié

Ref. **TEPAM255**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Fresno | C1

Ref. **TEPAM252**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Fresno rodapié

Ref. **TEPAM257**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Ceniza | C1

Ref. **TEPAM254**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Ceniza rodapié

Ref. **TEPAM259**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Arce | C1

Ref. **TEPAM251**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Arce rodapié

Ref. **TEPAM256**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Nogal | C1

Ref. **TEPAM253**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Nogal rodapié

Ref. **TEPAM258**
Medidas 9 cm x 120 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURFAINT Roble / Fresno / Ceniza / Arce / Nogal | 20 x 120 | 1,68 | 32,00 | 73,92 | 1.408,18 |
| NATURFAINT Roble / Fresno / Ceniza / Arce / Nogal | 9 x 120 rodapié | 12 (pzas.) | 27,96 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



NATURTARK en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 120cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ Naturtark Grey | in / out

Ref. **TESTY067**
Medidas 23 cm x 120 cm



A³ Naturtark Grey rodapié

Ref. **STYPZ010**
Medidas 7,3 cm x 60 cm



A³ Naturtark Beige | in / out

Ref. **TESTY068**
Medidas 23 cm x 120 cm



A³ Naturtark Beige rodapié

Ref. **STYPZ011**
Medidas 7,3 cm x 60 cm



A³ Naturtark Camel | in / out

Ref. **TESTY069**
Medidas 23 cm x 120 cm



A³ Naturtark Camel rodapié

Ref. **STYPZ012**
Medidas 7,3 cm x 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica in/out
Los nuevos pavimentos in/out son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURTARK Grey / Beige / Camel | 23 x 120 | 1,11 | 22,78 | 60,38 | 1.230,12 |
| NATURTARK Grey / Beige / Camel | 7,3 x 60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,79 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



NATURTARK en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ Naturtark Grey | in / out

Ref. **TESTY070**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Naturtark Grey rodapié

Ref. **STYPZ010**
Medidas 7,3 cm x 60 cm



A³ Naturtark Beige | in / out

Ref. **TESTY071**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Naturtark Beige rodapié

Ref. **STYPZ011**
Medidas 7,3 cm x 60 cm



A³ Naturtark Camel | in / out

Ref. **TESTY072**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Naturtark Camel rodapié

Ref. **STYPZ012**
Medidas 7,3 cm x 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica in / out
Los nuevos pavimentos **in / out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURTARK Grey / Beige / Camel | 15x90 | 1,21 | 22,29 | 58,32 | 1.069,92 |
| NATURTARK Grey / Beige / Camel | 7,3x60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,79 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra → decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



ARTWOOD en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos.

Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Artwood Miel | C1**

Ref. **TERGA039**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Artwood Miel rodapié**

Ref. **TERGA045**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Artwood Natural | C1**

Ref. **TERGA043**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Artwood Natural rodapié**

Ref. **TERGA047**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Artwood Gris | C1**

Ref. **TERGA041**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Artwood Gris rodapié**

Ref. **TERGA046**
Medidas 8 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ARTWOOD Miel / Natural / Gris | 15x90 | 1,08 | 26,89 | 51,84 | 1.290,82 |
| ARTWOOD Miel / Natural / Gris | 8x45 rodapié | 26 (pzás.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra → decor



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

SHERWOOD en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris claro y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Sherwood Blanco | C1**

Ref. **TERGA005**
Medidas 15 cm × 90 cm



A³ **Sherwood Blanco rodapié**

Ref. **TERGA023**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Sherwood Arce | C1**

Ref. **TERGA006**
Medidas 15 cm × 90 cm



A³ **Sherwood Arce rodapié**

Ref. **TERGA024**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Sherwood Miel | C1**

Ref. **TERGA004**
Medidas 15 cm × 90 cm



A³ **Sherwood Miel rodapié**

Ref. **TERGA022**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Sherwood Roble | C1**

Ref. **TERGA003**
Medidas 15 cm × 90 cm



A³ **Sherwood Roble rodapié**

Ref. **TERGA021**
Medidas 8 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco | 15×90 | 1,08 | 26,50 | 51,84 | 1.272,00 |
| SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco | 8×45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra + decor



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

DOÑANA en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en TRES acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un CUARTO color en gris NEUTRO y con una longitud de pieza de 60cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Doñana Arce**

Ref. **TER26004**
Medidas 20 cm × 60 cm



A³ **Doñana Arce rodapié**

Ref. **PAC76002**
Medidas 7,4 cm × 60 cm



A³ **Doñana Nogal**

Ref. **TER26001**
Medidas 20 cm × 60 cm



A³ **Doñana Nogal rodapié**

Ref. **PAC76003**
Medidas 7,4 cm × 60 cm



A³ **Doñana Roble**

Ref. **TER26002**
Medidas 20 cm × 60 cm



A³ **Doñana Roble rodapié**

Ref. **PAC76005**
Medidas 7,4 cm × 60 cm



A³ **Doñana Marengo**

Ref. **TER26003**
Medidas 20 cm × 60 cm



A³ **Doñana Marengo rodapié**

Ref. **PAC76001**
Medidas 7,4 cm × 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| DOÑANA Arce / Marengo / Nogal / Roble | 20×60 | 1,08 | 21,75 | 86,40 | 1.740,10 |
| DOÑANA Arce / Marengo / Nogal / Roble | 7,4×60 rodapié | 22 (pzas.) | 18,48 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



DOÑANA en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y una calidez propia para espacios diáfanos. Esta

serie se presenta en TRES acabados de color de más claro a más oscuro para grises y un cuarto color en madera NEUTRO y con una longitud de pieza de 61,5cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Inuit Ice Gray**

Ref. **TESTY031**
Medidas 20,5 cm × 61,5 cm



A³ **Inuit Ice Gray rodapié**

Ref. **TESTY034**
Medidas 10 cm × 61,5 cm



A³ **Inuit Argent**

Ref. **TESTY032**
Medidas 20,5 cm × 61,5 cm



A³ **Inuit Argent rodapié**

Ref. **TESTY035**
Medidas 10 cm × 61,5 cm



A³ **Inuit Camel**

Ref. **TESTY033**
Medidas 20,5 cm × 61,5 cm



A³ **Inuit Camel rodapié**

Ref. **TESTY036**
Medidas 10 cm × 61,5 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| INUIT Ice Gray / Argent / Camel | 20,5×61,5 | 1,13 | 21,26 | 72,32 | 1.360,34 |
| INUIT Ice Gray / Argent / Camel | 10×61,5 rodapié | 6 (pzas.) | 6,42 | - | - |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

IRTA ROBLE en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en un solo acabado en color ROBLE y con una longitud de pieza de 60cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ Irta Roble

Ref. **TESTY015**
Medidas 20,5 cm x 61,5 cm



A³ Irta Roble rodapié

Ref. **TESTY016**
Medidas 8 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.


Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| IRTA Roble | 20,5x61,5 | 1,13 | 21,26 | 72,32 | 1.360,34 |
| IRTA Roble | 8 x 45 rodapié | 28 (pzas.) | 17,08 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra → decor

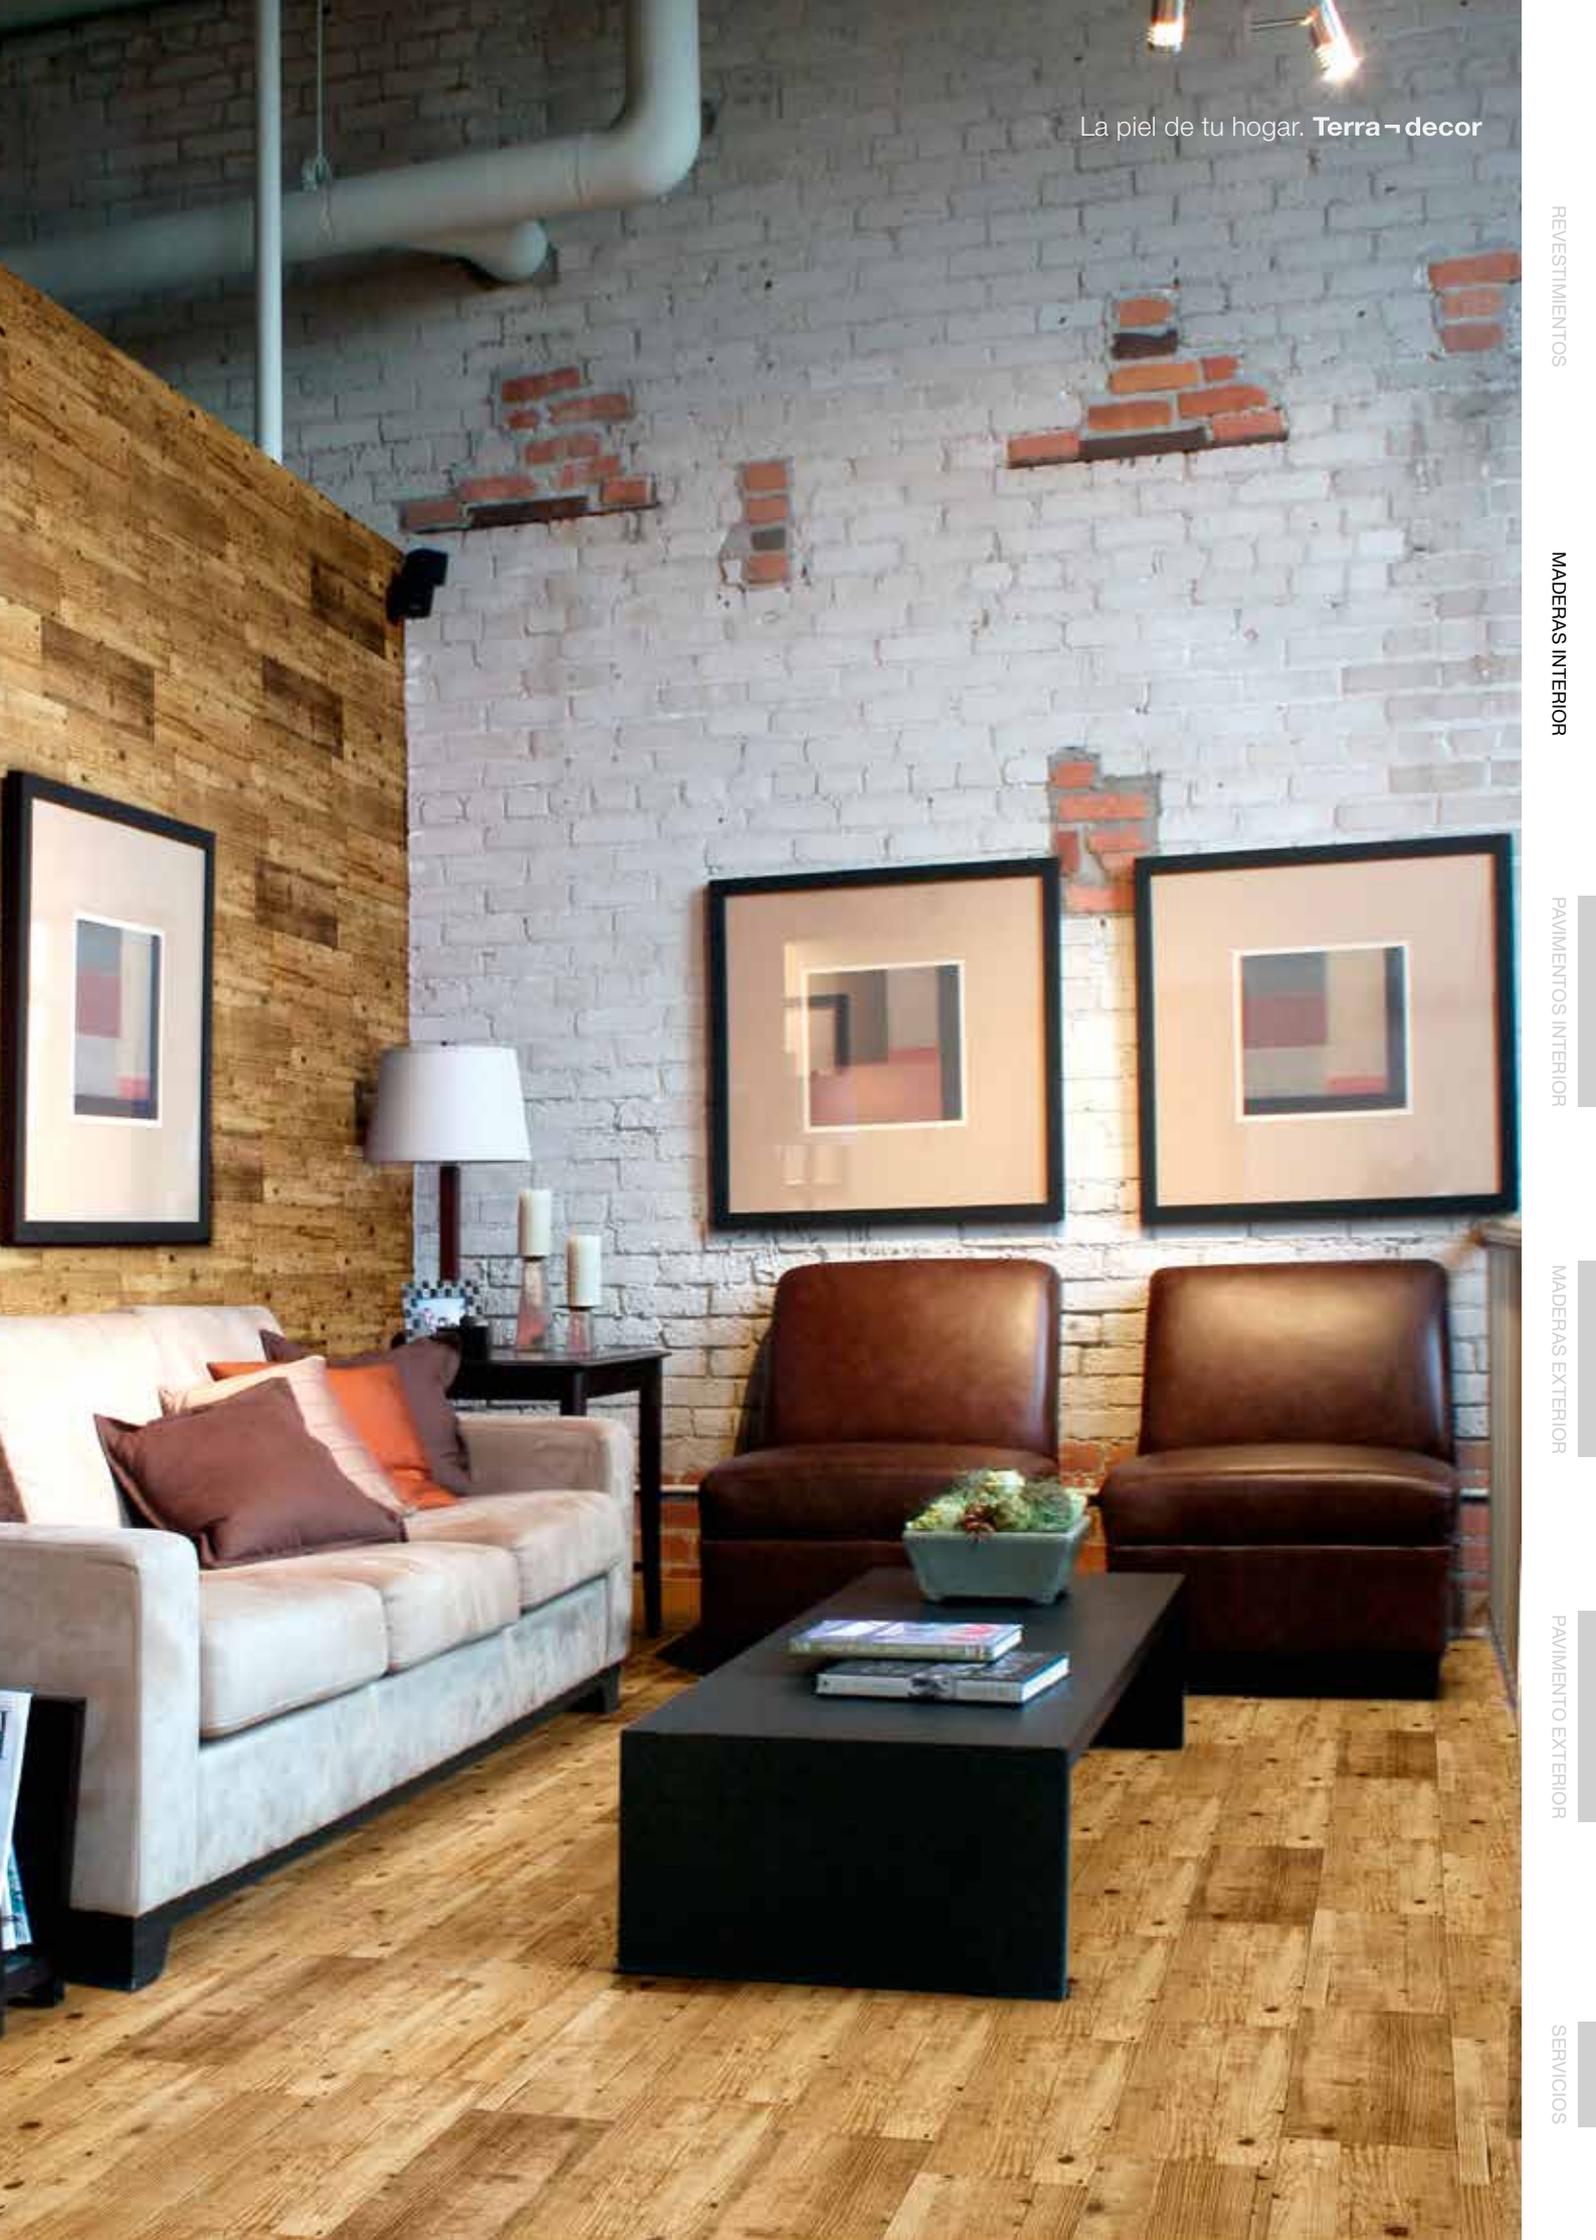

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR


MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

PAVIMENTOS INTERIOR

| | |
|--------------------------|-----|
| Yura NEW | 100 |
| Epic NEW | 102 |
| Belvi NEW | 104 |
| Hype NEW | 106 |
| Foster | 108 |
| Yura NEW | 110 |
| Belvi NEW | 112 |
| Leton NEW | 114 |
| Luver NEW | 116 |
| Marble NEW | 118 |
| Vestland NEW | 120 |
| Comodoro | 122 |
| Nagoya | 124 |
| Atenas | 126 |
| Desing | 128 |
| Contract | 130 |
| Desing | 132 |
| Teknion | 134 |
| Tanium NEW | 136 |
| Desing | 138 |
| Contract | 140 |
| Hype NEW | 142 |
| Tanium NEW | 144 |
| Project | 146 |
| Talant NEW | 148 |
| Valencia | 150 |
| Berlín | 152 |
| Lava NEW | 154 |
| Mediterránea | 156 |
| Toba | 158 |
| Magic - Antik NEW | 160 |
| Mulhacén | 162 |

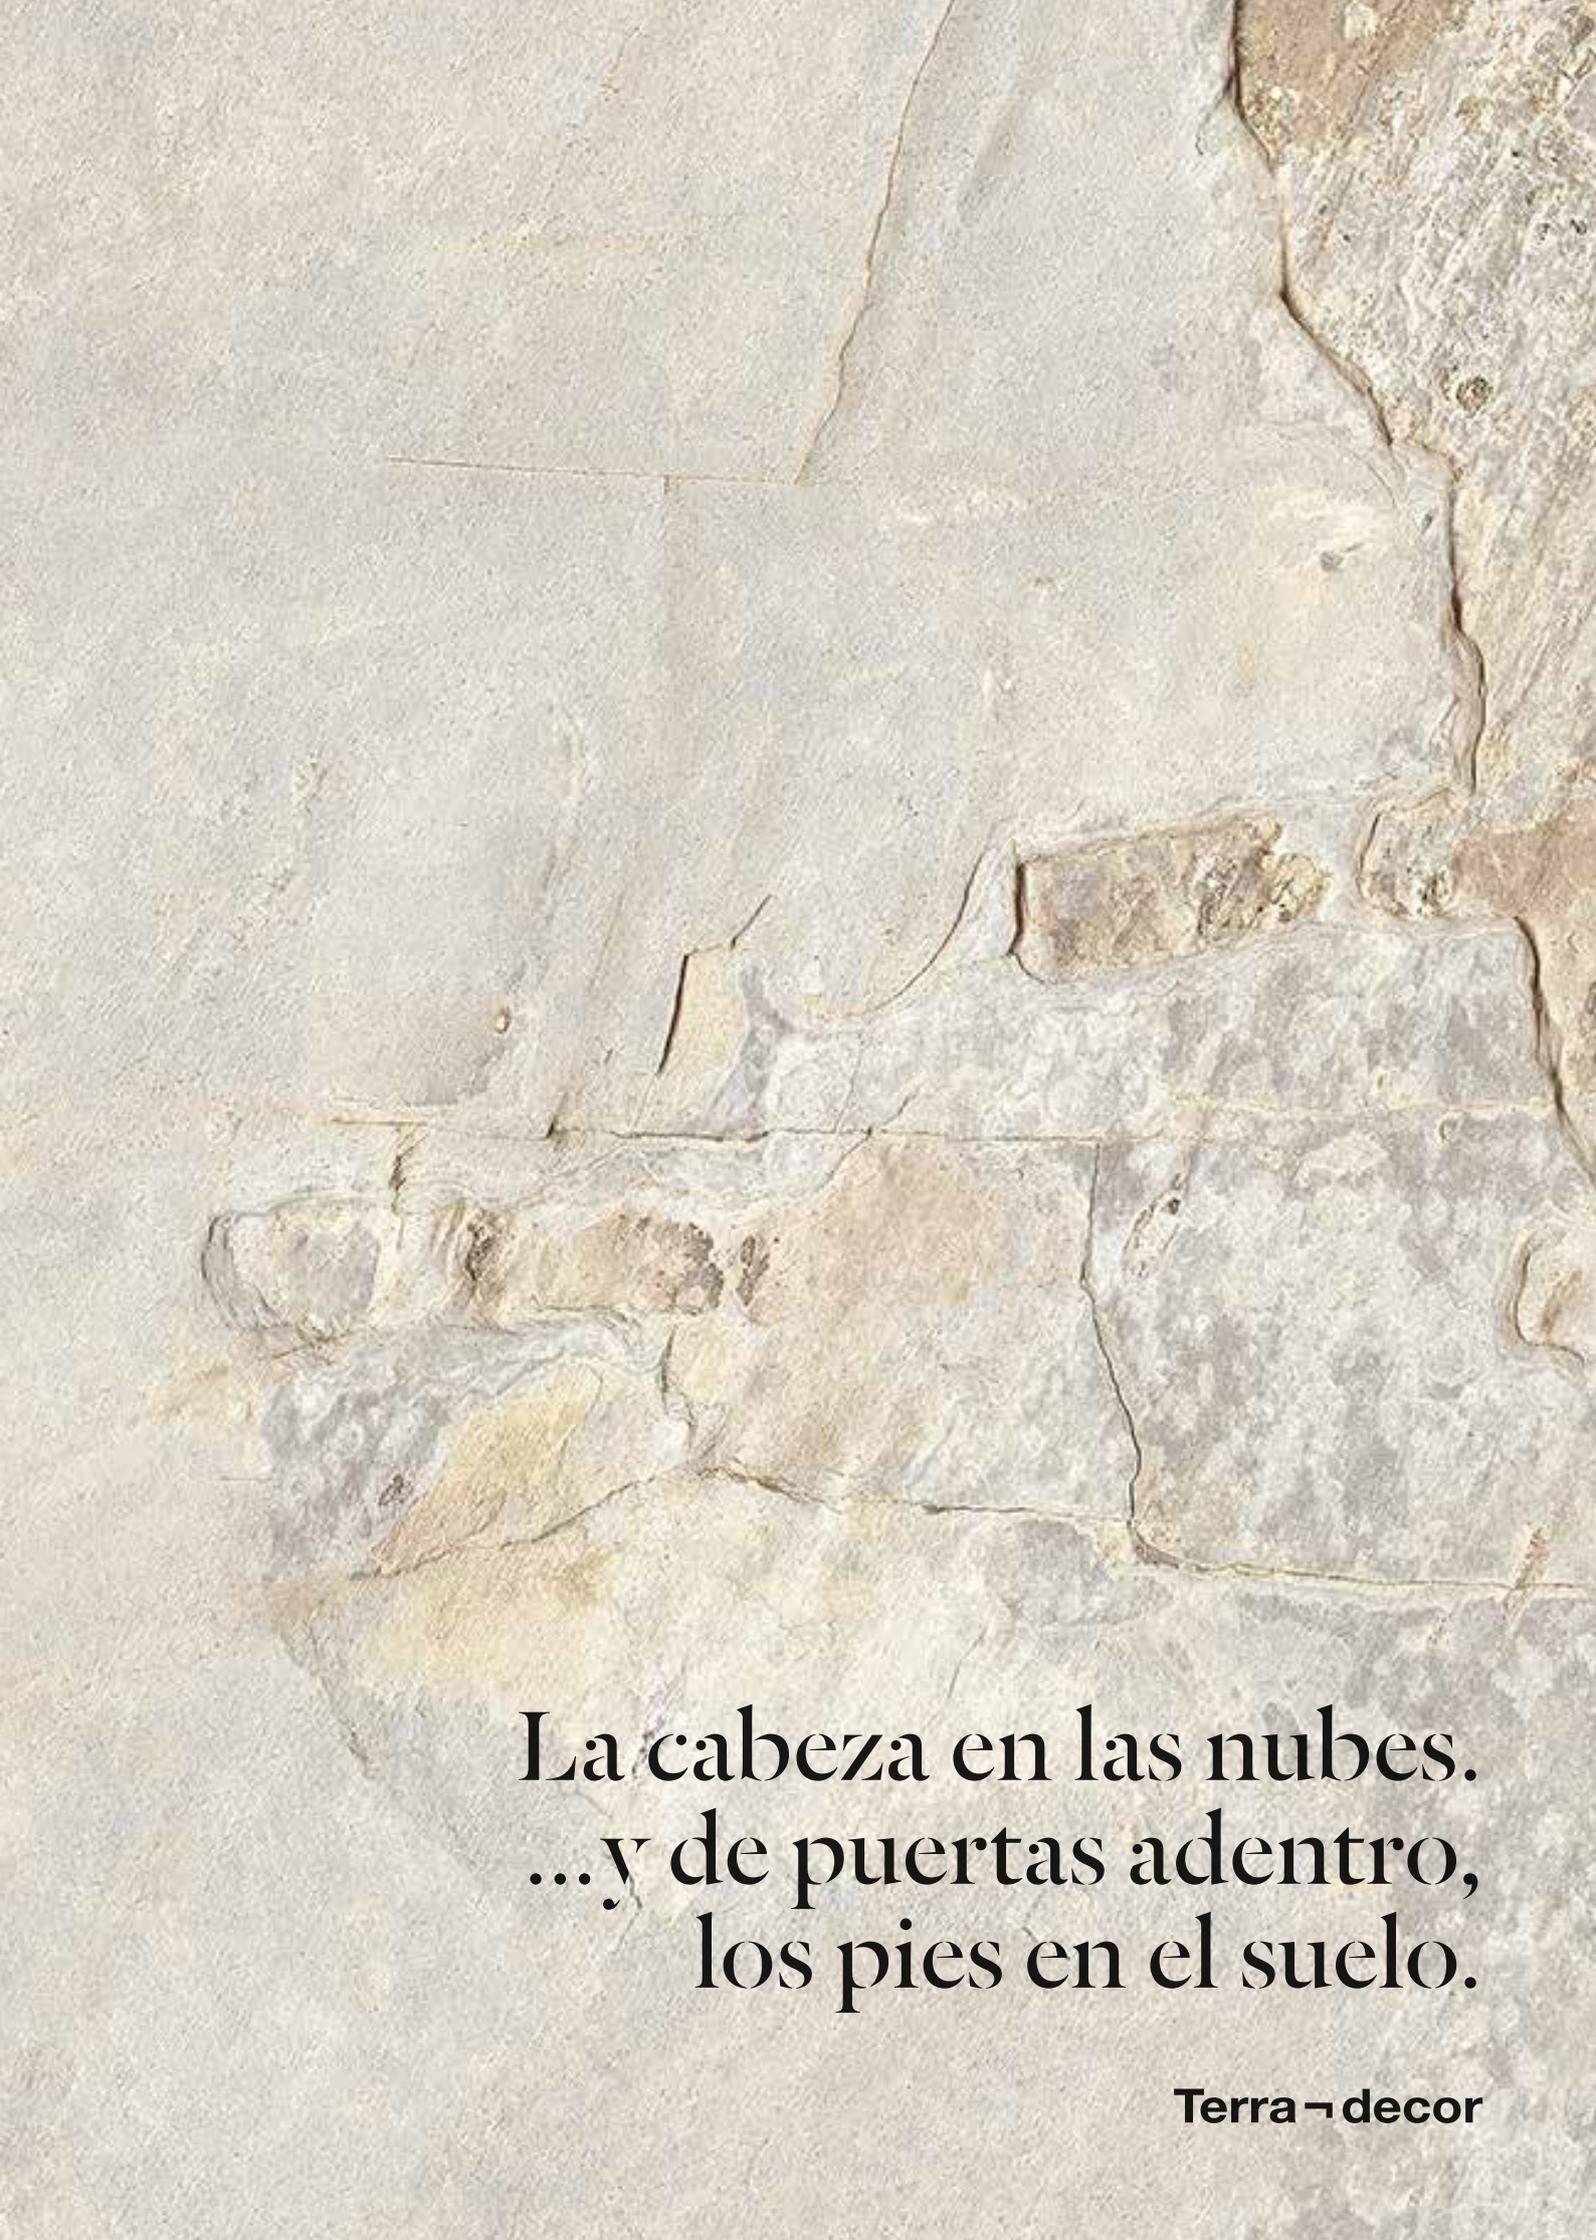

La cabeza en las nubes.
...y de puertas adentro,
los pies en el suelo.

Terra → decor

YURA es un pavimento de elegancia sobria que recrea en cualquier espacio la tendencia de materiales nobles como las piedras pulidas. Acabados en una paléa cromática de matices

terrosos y con una longitud de pieza de 120cm. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Yura Noce**

Ref. **TER60009**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Yura Noce rodapié**

Ref. **PAME4332**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Yura Marengo**

Ref. **TER60007**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Yura Marengo rodapié**

Ref. **PAME4310**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Yura Gris**

Ref. **TER60008**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Yura Gris rodapié**

Ref. **PAME4303**
Medidas 9 cm x 120 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| YURA Noce / Marengo / Gris | 60 x 120 | 1,44 | 34,00 | 46,08 | 1.087,95 |
| YURA Noce / Marengo / Gris | 9 x 75 rodapié | 10 (pzas.) | 17,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

EPIC realiza las texturas imperfectas -siguiendo las últimas tendencias en interiorismo- de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo en crudo. Con una

longitud de pieza de 119 cm. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **EPIC White**

Ref. **TERRA117**
Medidas 59,5 cm x 119,2 cm



A³ **EPIC White rodapié**

Ref. **TERRA121**
Medidas 9,7 cm x 59,5 cm



A³ **EPIC Cream**

Ref. **TERRA118**
Medidas 59,5 cm x 119,2 cm



A³ **EPIC Cream rodapié**

Ref. **TERRA122**
Medidas 9,7 cm x 59,5 cm



A³ **EPIC Light**

Ref. **TERRA115**
Medidas 59 cm x 119 cm



A³ **EPIC Light rodapié**

Ref. **TERRA119**
Medidas 9,7 cm x 59,5 cm



A³ **EPIC Dark**

Ref. **TERRA116**
Medidas 59,5 cm x 119,2 cm



A³ **EPIC Dark rodapié**

Ref. **TERRA120**
Medidas 9,7 cm x 59,5 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| EPIC Blanco / Crema / Light / Dark | 59,5 x 119,2 | 1,42 | 30,64 | 38,34 | 841,28 |
| EPIC Blanco / Crema / Light / Dark | 9,7 x 59,5 rodapié | 15 (pzas.) | 18,74 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BELVI recrea superficies compactas en un acabado de textura en crudo con una paléa que evoca los matices de la piedra natural. Con una longitud de pieza de 120 cm. El canto de la pieza es rectificado

a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Belvi Ivory | in/out**

Ref. **TESTY078**
Medidas 60 cm × 120 cm



A³ **Belvi Ivory rodapié**

Ref. **STYPZ018**
Medidas 7,5 cm × 60 cm



A³ **Belvi White | in/out**

Ref. **TESTY076**
Medidas 60 cm × 120 cm



A³ **Belvi White rodapié**

Ref. **STYPZ016**
Medidas 7,5 cm × 60 cm



A³ **Belvi Grey | in/out**

Ref. **TESTY077**
Medidas 60 cm × 120 cm



A³ **Belvi Grey rodapié**

Ref. **STYPZ017**
Medidas 7,5 cm × 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica in/out
Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BELVI Ivory / White / Light / Grey | 60 x 120 | 1,42 | 30,00 | 57,12 | 1.200,00 |
| BELVI Ivory / White / Light / Grey | 7,5 x 60 rodapié | 6 (pzas.) | 3,97 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMIENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

HYPE realza las texturas de la materia en crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con una longitud de pieza de 120cm. El canto de la

pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Hype Ceniza**

Ref. **TER60013**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Hype Ceniza rodapié**

Ref. **PACRO117**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Hype Marengo**

Ref. **TER60011**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Hype Marengo rodapié**

Ref. **PACRO115**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Hype Marfil**

Ref. **TER60010**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Hype Marfil rodapié**

Ref. **PACRO114**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ **Hype Taupe**

Ref. **TER60012**
Medidas 60 cm x 120 cm



A³ **Hype Taupe rodapié**

Ref. **PACRO116**
Medidas 9 cm x 120 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|-----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| HYPE Ceniza / Marfil / Marengo / Taupe | 60 x 120 | 1,44 | 27,70 | 51,84 | 997,20 |
| HYPE Ceniza / Marfil / Marengo / Taupe | 9 x 120 rodapié | 12 (pzas.) | 25,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



FOSTER es en esencia el trabajo artesanal de la materia en crudo trabajada para crear piezas que evocan un acabado pétreo de estética natural siguiendo las últimas tendencias en interiorismo.

Con una longitud de pieza de 120 cm. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Foster Grey**

Ref. **TERCO224**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Foster Grey rodapié**

Ref. **TERCO231**
Medidas 10 cm x 75 cm



A³ **Foster Shadow**

Ref. **TERCO225**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Foster Shadow rodapié**

Ref. **TERCO232**
Medidas 10 cm x 75 cm



A³ **Foster Bone**

Ref. **TERCO226**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Foster Bone rodapié**

Ref. **TERCO233**
Medidas 10 cm x 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| FOSTER Grey / Shadow / Bone | 75 x 75 | 1,13 | 27,02 | 50,85 | 1.215,82 |
| FOSTER Grey / Shadow / Bone | 10 x 75 rodapié | 13 (pzas.) | 22,75 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra → decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



YURA es un pavimento de elegancia sobria que recrea en cualquier espacio la tendencia de materiales nobles como las piedras pulidas. Acabados en una paléa cromática de matices

terrosos y con un tamaño de pieza de 75 x 75 cm. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Yura Marfil**

Ref. **TER75009**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Yura Marfil rodapié**

Ref. **PAME4316**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Yura Noce**

Ref. **TER75008**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Yura Noce rodapié**

Ref. **PAME4331**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Yura Perla**

Ref. **TER75007**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Yura Perla rodapié**

Ref. **PAME4322**
Medidas 9 cm x 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| YURA Marfil / Noce / Perla | 75 x 75 | 1,69 | 41,20 | 50,70 | 1.236,07 |
| YURA Marfil / Noce / Perla | 9 x 75 rodapié | 10 (pzás.) | 17,00 | - | - |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BELVI recrea superficies compactas en un acabado de textura en crudo con una paléa que evoca los matices de la piedra natural. Con un tamaño de pieza de 75 x 75 cm. El canto de la pieza es

rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Belvi Grey** | in/out

Ref. **TESTY074**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Belvi Grey** rodapié

Ref. **STYPZ013**
Medidas 7,3 cm x 75 cm



A³ **Belvi Ivori** | in/out

Ref. **TESTY075**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Belvi Ivori** rodapié

Ref. **STYPZ015**
Medidas 7,3 cm x 75 cm



A³ **Belvi White** | in/out

Ref. **TESTY073**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Belvi White** rodapié

Ref. **STYPZ014**
Medidas 7,3 cm x 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica in/out

Los nuevos pavimentos in/out son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antideslizante para exteriores.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BELVI Grey / Ivory / White | 75 x 75 | 1,10 | 21,98 | 53,14 | 1.055,04 |
| BELVI Grey / Ivory / White | 7,3 x 75 rodapié | 6 (pzas.) | 5,89 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra+decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

LETON con un tamaño de pieza de 75 x 75 cm y en una palé cromática que se presenta en dos colores terrosos, recrea una superficie diáfana que combina con los estilos que buscan naturalidad y luz. El

canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Leton Perla**

Ref. **TER75005**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Leton Perla rodapié**

Ref. **PAME5363**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Leton Vison**

Ref. **TER75004**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Leton Vison rodapié**

Ref. **PAME5361**
Medidas 9 cm x 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| LETON Perla / Visón | 75 x 75 | 1,69 | 41,20 | 50,70 | 1.236,07 |
| LETON Perla / Visón | 9 x 75 rodapié | 10 (pzás.) | 17,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra –decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

LUVER con un tamaño de pieza de 75 x 75 cm y en una palé cromática que se presenta en dos colores pétreos, recrea una superficie que evoca lo natural y lo artesano consiguiendo que combine perfectamente con los estilos que buscan

naturalidad y luz. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Luver Perla**

Ref. **TER75001**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Luver Perla rodapié**

Ref. **PAME5367**
Medidas 9 cm x 75 cm



A³ **Luver Taupe**

Ref. **TER75002**
Medidas 75 cm x 75 cm



A³ **Luver Taupe rodapié**

Ref. **PAME5370**
Medidas 9 cm x 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **rectificada**

La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.


Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| LUVER Perla / Taupe | 75 x 75 | 1,69 | 41,20 | 50,70 | 1.236,07 |
| LUVER Perla / Taupe | 9 x 75 rodapié | 10 (pzás.) | 17,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

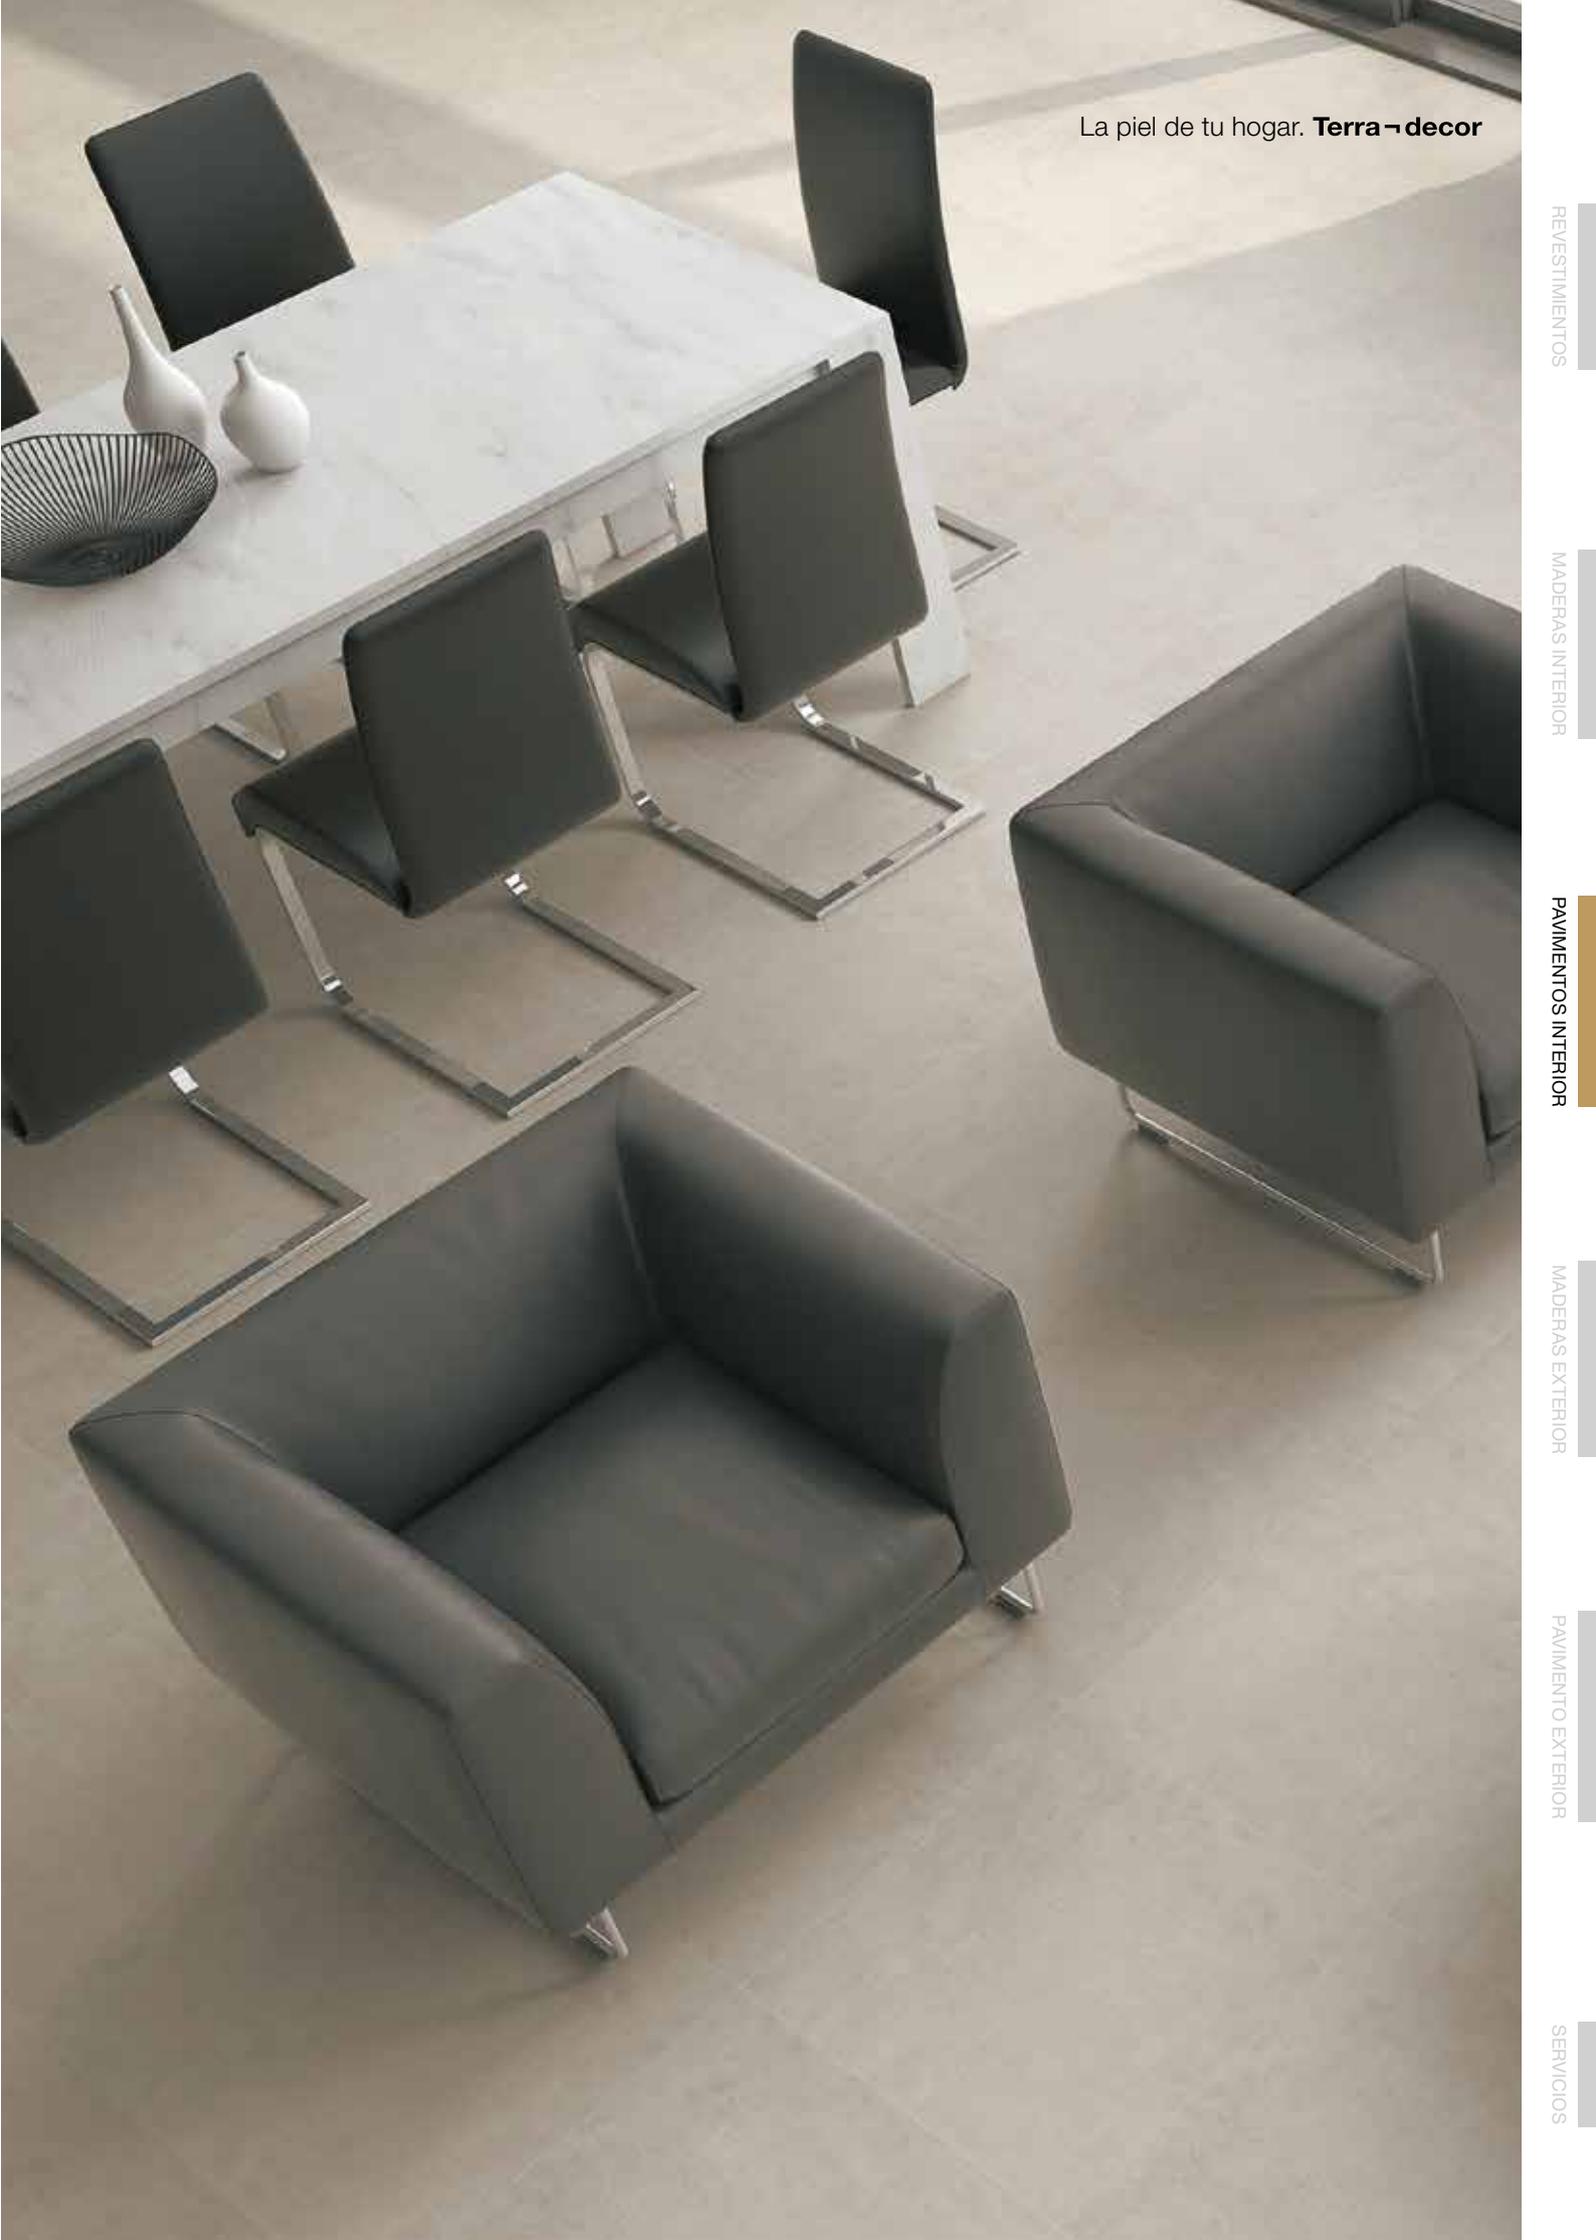

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MARBLE recrea a la perfección un acabado, como si de mármol se tratase, integrándose a la perfección en ambientes que buscan tendencias acordes con el Luxury o el New-Deco. Con una

longitud de pieza de 90 cm y presentado en una paléa cromática que abarca los crudos y los grises. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Marble Avorio**

Ref. **TERGA075**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Marble Avorio rodapié**

Ref. **TERGA078**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Marble Calacatta**

Ref. **TERGA073**
Medidas 45 cm × 90 cm




A³ **Marble Calacatta rodapié**

Ref. **TERGA076**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Marble Gold**

Ref. **TERGA074**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Marble Gold rodapié**

Ref. **TERGA077**
Medidas 8 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| MARBLE Avorio / Calacatta / Gold | 45×90 | 1,22 | 31,60 | 36,60 | 947,94 |
| MARBLE Avorio / Calacatta / Gold | 8×45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



VESTLAND realiza las texturas de la materia en crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con una longitud de pieza de 90cm. Se integra a

la perfección en aquellos ambientes que buscan tendencias que conecten con la naturalidad del espacio. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Vestland Pearl | C1**

Ref. **TERGA083**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Vestland Pearl rodapié**

Ref. **TERGA086**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Vestland Almond | C1**

Ref. **TERGA081**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Vestland Almond rodapié**

Ref. **TERGA085**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Vestland Grey | C1**

Ref. **TERGA079**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Vestland Grey rodapié**

Ref. **TERGA084**
Medidas 8 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| VESTLAND Pearl / Almond / Grey | 45×90 | 1,22 | 31,60 | 36,60 | 947,94 |
| VESTLAND Pearl / Almond / Grey | 8×45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

COMODORO realza las texturas de la materia en crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con una longitud de pieza de 90cm. Se integra a

la perfección en aquellos ambientes que buscan tendencias que conecten con la naturalidad del espacio. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Comodoro Blanco**

Ref. **TERGA058**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Comodoro Blanco rodapié**

Ref. **TERGA062**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Comodoro Gris**

Ref. **TERGA055**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Comodoro Gris rodapié**

Ref. **TERGA059**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Comodoro Marengo**

Ref. **TERGA057**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Comodoro Marengo rodapié**

Ref. **TERGA061**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Comodoro Almond**

Ref. **TERGA056**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Comodoro Almond rodapié**

Ref. **TERGA060**
Medidas 8 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| COMODORO Blanco / Gris / Almond / Marengo | 45×90 | 1,22 | 30,38 | 36,60 | 911,34 |
| COMODORO Blanco / Gris / Almond / Marengo | 8×45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NAGOYA evoca el gris viejo de la madera de castaño y roble en consonancia con las tendencias que buscan espacios que creen ambientes de un minimalismo sobrio. La paléa cromática se

compone en tres tonalidades que abarcan desde un gris blanco, un gris de matiz intermedio y un gris intenso de matices azulados. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Nagoya Blanco | C1

Ref. **TERGA048**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ Nagoya Blanco rodapié

Ref. **TERGA052**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Nagoya Gris | C1

Ref. **TERGA051**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ Nagoya Gris rodapié

Ref. **TERGA054**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Nagoya Marengo | C1

Ref. **TERGA049**
Medidas 45 cm x 90 cm



A³ Nagoya Marengo rodapié

Ref. **TERGA053**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Nagoya Paint | C1

Ref. **TERGA050**
Medidas 45 cm x 90 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| NAGOYA Blanco / Gris / Marengo / Paint | 45x90 | 1,22 | 30,38 | 36,60 | 911,34 |
| NAGOYA Blanco / Gris / Marengo / Paint | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



ATENAS matices pétreos moteados a modo de una recreación de piedra con grano, presentada en tres matices de gris y una propuesta en tono arena -más cálido- para estancias que combinan tendencias

minimalista de estilo nórdico . Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Atenas Blanco | C1**

Ref. **TERGA063**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Atenas Blanco rodapié**

Ref. **TERGA069**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Atenas Gris | C1**

Ref. **TERGA066**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Atenas Gris rodapié**

Ref. **TERGA072**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Atenas Marengo | C1**

Ref. **TERGA065**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Atenas Marengo rodapié**

Ref. **TERGA071**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Atenas Arena | C1**

Ref. **TERGA064**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Atenas Arena rodapié**

Ref. **TERGA070**
Medidas 8 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| ATENAS Blanco / Gris / Arena / Marengo | 45×90 | 1,22 | 30,38 | 36,60 | 911,34 |
| ATENAS Blanco / Gris / Arena / Marengo | 8×45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra+decor**

REVESTIMIENTOS


MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

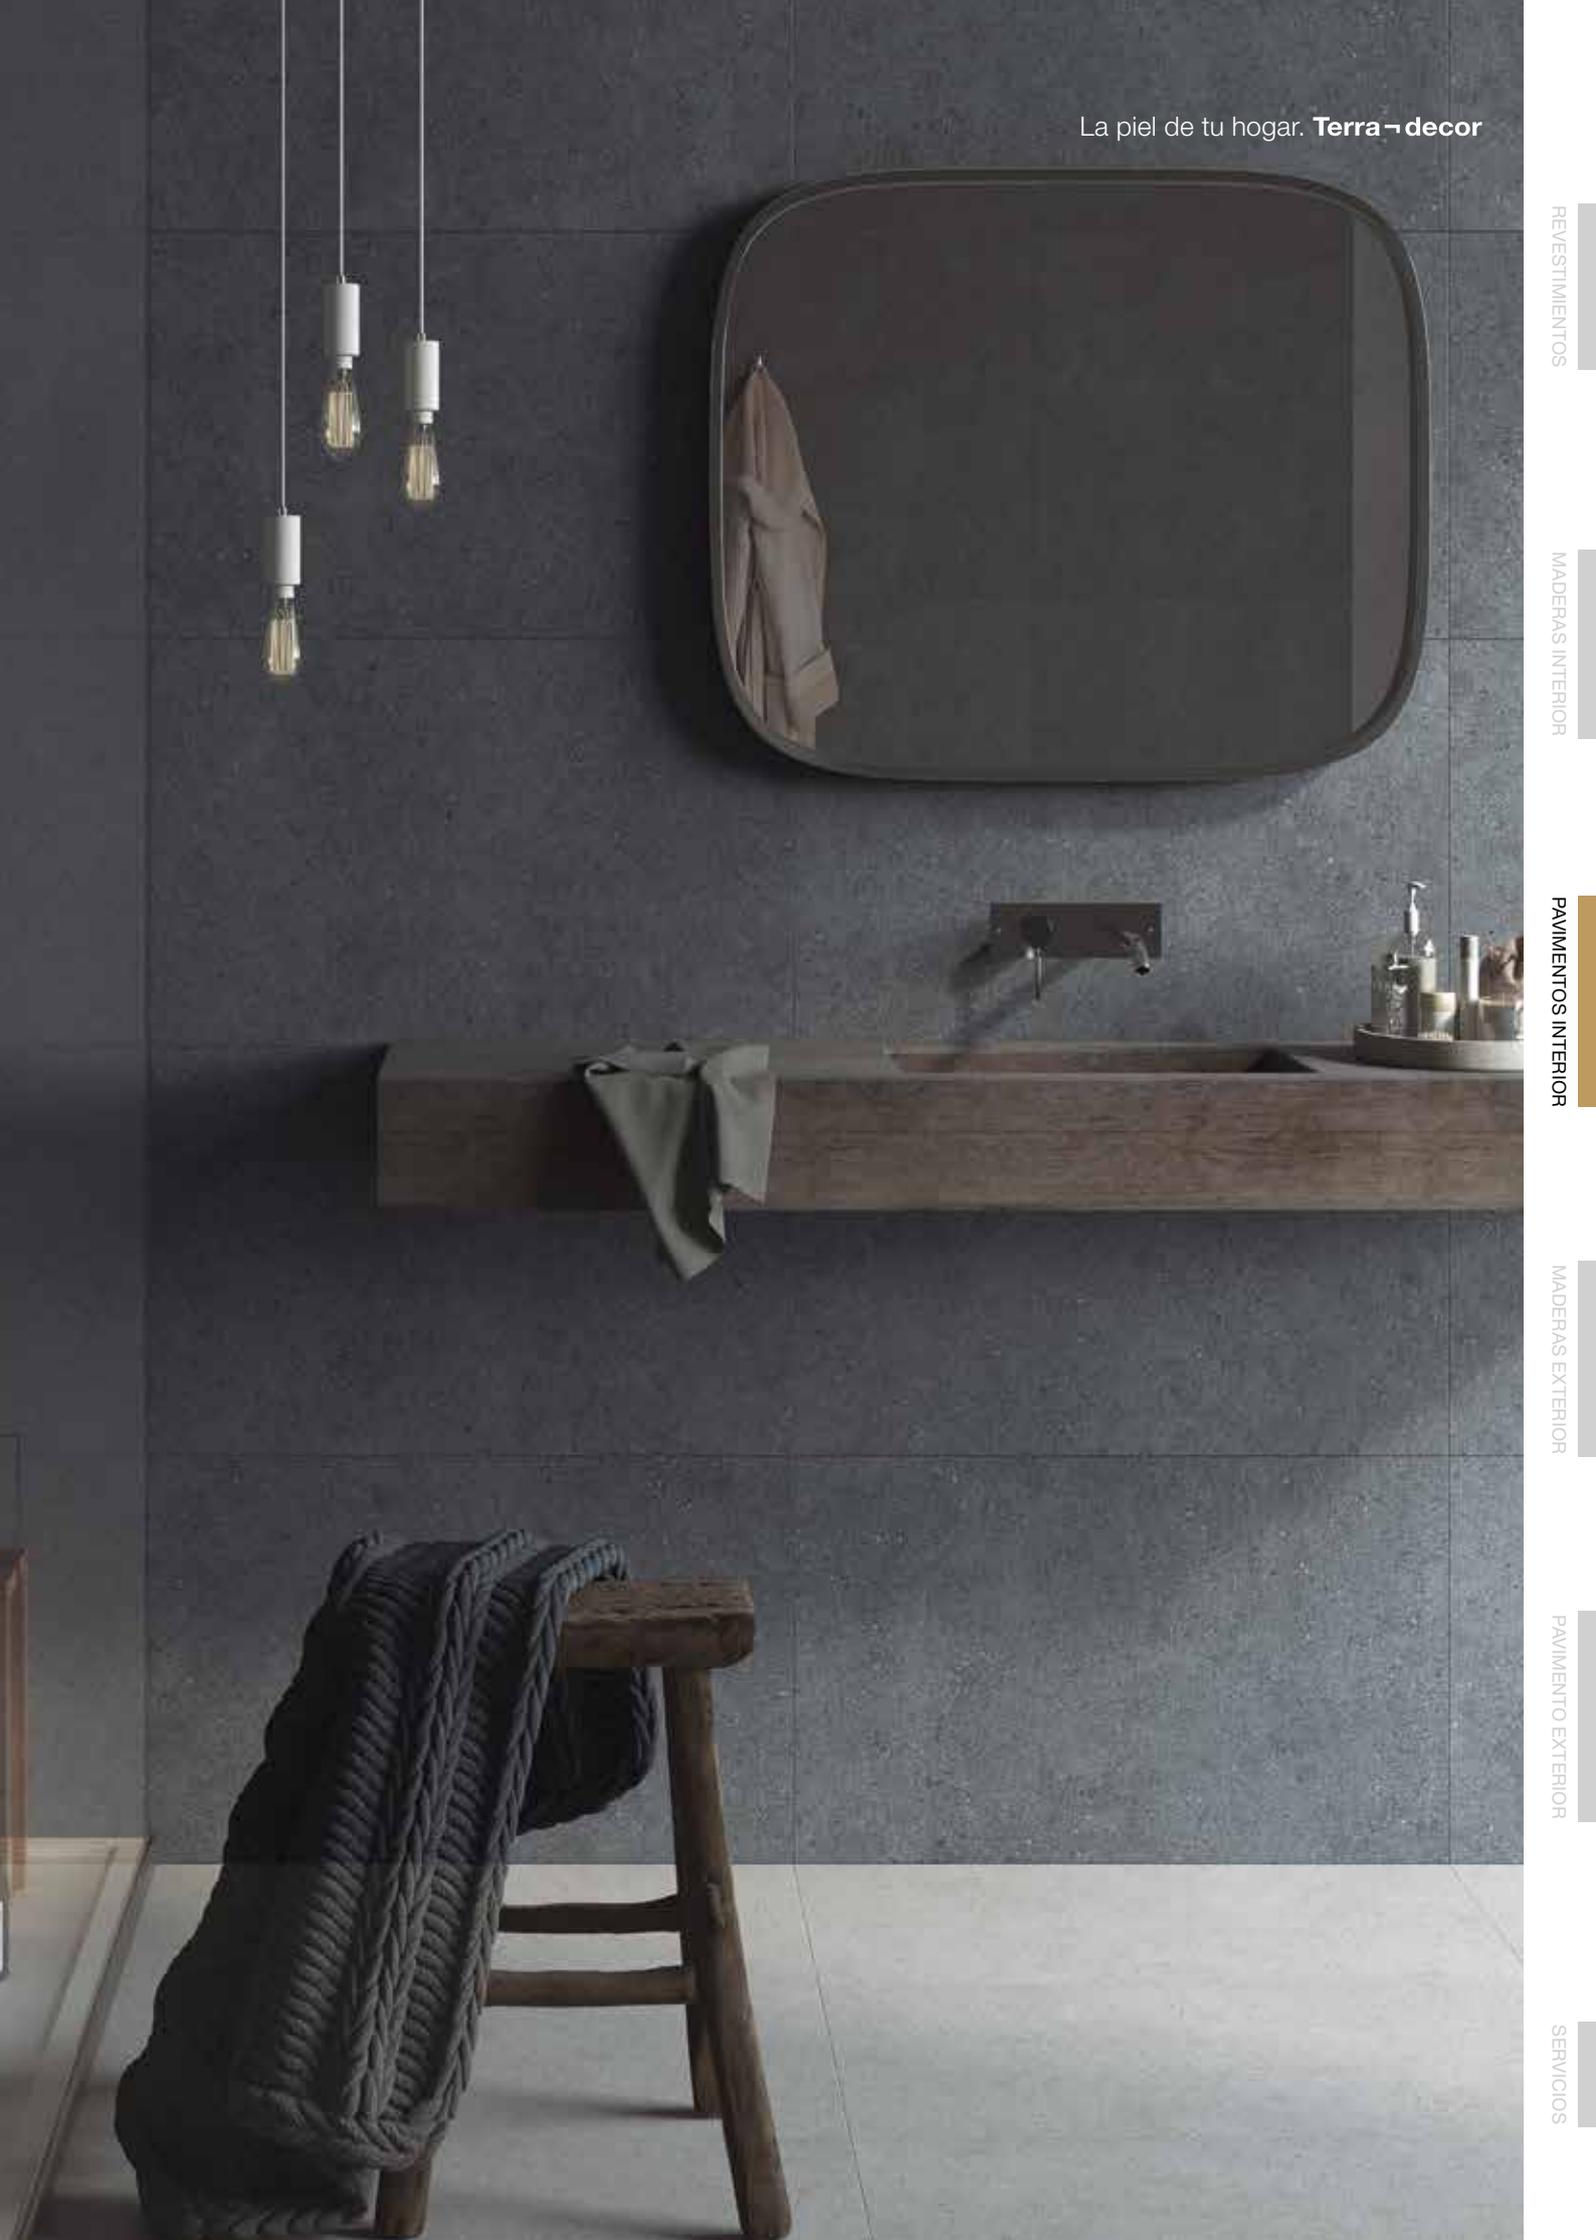

DESING transmite una calidez sobria con su paléa cromática de matices terrosos, combinada en interiorismos que evoquen naturaleza, artesanía,

materias primas... conseguirá recrear un lugar de armonía cromática singular. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Desing Pearl**

Ref. **TEPAM269**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Desing Pearl rodapié**

Ref. **TEPAM272**
Medidas 9 cm × 75 cm



A³ **Desing Coal**

Ref. **TEPAM268**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Desing Coal rodapié**

Ref. **TEPAM271**
Medidas 9 cm × 75 cm



A³ **Desing Sand**

Ref. **TEPAM270**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Desing Sand rodapié**

Ref. **TEPAM273**
Medidas 9 cm × 75 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| DESING Pearl / Coal / Sand | 45×90 | 1,21 | 28,70 | 53,24 | 1.262,85 |
| DESING Pearl / Coal / Sand | 9×75 rodapié | 11 (pzas.) | 21,78 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

CONTRACT de geometría cuadrada en tamaño de 60,8 x 60,8 cm con colores grisáceos de matices azulados, grises neutros y áridos. Una serie idónea en ambientes de vanguardia que combina

a la perfección los espacios diáfanos y abiertos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Contract Perla**
Ref. **TEPAM101**
Medidas 60,8 cm x 60,8 cm



A³ **Contract Perla rodapié**
Ref. **PAC91003**
Medidas 9 cm x 61,3 cm



A³ **Contract Ceniza**
Ref. **TEPAM114**
Medidas 60,8 cm x 60,8 cm



A³ **Contract Ceniza rodapié**
Ref. **PAC91004**
Medidas 9 cm x 61,3 cm



A³ **Contract Marengo**
Ref. **TEPAM105**
Medidas 60,8 cm x 60,8 cm



A³ **Contract Marengo rodapié**
Ref. **PAC91005**
Medidas 9 cm x 61,3 cm



A³ **Contract Marfil**
Ref. **TEPAM102**
Medidas 60,8 cm x 60,8 cm



A³ **Contract Marfil rodapié**
Ref. **PAC91019**
Medidas 9 cm x 61,3 cm




A³ **Contract Taupe**
Ref. **TEPAM103**
Medidas 60,8 cm x 60,8 cm



A³ **Contract Taupe rodapié**
Ref. **PAC91020**
Medidas 9 cm x 61,3 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| CONTRACT Perla / Ceniza / Taupe | 60,8 x 60,8 | 1,48 | 32,89 | 44,40 | 986,57 |
| CONTRACT Marengo | 60,8 x 60,8 | 1,48 | 32,89 | 53,28 | 1.183,88 |
| CONTRACT Marfil | 60,8 x 60,8 | 1,44 | 32,00 | 51,84 | 1.151,88 |
| CONTRACT Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe | 9 x 61,3 rodapié | 22 (pzas.) | 24,64 | - | - |

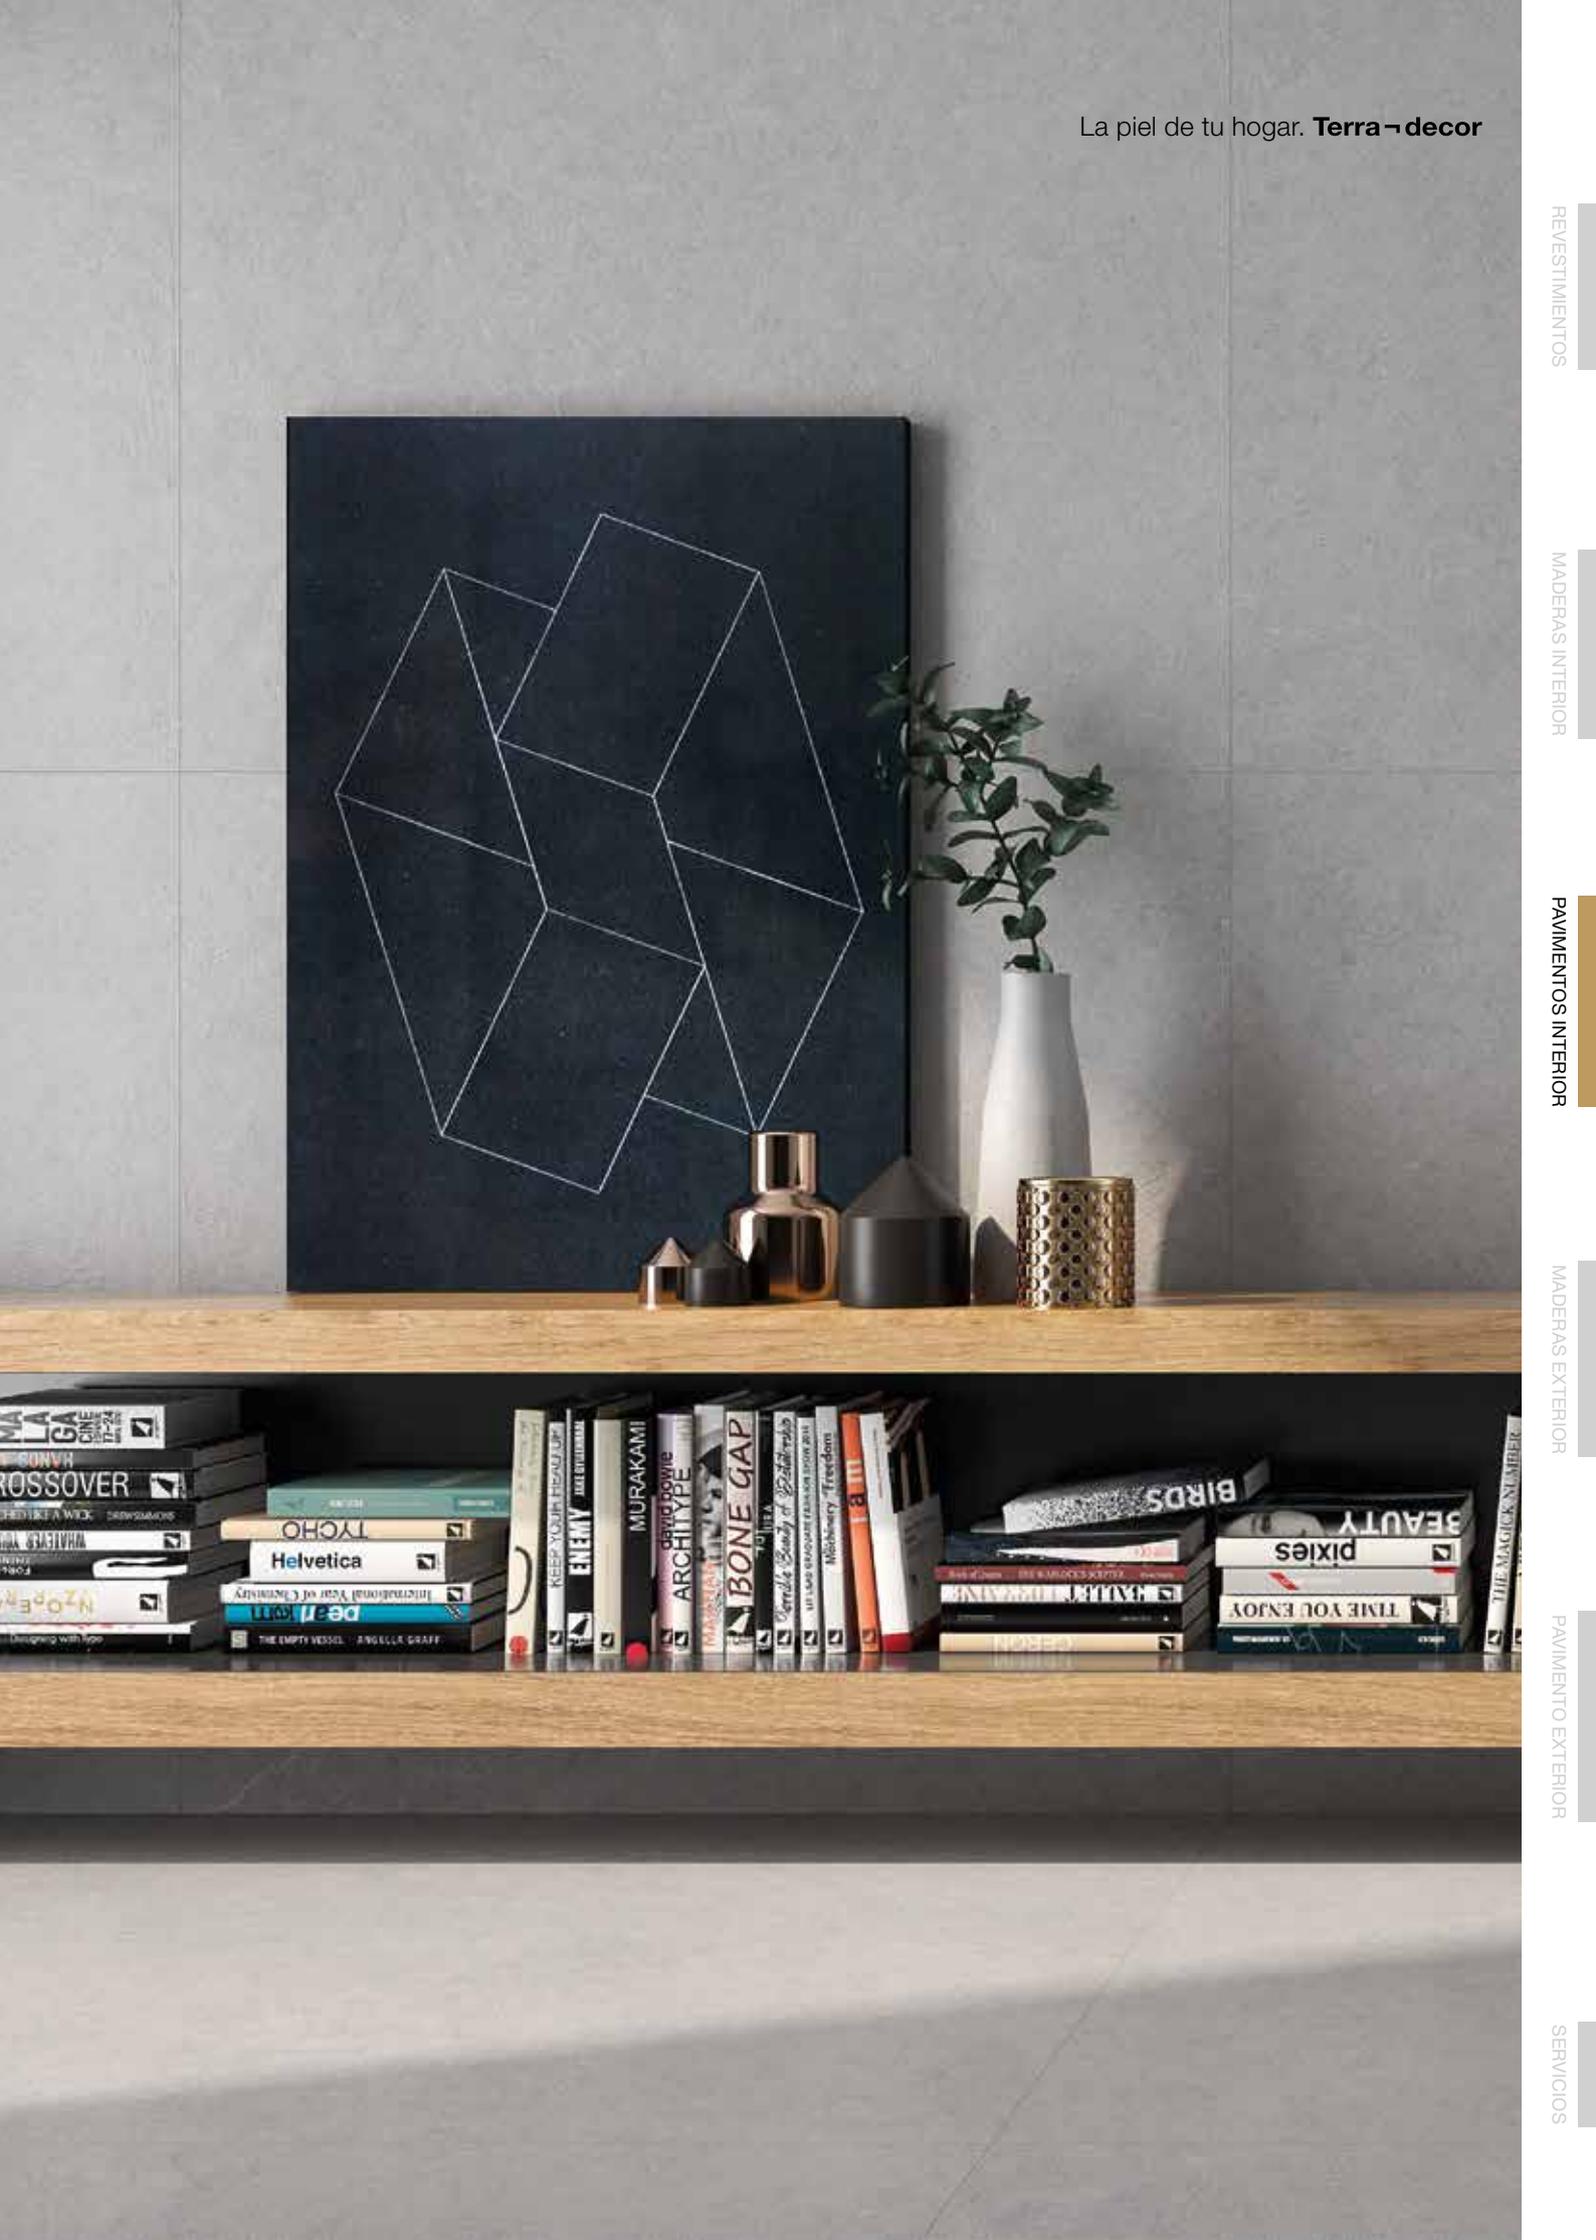

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

DESING en formato de de 60,8×60,8cm se presenta con una paléa de cinco matices terrosos todos ellos, de carácter cálido que combinados en interiorismos que evoquen naturaleza, artesanía,

materias primas... conseguiran recrear un lugar de armonía cromática singular. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.


Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Desing Pearl**
Ref. **TERRA111**
Medidas 60,8cm × 60,8cm



A³ **Desing Pearl rodapié**
Ref. **PACRO960**
Medidas 9cm × 60cm



A³ **Desing Ash**
Ref. **TEPAM107**
Medidas 60,8cm × 60,8cm



A³ **Desing Ash rodapié**
Ref. **PACRO961**
Medidas 9cm × 60cm



A³ **Desing Coal**
Ref. **TEPAM108**
Medidas 60,8cm × 60,8cm



A³ **Desing Coal rodapié**
Ref. **PACRO962**
Medidas 9cm × 60cm



A³ **Desing Sand**
Ref. **TEPAM209**
Medidas 60,8cm × 60,8cm



A³ **Desing Sand rodapié**
Ref. **PACRO963**
Medidas 9cm × 60cm



A³ **Desing Tórtora**
Ref. **TEPAM110**
Medidas 60,8cm × 60,8cm



A³ **Desing Tórtora rodapié**
Ref. **PACRO964**
Medidas 9cm × 60cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora | 60,8 × 60,8 | 1,48 | 32,89 | 44,40 | 986,57 |
| DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora | 9 × 60 rodapié | - (pzas.) | -* | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



TEKNION evoca los matices propios de la piedra recreando las variaciones tonales propias de la materia, ya sea en colores grisáceos o terrosos. Un renacer de las materias en bruto, en crudo que

evocan la artesanía y un primitivismo cada vez más en tendencia en interiorismo. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Teknion Perla**

Ref. **TERPM133**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Teknion Perla rodapié**

Ref. **TERRA105**
Medidas 9cm x 60,8cm



A³ **Teknion Marengo**

Ref. **TERPM135**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Teknion Marengo rodapié**

Ref. **TERRA107**
Medidas 9cm x 60,8cm



A³ **Teknion Arena**

Ref. **TERPM234**
Medidas 60,8cm x 60,8cm



A³ **Teknion Arena rodapié**

Ref. **TERRA106**
Medidas 9cm x 60,8cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| TEKNION Perla / Marengo / Arena | 60,8x60,8 | 1,48 | 31,86 | 44,40 | 955,93 |
| TEKNION Perla / Marengo / Arena | 9x60 rodapié | - (pzas.) | - | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



TANIUM es en si una reminiscencia de la materia en origen, el barro y la arcilla. Color y textura que combinan en aquellos espacios que se busca la

conexión con los ambientes naturales de estilo artesanal . Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.

Características, materiales y acabados.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.



A³ **Tanium Blanco**
Ref. **TESTY060**
Medidas 60 cm x 60 cm



A³ **Tanium Blanco rodapié**
Ref. **STYPZ003**
Medidas 7,5 cm x 60 cm



A³ **Tanium Gris**
Ref. **TESTY061**
Medidas 60 cm x 60 cm



A³ **Tanium Gris rodapié**
Ref. **STYPZ004**
Medidas 7,5 cm x 60 cm



A³ **Tanium Beige**
Ref. **TESTY062**
Medidas 60 cm x 60 cm



A³ **Tanium Beige rodapié**
Ref. **STYPZ005**
Medidas 7,5 cm x 60 cm



A³ **Tanium Tórtola**
Ref. **TESTY063**
Medidas 60 cm x 60 cm



A³ **Tanium Tórtola rodapié**
Ref. **STYPZ006**
Medidas 7,5 cm x 60 cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TANIUM Tórtola / Gris / Beige / Blanco | 60 x 60 | 1,44 | 29,17 | 51,84 | 1.501,20 |
| TANIUM Tórtola / Gris / Beige / Blanco | 7,5 x 60 rodapié | 6 (pzas.) | 3,90 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra –decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

DESING en formato de de 30,3 x 61,3 cm se presenta con una palé de cinco matices terrosos todos ellos, de carácter cálido que combinados en interiorismos que evoquen naturaleza, artesanía,

materias primas... conseguirán recrear un lugar de armonía cromática singular. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Desing Pearl**

Ref. **TEPAM111**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Desing Pearl rodapié**

Ref. **PACRO960**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Desing Ash**

Ref. **TEPAM112**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Desing Ash rodapié**

Ref. **PACRO961**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Desing Coal**

Ref. **TEPAM013**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Desing Coal rodapié**

Ref. **PACRO962**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Desing Sand**

Ref. **TEPAM014**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Desing Sand rodapié**

Ref. **PACRO963**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Desing Tórtora**

Ref. **TEPAM015**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Desing Tórtora rodapié**

Ref. **PACRO964**
Medidas 9cm x 61,3cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora | 30,3 x 61,3 | - | - | - | - |
| DESING Pearl / Ash / Coal / Sand / Tortora | 9 x 61,3 rodapié | - | - | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



CONTRACT de geometría rectangular en tamaño de 30,3x61,3cm cm con colores grisáceos de matices azulados, grises neutros y áridos. Una serie idónea en ambientes de vanguardia que combina

a la perfección los espacios diáfanos y abiertos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Contract Blanco**

Ref. **TER60017**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Blanco rodapié**

Ref. **PAC91018**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Perla**

Ref. **TER60014**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Perla rodapié**

Ref. **PAC91003**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Ceniza**

Ref. **TER60015**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Ceniza rodapié**

Ref. **PAC91004**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Marengo**

Ref. **TER60016**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Marengo rodapié**

Ref. **PAC91005**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Marfil**

Ref. **TER60102**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Marfil rodapié**

Ref. **PAC91019**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Contract Taupe**

Ref. **TER60103**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Contract Taupe rodapié**

Ref. **PAC91020**
Medidas 9cm x 61,3cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| CONTRACT Blanco / Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe | 30,3x61,3 | 1,30 | 26,21 | 52 | 1.048,32 |
| CONTRACT Blanco / Perla / Ceniza / Marengo / Marfil / Taupe | 9x61,3 rodapié | 22 (pzas.) | 24,64 | - | - |



HYPE de geometría rectangular en tamaño de 30,3 x 61,3 cm con colores grisáceos de matices grises neutros y áridos. Una serie idónea en ambientes de vanguardia que combina a la

perfección los espacios diáfanos y abiertos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.



A³ **Hype Taupe**

Ref. **TER36016**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Hype Taupe rodapié**

Ref. **PACRO111**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Hype Marfil**

Ref. **TER36014**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Hype Marfil rodapié**

Ref. **PACRO109**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Hype Marengo**

Ref. **TER36015**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Hype Marengo rodapié**

Ref. **PACRO110**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Hype Ceniza**

Ref. **TER36017**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Hype Ceniza rodapié**

Ref. **PACRO112**
Medidas 9cm x 61,3cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| HYPE Marfil / Ceniza | 30,3 x 61,3 | 1,30 | 26,00 | 52 | 1.040,00 |
| HYPE Marfil / Ceniza | 9 x 61,3 rodapié | 12 (pzás.) | 25,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



TANIUM evoca las tendencias más acordes con una búsqueda de la naturaleza en estado primario. Las texturas, la paléa cromática, el formato... todo ello pensado para recrear una terracota en estado puro

que se integrara en aquellos interiores que conecten con la artesanía de lo original. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Tanium Blanco**

Ref. **TESTY056**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Tanium Blanco rodapié**

Ref. **STYPZ003**
Medidas 7,5 cm × 60 cm



A³ **Tanium Gris**

Ref. **TESTY057**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Tanium Gris rodapié**

Ref. **STYPZ004**
Medidas 7,5 cm × 60 cm



A³ **Tanium Beige**

Ref. **TESTY058**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Tanium Beige rodapié**

Ref. **STYPZ005**
Medidas 7,5 cm × 60 cm



A³ **Tanium Tórtola**

Ref. **TESTY059**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Tanium Tórtola rodapié**

Ref. **STYPZ006**
Medidas 7,5 cm × 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TANIUM Tórtola / Gris / Beige / Blanco | 30×60 | 1,26 | 22,92 | 60,48 | 1.100,16 |
| TANIUM Tórtola / Gris / Beige / Blanco | 7,5×60 rodapié | 6 (pzas.) | 3,90 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



PROJECT recrea el grano de la textura pétreo evocando un acabado artesanal con una paléa cromática que recrea desde los grises roca a los marrones terrosos todos ellos de perfecta

integración en aquellos interiorismos que proyecten un reencuentro con la calma del hogar. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Project Perla**

Ref. **TER36010**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Project Perla rodapié**

Ref. **PAC91015**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Project Antracita**

Ref. **TER36104**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Project Antracita rodapié**

Ref. **PAC91017**
Medidas 9cm x 61,3cm



A³ **Project Marfil**

Ref. **TER36101**
Medidas 30,3cm x 61,3cm



A³ **Project Marfil rodapié**

Ref. **PAC91016**
Medidas 9cm x 61,3cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| PROJECT Perla / Antracita / Marfil | 30,3x61,3 | 1,30 | 26,49 | 52 | 1.059,76 |
| PROJECT Perla / Antracita / Marfil | 9x61,3 rodapié | - (pzas.) | - | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TALAN en dos colores -gris pétreo y arena camel- con un sutil moteado a modo de acabado artesanal que realza un aspecto natural de la pieza. TALAN se

integra en espacios diáfanos de interiorismos que buscan el sosiego de la luz natural. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Talan Cemento**

Ref. **TESTY054**
Medidas 45 cm × 45 cm



A³ **Talan Cemento rodapié**

Ref. **STYPZ019**
Medidas 7,5 cm × 45 cm



A³ **Talan Tórtola**

Ref. **TESTY055**
Medidas 45 cm × 45 cm



A³ **Talan Tórtola rodapié**

Ref. **STYPZ020**
Medidas 7,5 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48..

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TALAN Cemento / Tórtola | 45 × 45 | 1,62 | 26,95 | 104 | 1.724,80 |
| TALAN Cemento / Tórtola | 7,5 × 45 rodapié | 26 (pzas.) | 10,92 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



VALENCIA en acabado liso con una palé cromática en colores tierra de suave armonía para poder adaptarla a cualquier ambiente. En consonancia con las tendencias que buscan devolver a los espacios

de nuestros hogares estancias que nos puedan ofrecer bienestar y seguridad. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Valencia Ceniza**

Ref. **TER45018**
Medidas 45 cm × 45 cm



A³ **Valencia Ceniza rodapié**

Ref. **PAC74015**
Medidas 7,4 cm × 45 cm



A³ **Valencia Marengo**

Ref. **TER45019**
Medidas 45 cm × 45 cm



A³ **Valencia Marengo rodapié**

Ref. **PAC74014**
Medidas 7,4 cm × 45 cm



A³ **Valencia Taupe**

Ref. **TER45020**
Medidas 45 cm × 45 cm



A³ **Valencia Taupe rodapié**

Ref. **PAC74013**
Medidas 7,4 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| VALENCIA Ceniza / Marengo / Taupe | 45 × 45 | 1,42 | 26,30 | 73,84 | 1.367,52 |
| VALENCIA Ceniza / Marengo / Taupe | 7,4 × 45 rodapié | 40 (pzás.) | 22,80 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



BERLÍN nos ofrece una palé cromática que recrea ambientes de naturalidad que, pretenden generar espacios, en los que poder encontrar un entorno de bienestar en armonía con los interiorismos que

siguen las tendencias de un habitat enfocado al confort personal. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Berlín Perla**

Ref. **TER45015**
Medidas 45 cm x 45 cm



A³ **Berlín Perla rodapié**

Ref. **PAC74010**
Medidas 7,4 cm x 45 cm



A³ **Berlín Marfil**

Ref. **TER45016**
Medidas 45 cm x 45 cm



A³ **Berlín Marfil rodapié**

Ref. **PAC74011**
Medidas 7,4 cm x 45 cm



A³ **Berlín Marengo**

Ref. **TER45014**
Medidas 45 cm x 45 cm



A³ **Berlín Marengo rodapié**

Ref. **PAC74012**
Medidas 7,4 cm x 45 cm



A³ **Berlín Visón**

Ref. **TER45017**
Medidas 45 cm x 45 cm



A³ **Berlín Visón rodapié**

Ref. **PAC74009**
Medidas 7,4 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|--|------------------|------------|---------|---------|----------|
| BERLÍN Perla / Marfil / Marengo / Visón | 45 x 45 | 1,42 | 26,30 | 73,84 | 1.367,52 |
| BERLÍN Perla / Marfil / Marengo / Visón | 7,4 x 45 rodapié | 40 (pzás.) | 22,80 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



LAVA es una de las muchas novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas

y superficies de aspecto erosionado. En una paléa de colores pétreos que abarcan desde los grises, los ocre y los blancos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.




A³ **Lava Gris**

Ref. **TERGA089**
Medidas 40cm x 66cm



A³ **Lava Ocre**

Ref. **TERGA087**
Medidas 40cm x 66cm



A³ **Lava Almond**

Ref. **TERGA091**
Medidas 40cm x 66cm



A³ **Lava Gris rodapié**

Ref. **TERGA093**
Medidas 8cm x 45cm



A³ **Lava Ocre rodapié**

Ref. **TERGA092**
Medidas 8cm x 45cm



A³ **Lava Almond rodapié**

Ref. **TERGA094**
Medidas 8cm x 45cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| LAVA Blanco / Ocre / Gris | 40x66 | 1,08 | 21,71 | 51,84 | 1.041,98 |
| LAVA Blanco / Ocre / Gris | 8 x 45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



MEDITERRÁNEA evoca la esencia de la arcilla, el barro, la terracota... Una pieza en tendencia hacia esa búsqueda del retorno a espacios naturales donde encontrar la artesanía de tiempos pasados

que nos retornan a un interiorismo holístico donde convive lo acogedor con el rústico más actual y contemporáneo. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Mediterránea Javea**

Ref. **TER63002**
Medidas 36 cm × 36 cm



A³ **Mediterránea Denia**

Ref. **TER63004**
Medidas 36 cm × 36 cm



A³ **Javea rodapié**

Ref. **TEZ36002**
Medidas 9 cm × 36 cm



A³ **Denia rodapié**

Ref. **TEZ36001**
Medidas 9 cm × 36 cm



A³ **Javea | C3 peldaño curvo**

Ref. **TEP36002**
Medidas 36 cm × 33/4 cm



A³ **Denia | C3 peldaño curvo**

Ref. **TEP36001**
Medidas 36 cm × 33/4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MEDITERRÁNEA Denia / Javea | 36×36 | 1 | 22,72 | 48 | 1.090,56 |
| MEDITERRÁNEA Denia / Javea | 9×36 rodapié | 30 (pzás.) | 22,50 | - | - |
| MEDITERRÁNEA Denia / Javea | 36×33/34 peldaño curvo | 6 (pzás.) | 19,32 | | |

Cerámica **in/out** Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TOBA, es una recreación de las primeras materias primas utilizadas como pavimentos, tales como barros, arcillas y terracotas. En una paleta cromática de colores cálidos (terrosos) y fríos (grises pétreos)

TOBA se nos presenta como una serie ideal para espacios que buscan naturalidad en las superficies que los visten. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Toba Natura | C1**

Ref. **TERGA114**
Medidas 33,15 cm × 33,15 cm



A³ **Toba Natura rodapié**

Ref. **TERGA026**
Medidas 8 cm × 33 cm



A³ **Toba Cotto | C1**

Ref. **TERGA113**
Medidas 33,15 cm × 33,15 cm



A³ **Toba Cotto rodapié**

Ref. **TERGA025**
Medidas 8 cm × 33 cm



A³ **Toba Gris | C1**

Ref. **TERGA015**
Medidas 33,15 cm × 33,15 cm



A³ **Toba Gris rodapié**

Ref. **TERGA027**
Medidas 8 cm × 33 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TOBA Natura / Cotto / Gris | 33,15×33,15 | 1,32 | 23,58 | 60,72 | 1.084,70 |
| TOBA Natura / Cotto / Gris | 8×33 rodapié | 30 (pzas.) | 12,99 | - | - |

Cerámica **in/out** Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MAGIC y ANTIK, son dos series que recuperan el estilo de los suelos, tipo mosaicos Nolla, que tanto aportaron a los interiores de principios del siglo pasado convirtiéndose en una tendencia

indispensable en su momento. Hoy, ideales en la combinación de ambientes que recrean estilos distintos pero complementarios. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Magic Blue**

Ref. **TERGA096**
Medidas 33 cm × 33 cm



A³ **Magic Mix**

Ref. **TERGA095**
Medidas 33 cm × 33 cm



A³ **Antik Grey**

Ref. **TERGA112**
Medidas 33 cm × 33 cm



A³ **Antik Mix**

Ref. **TERGA111**
Medidas 33 cm × 33 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MAGIC Blue / Mix | 33×33 | 1,32 | 22,04 | 63,36 | 1.058,11 |
| ANTI K Grey / Mix | 33×33 | 1,32 | 23,58 | 63,36 | 1.131,86 |



MULHACEN, es una recreación de las primeras materias primas utilizadas como pavimentos, tales como barros, arcillas y terracotas. En una palé cromática de colores cálidos (terrosos) MULHACEN se nos presenta como una serie ideal para espacios

que buscan naturalidad en las superficies que los visten, además, se complementa con piezas auxiliares para peldaños. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Mulhacén Arena | C1**

Ref. **TER31003**
Medidas 31 cm × 31 cm



A³ **Mulhacén Rústico | C1**

Ref. **TER31004**
Medidas 31 cm × 31 cm



A³ **Mulhacén Arena rodapié**

Ref. **PAC71010**
Medidas 7,4 cm × 31,6 cm



A³ **Mulhacén Rústico rodapié**

Ref. **PAC71011**
Medidas 7,4 cm × 31,6 cm



A³ **Arena peldaño moldura**

Ref. **PAPME001**
Medidas 31,6 cm × 31,6 cm



A³ **Rústico peldaño moldura**

Ref. **PAPME003**
Medidas 31,6 cm × 31,6 cm



A³ **Arena peldaño ángulo**

Ref. **PAAME001**
Medidas 31,6 cm × 31,6 cm



A³ **Rústico peldaño ángulo**

Ref. **PAAME003**
Medidas 31,6 cm × 31,6 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefiere combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MULHACÉN Arena / Rústico | 31 × 31 | 1,6 | 26,99 | 86,40 | 1.457,57 |
| MULHACÉN Arena / Rústico | 7,4 × 31,6 rodapié | 40 (pzas.) | 15,20 | - | - |
| MULHACÉN Arena / Rústico | 31,6 × 31,6 peldaño moldura | - (pzas.) | - | - | - |
| MULHACÉN Arena / Rústico | 31,6 × 31,6 peldaño ángulo | - (pzas.) | - | - | - |

Cerámica **in/out** Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



MADERAS EXTERIOR

| | |
|-----------------------|-----|
| Naturfaint NEW | 166 |
| Naturtark NEW | 168 |
| Ipaki NEW | 170 |
| Artwood | 172 |
| Sherwood | 174 |
| Naturtark NEW | 176 |
| Travesa | 178 |
| Habitat | 180 |

The background of the entire image is a close-up, high-resolution photograph of a wood surface. The wood grain is prominent, showing various shades of brown from light tan to deep, dark chocolate and near-black tones. A large, intricate knot is visible in the lower-left quadrant, with its concentric rings and swirling patterns clearly defined. The lighting is soft and even, highlighting the natural texture and imperfections of the wood.

Materia térrea
de belleza exterior.

Terra – decor

NATURFAINT en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas con una longitud de pieza de 120 cm con canto rectificado para dar un mejor y homogéneo acabado. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Naturfaint Roble | C3

Ref. **TER20008**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Roble rodapié

Ref. **TEPAM255**
Medidas 9 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Arce | C3

Ref. **TER20007**
Medidas 20 cm x 120 cm



A³ Naturfaint Arce rodapié

Ref. **TEPAM256**
Medidas 9 cm x 120 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURFAINT Roble / Arce / | 20x120 | 1,68 | 32,00 | 73,72 | 1.408,18 |
| NATURFAINT Roble / Arce | 9 x 120 rodapié | 12 (pzas.) | 27,96 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra+decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NATURTARK en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris neutro y con una longitud de pieza de 120 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Naturtark Grey | in/out

Ref. **TESTY067**
Medidas 23 cm × 120 cm



A³ Naturtark Grey rodapié

Ref. **STYPZ010**
Medidas 7,3 cm × 60 cm



A³ Naturtark Beige | in/out

Ref. **TESTY068**
Medidas 23 cm × 120 cm



A³ Naturtark Beige rodapié

Ref. **STYPZ011**
Medidas 7,3 cm × 60 cm



A³ Naturtark Camel | in/out

Ref. **TESTY069**
Medidas 23 cm × 120 cm



A³ Naturtark Camel rodapié

Ref. **STYPZ012**
Medidas 7,3 cm × 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica in/out
Los nuevos pavimentos in/out son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antidesl.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURTARK Grey / Roble / Camel | 23 x 120 | 1,11 | 22,78 | 60,38 | 1.230,12 |
| NATURTARK Grey / Roble / Camel | 7,3 x 60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,79 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra+decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



IPAKI nos presenta dos opciones de cerámica simulada en madera de tonalidades grisáceas y roble para poder recrear interiorismos reconfortantes que, evoquen la naturalidad de

acabados que nos conectan con la naturaleza. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Ipaki Blanco | C3**

Ref. **TERNA036**
Medidas 21 cm x 89,5 cm



A³ **Ipaki Blanco rodapié**

Ref. **TERNA042**
Medidas 9,8 cm x 60 cm



A³ **Ipaki Roble | C3**

Ref. **TERNA037**
Medidas 21 cm x 89,5 cm



A³ **Ipaki Blanco rodapié**

Ref. **TERNA043**
Medidas 9,8 cm x 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| IPAKI Blanco / Roble | 21 x 89,5 | 1,23 | 23,80 | 54,24 | 1.142,29 |
| IPAKI Blanco / Roble | 9,8 x 60 rodapié | 16 (pzas.) | 21,76 | - | 1.566,72 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ARTWOOD en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Artwood Miel | C3**

Ref. **TERGA040**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Artwood Miel rodapié**

Ref. **TERGA045**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Artwood Natural | C3**

Ref. **TERGA044**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Artwood Natural rodapié**

Ref. **TERGA047**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ **Artwood Gris | C3**

Ref. **TERGA042**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ **Artwood Gris rodapié**

Ref. **TERGA046**
Medidas 8 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ARTWOOD Miel / Natural / Gris | 15x90 | 1,08 | 26,89 | 51,84 | 1.290,82 |
| ARTWOOD Miel / Natural / Gris | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra→decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



SHERWOOD en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris claro y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ Sherwood Roble | C3

Ref. **TERGA007**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Sherwood Roble rodapié

Ref. **TERGA021**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Sherwood Miel | C3

Ref. **TERGA008**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Sherwood Miel rodapié

Ref. **TERGA022**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Sherwood Blanco | C3

Ref. **TERGA009**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Sherwood Blanco rodapié

Ref. **TERGA023**
Medidas 8 cm x 45 cm



A³ Sherwood Arce | C3

Ref. **TERGA010**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Sherwood Arce rodapié

Ref. **TERGA024**
Medidas 8 cm x 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco | 15x90 | 1,08 | 26,50 | 51,84 | 1.272,00 |
| SHERWOOD Miel / Roble / Arce / Blanco | 8x45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. Terra → decor

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NATURTARK en consonancia con las últimas tendencias en interiorismo que buscan una conexión con los materiales naturales y de aspecto y acabado artesanal, los pavimentos cerámicos que recrean a la perfección la imitación a madera, otorgan a las estancias resistencia, durabilidad y

una calidez propia para espacios diáfanos. Esta serie se presenta en dos acabados de color de más claro a más oscuro para maderas y un tercer color en gris y con una longitud de pieza de 90 cm. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ Naturtark Grey

Ref. **TESTY070**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Naturtark Grey rodapié

Ref. **STYPZ010**
Medidas 7,3 cm x 60 cm



A³ Naturtark Beige

Ref. **TESTY071**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Naturtark Beige rodapié

Ref. **STYPZ011**
Medidas 7,3 cm x 60 cm



A³ Naturtark Camel

Ref. **TESTY072**
Medidas 15 cm x 90 cm



A³ Naturtark Camel rodapié

Ref. **STYPZ012**
Medidas 7,3 cm x 60 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE- EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa

Cerámica in/out
Los nuevos pavimentos **in/out** son la última novedad para el hogar, ya que permiten colocar el mismo modelo, tanto en exteriores como en interiores. Un acabado más suave para interiores y un antidesl UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| NATURTARK Grey / Roble / Camel | 15x90 | 1,21 | 22,29 | 58,32 | 1.069,92 |
| NATURTARK Grey / Roble / Camel | 7,3x60 rodapié | 6 (pzas.) | 4,79 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

TRAVESA con un acabado en consonancia con las tendencias que recrean los materiales en bruto, nos presenta un pavimento texturizado en madera tosca con una paléa cromática que abarca un blanco veteado, un madera desgastado y un

oscuro envejecido ideal para recrear ambientes contrastados que buscan la recreación de estancias con fuerte personalidad. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Travesa Nut | C3

Ref. **TERNA011**
Medidas 21 cm × 60 cm



A³ Travesa Nut rodapié

Ref. **TERNA014**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ Travesa Nut peldaño rect.

Ref. **TERNA017**
Medidas 32 cm × 32 cm



A³ Travesa Aspen | C3

Ref. **TERNA012**
Medidas 21 cm × 60 cm




A³ Travesa Aspen rodapié

Ref. **TERNA015**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ Travesa Aspen peldaño rect.

Ref. **TERNA018**
Medidas 32 cm × 32 cm



A³ Travesa Teak | C3

Ref. **TERNA013**
Medidas 21 cm × 60 cm



A³ Travesa Teak rodapié

Ref. **TERNA016**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ Travesa Teak peldaño rect.

Ref. **TERNA019**
Medidas 32 cm × 32 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Cerámica espesor

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TRAVESSA Nut / Aspen / Teak | 21 × 60 | 0,75 | 22,45 | 54 | 1.616,38 |
| TRAVESSA Nut / Aspen / Teak | 9 × 30 rodapié | 30 (pzas.) | 19,50 | - | - |
| TRAVESSA Nut / Aspen / Teak | 32 × 32 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 17,16 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra+decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

HABITAT evoca la conexión con los materiales naturales como la madera, en tres tonalidades distintas que recrean espacios que generan bienestar y calidez. Serie que puede complementarse no

solo con el rodapié de cada tonalidad si no también con las piezas peldaño, también en la tonalidad escogida. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Habitat Miel** | C3

Ref. **TER21002**
Medidas 21 cm x 60 cm



A³ **Habitat Miel** rodapié

Ref. **TEZ30013**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ **Habitat Miel** peldaño rect.

Ref. **TEP32002**
Medidas 32 cm x 32,4 cm



A³ **Habitat Rojizo** | C3

Ref. **TER21001**
Medidas 21 cm x 60 cm



A³ **Habitat Rojizo** rodapié

Ref. **TEZ30012**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ **Habitat Rojizo** peldaño rect.

Ref. **TEP32001**
Medidas 32 cm x 32,4 cm



A³ **Habitat Olivo** | C3

Ref. **TER21003**
Medidas 21 cm x 60 cm



A³ **Habitat Olivo** rodapié

Ref. **TEZ30014**
Medidas 9 cm x 30 cm



A³ **Habitat Olivo** peldaño rect.

Ref. **TEP32003**
Medidas 32 cm x 32,4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| HABITAT Miel / rojizo / Olivo | 21 x 60 | 1 | 23,17 | 72 | 1.668,24 |
| HABITAT Miel / rojizo / Olivo | 9 x 30 rodapié | 30 (pzas.) | 19,50 | - | - |
| HABITAT Miel / rojizo / Olivo | 32 x 32/4 peldaño rectangular | 6 (pzas.) | 17,28 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra - decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

PAVIMENTOS EXTERIOR

| | |
|---------------------|-----|
| Vestland NEW | 184 |
| Atenas | 186 |
| Lava NEW | 188 |
| Kalsten NEW | 190 |
| Rotsen NEW | 192 |
| Occitania | 194 |
| Mediterránea | 196 |
| Medina NEW | 198 |
| Toba | 200 |
| Mulhacén | 202 |
| Peñarroya | 204 |
| Cimento | 206 |
| Extrem | 208 |
| Basic | 210 |
| Bellaterra | 212 |
| Nature | 214 |
| Kansas | 216 |
| Idaho - Arizona | 218 |

Piel con piel.
Pavimentos de exterior.

Terra – decor

VESTLAND realiza las texturas de la materia en crudo de las piezas trabajadas de forma artesanal que evocan una paléa cromática de origen pétreo. Con una longitud de pieza de 90cm. Se integra a

la perfección en aquellos ambientes que buscan tendencias que conecten con la naturalidad del espacio. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Vestland Almond | C3**

Ref. **TERGA082**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Vestland Almond rodapié**

Ref. **TERGA085**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Vestland Grey | C3**

Ref. **TERGA080**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Vestland Grey rodapié**

Ref. **TERGA084**
Medidas 8 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **trabada**

Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| VESTLAND Almond / Grey | 45 × 90 | 1,22 | 31,60 | 36,60 | 947,94 |
| VESTLAND Almond / Grey | 8 × 45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ATENAS matices pétreos moteados a modo de una recreación de piedra con grano, presentada en dos matices de gris para estancias que combinan

tendencias minimalista de estilo nórdico . Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Atenas Arena | C3**

Ref. **TERGA067**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Atenas Arena rodapié**

Ref. **TERGA070**
Medidas 8 cm × 45 cm



A³ **Atenas Gris | C3**

Ref. **TERGA068**
Medidas 45 cm × 90 cm



A³ **Atenas Gris rodapié**

Ref. **TERGA072**
Medidas 8 cm × 45 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|----------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|---------|
| ATENAS Arena / Gris | 45×90 | 1,22 | 30,38 | 36,60 | 911,34 |
| ATENAS Arena / Gris | 8×45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

Cerámica **in/out** Esta serie está disponible en antideslizante C3 y R11 en página 000.

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

LAVA es una de las novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas y superficies

de aspecto erosionado. En una paleta de colores pétreos que abarcan desde los grises, los ocreos y los blancos. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Lava Gris** | C3

Ref. **TERGA090**
Medidas 40cm x 66cm



A³ **Lava Ocre** | C3

Ref. **TERGA088**
Medidas 40cm x 66cm



A³ **Lava Gris rodapié**

Ref. **TERGA093**
Medidas 8cm x 45cm



A³ **Lava Ocre rodapié**

Ref. **TERGA092**
Medidas 8cm x 45cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **anti slip** (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **anti-heladas**

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica **choque-térmico**

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| LAVA / Ocre / Gris | 40x66 | 1,08 | 21,71 | 51,84 | 1.041,98 |
| LAVA / Ocre / Gris | 8 x 45 rodapié | 26 (pzas.) | 15,60 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



KALSTEN es una de las muchas novedades que presentamos en este catálogo 2022. Una serie que sigue las últimas tendencias en materiales de aspecto natural -casi en bruto- que evocan texturas y superficies de aspecto erosionado. En una paléa

de colores pétreos que abarcan un acabado en gris veteado y un acabado férreo con vetas óxido. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Kalsten Ópalo | C3**

Ref. **TER36011**
Medidas 30,3 cm x 61,3 cm



A³ **Kalsten Ópalo rodapié**

Ref. **PACRO101**
Medidas 9 cm x 61,3 cm



A³ **Kalsten Terra | C3**

Ref. **TER36012**
Medidas 30,3 cm x 61,3 cm



A³ **Kalsten terra rodapié**

Ref. **PACRO102**
Medidas 9 cm x 61,3 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.


Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| KALSTEN Ópalo / Terra | 30,3x61,3 | 1,30 | 26,00 | 52,00 | 1.040,00 |
| KALSTEN Ópalo / Terra | 9x61,3 rodapié | 22 (pzas.) | 24,86 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

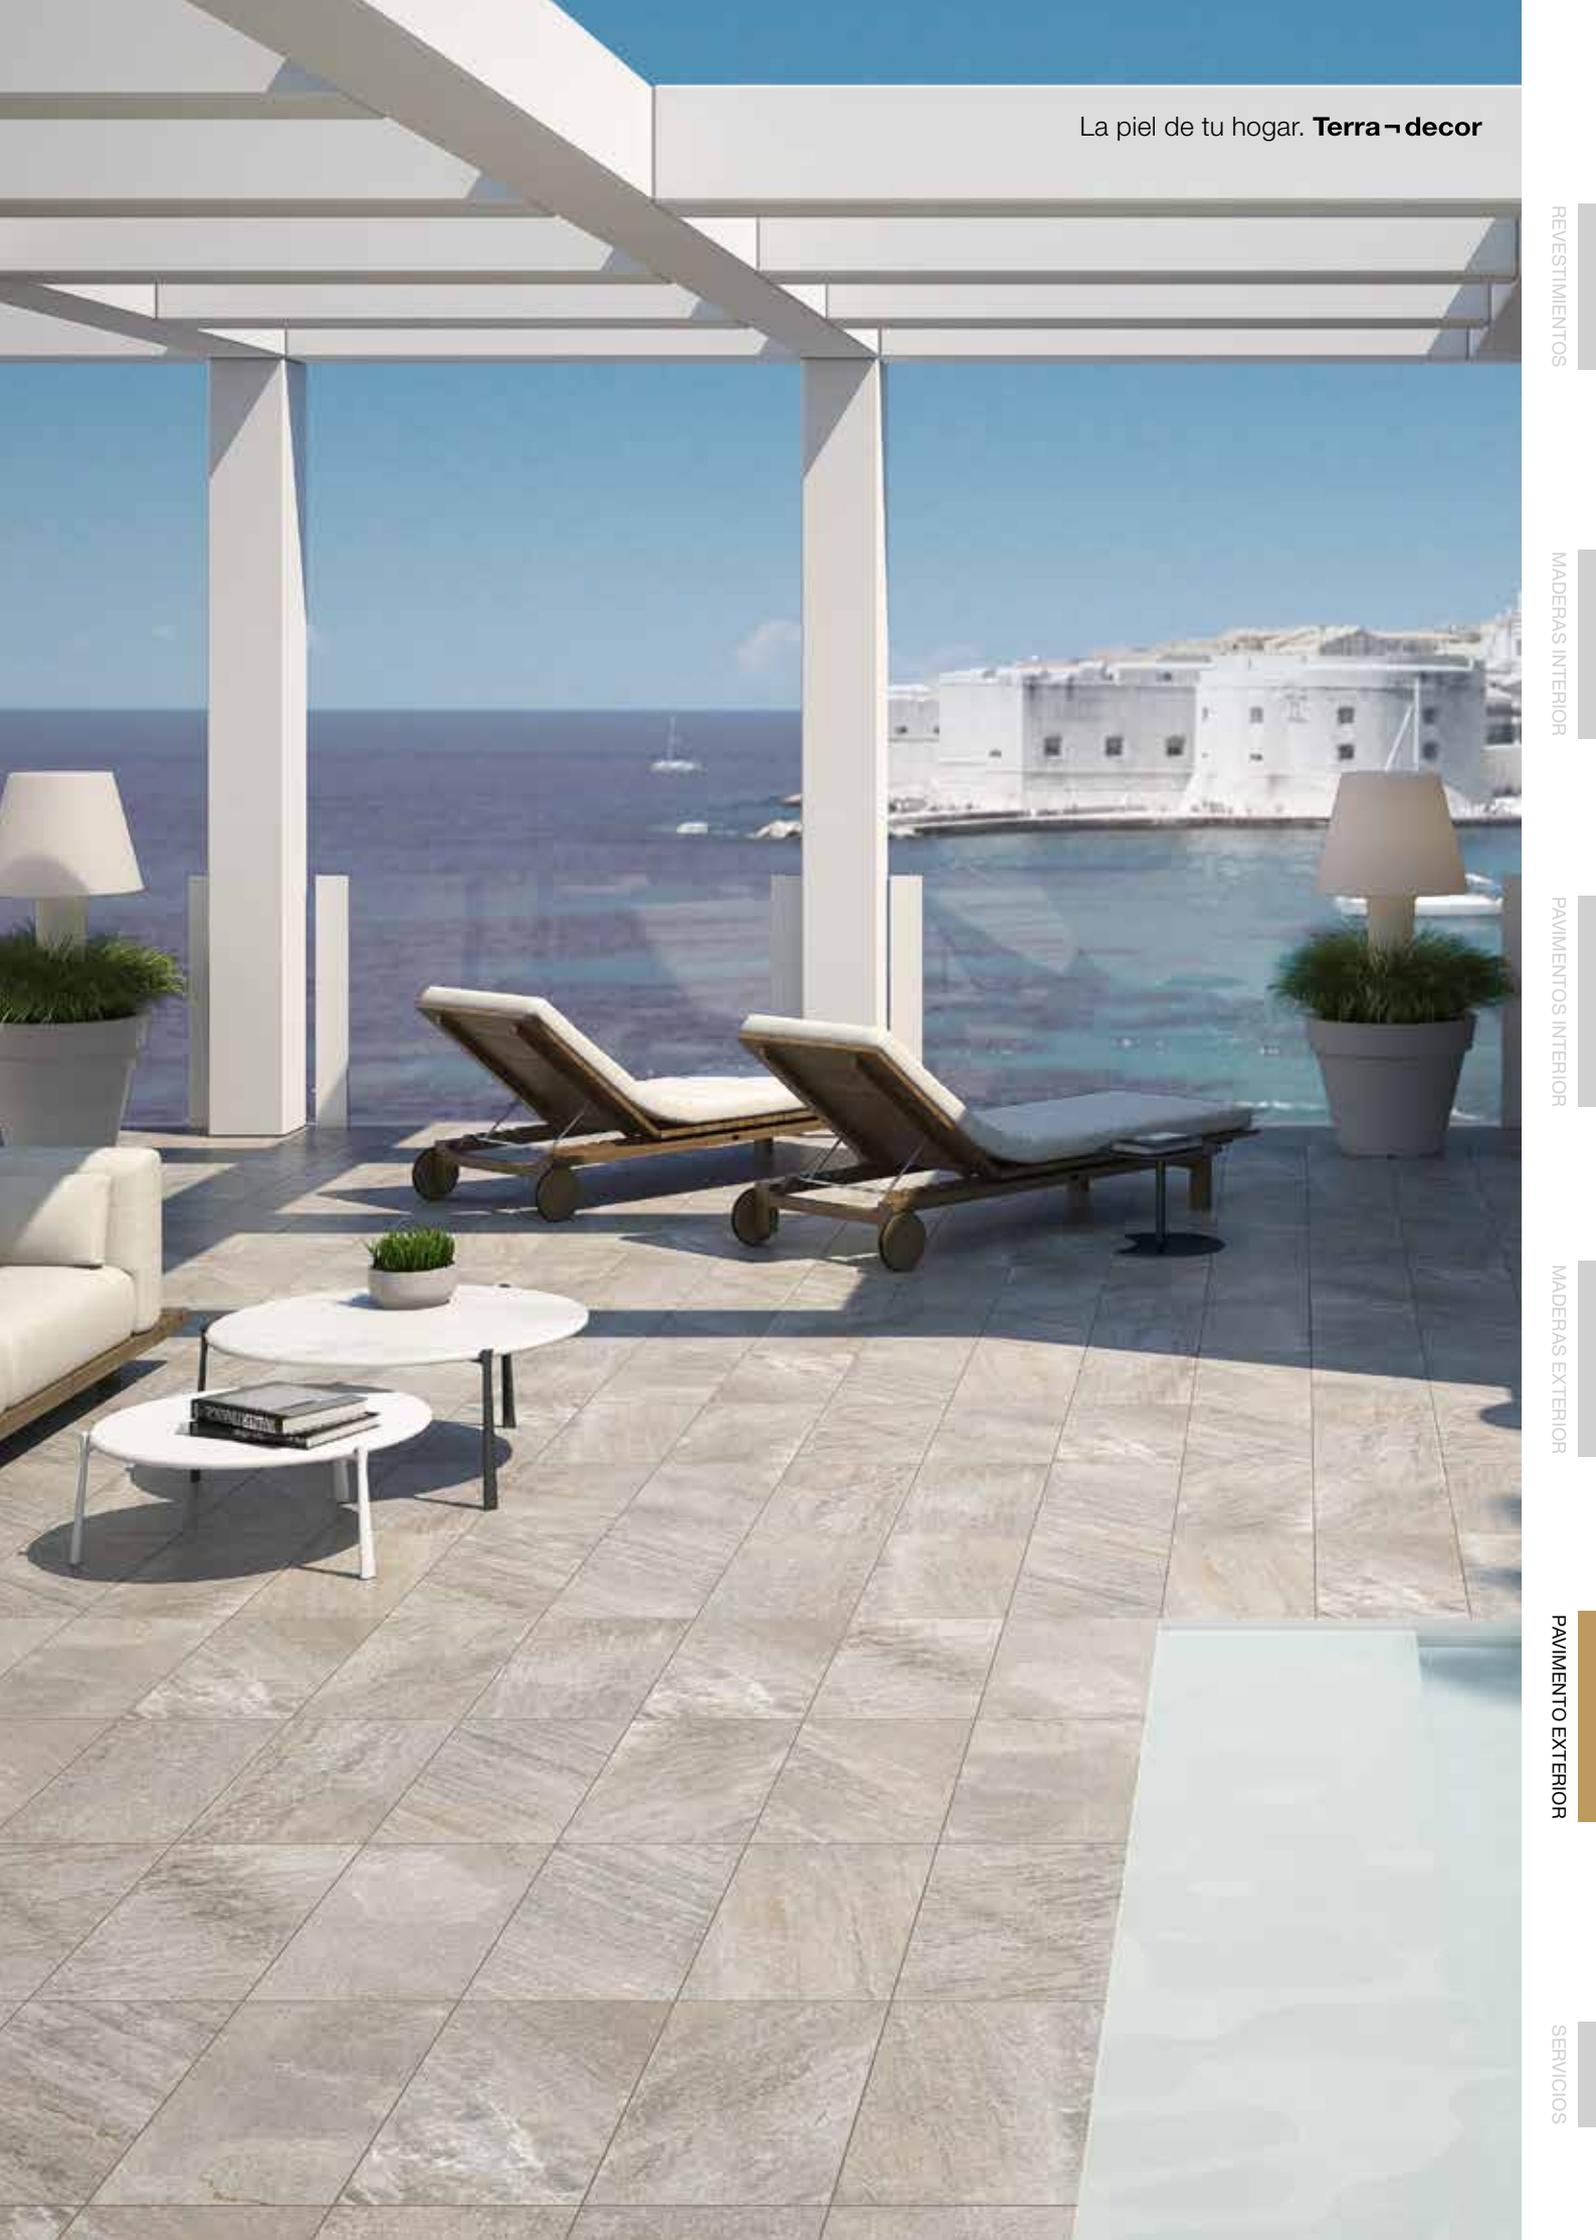

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

ROTSSEN con una paléa cromática en blanco y gris moteado de aspecto granítico, evoca las tendencias que buscan los materiales en bruto para conseguir

recrear espacios de aspecto natural, de materia en estado puro. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Rotsen blanco** | C3

Ref. **TERNA044**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Rotsen blanco rodapié**

Ref. **TERNA048**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ **Rotsen blanco peldaño**

Ref. **TERNA046**
Medidas 30 cm × 33/4 cm



A³ **Rotsen gris** | C3

Ref. **TERNA045**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Rotsen gris rodapié**

Ref. **TERNA049**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ **Rotsen gris peldaño**

Ref. **TERNA047**
Medidas 30 cm × 33/4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica trabada
Para los modelos donde aparezca este icono, se recomienda que la colocación de las piezas mediante junta trabada no supere el 15% de desplazamiento entre líneas para una perfecta colocación del material.

Cerámica choque térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de "Resistencia al choque térmico".

Cerámica antiheladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|-----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| ROTSSEN Blanco / Gris | 30×60 | 1,08 | 24,72 | 51,84 | 1.186,62 |
| ROTSSEN Blanco / Gris | 9×30 rodapié | 30 (pzas.) | 16,14 | 216 | 774,72 |
| ROTSSEN Blanco / Gris | 30×33/4 peldaño | 4 (pzas.) | 11,84 | 1.440 | 639,36 |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS


MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

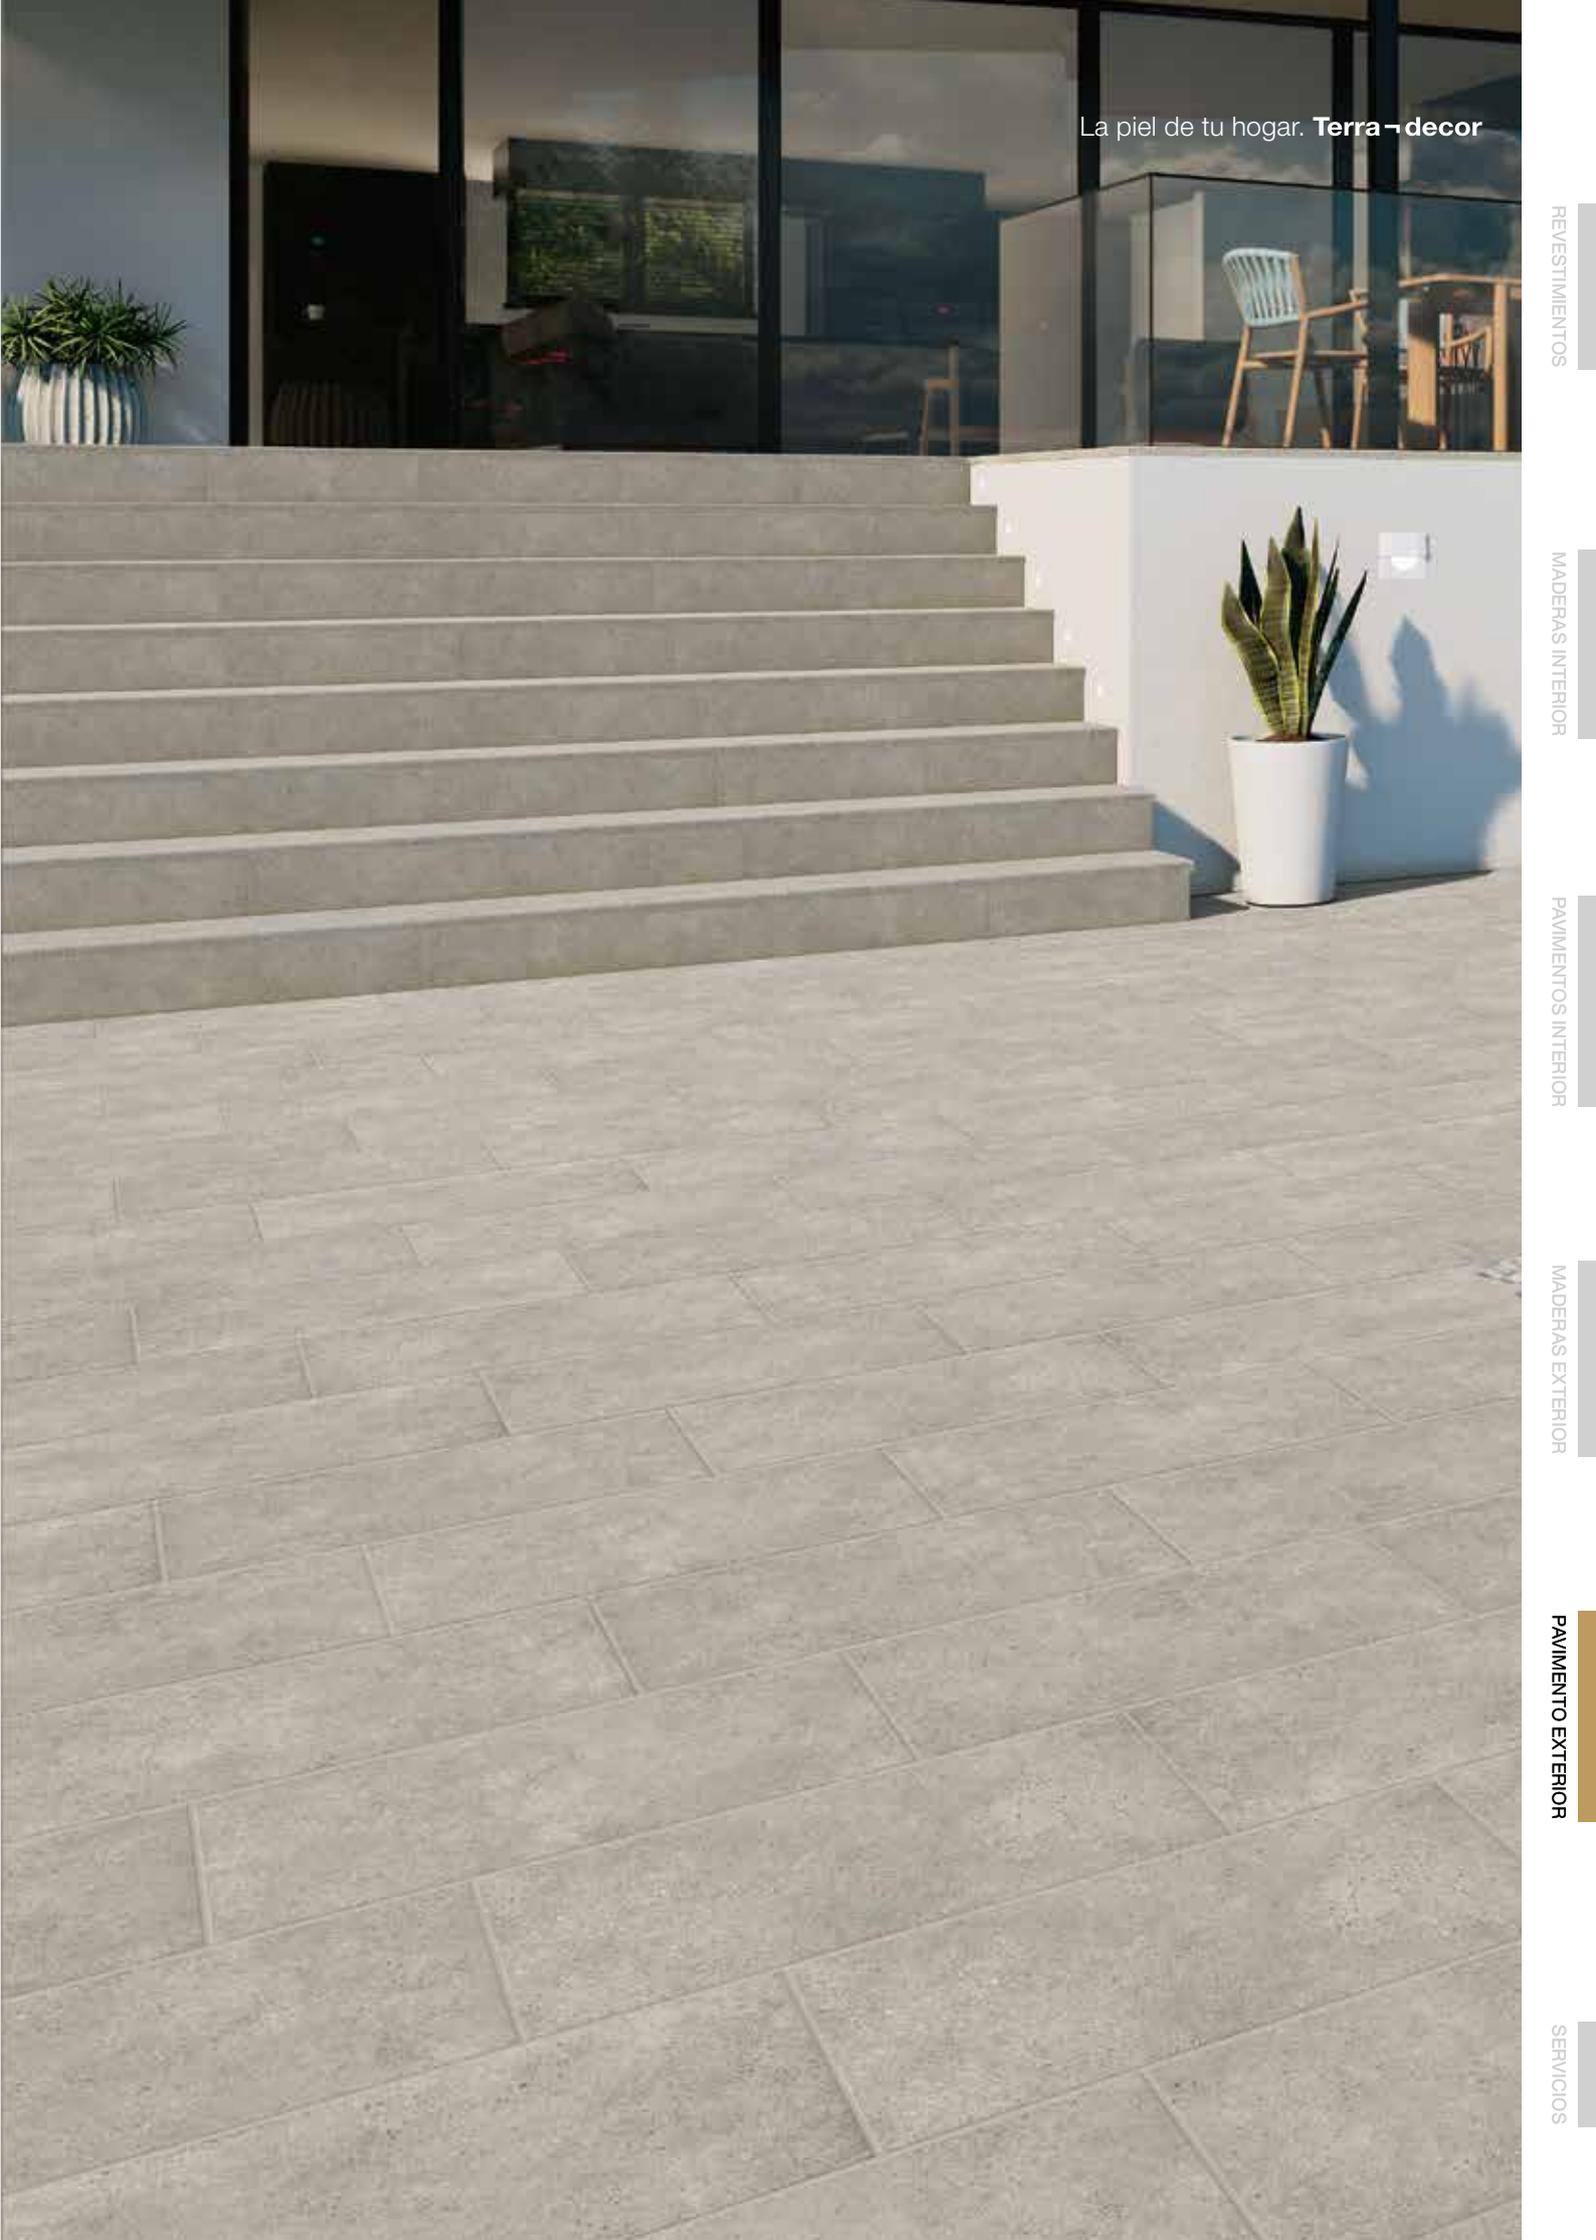

OCCITANIA con una paléa cromática cálida. Con un acabado que realza el valor de lo artesanal evocando a un volver a las materias primas originales tales como arcilla, barro, terracota...

Textura, forma y color para devolver a tus espacios un regreso a lo original. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Occitania Nord | C3**

Ref. **TER24002**
Medidas 22 cm x 45 cm



A³ **Occitania Nord rodapié**

Ref. **TEZ36005**
Medidas 9 cm x 36 cm



A³ **Occitania Nord peldaño curvo**

Ref. **TEP22002**
Medidas 22,5 cm x 33/4 cm



A³ **Occitania East | C3**

Ref. **TER24003**
Medidas 22 cm x 45 cm



A³ **Occitania East rodapié**

Ref. **TEZ36006**
Medidas 9 cm x 36 cm



A³ **Occitania East peldaño curvo**

Ref. **TEP22003**
Medidas 22,5 cm x 33/4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **anti slip** (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **anti-heladas**

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica **choque-térmico**

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| OCCITANIA Nord / East | 22 x 45 | 1,01 | 21,31 | 72,72 | 1.534,39 |
| OCCITANIA Nord / East | 9 x 36 rodapié | 30 (pzas.) | 22,50 | - | - |
| OCCITANIA Nord / East | 22,5 x 33/4 peldaño curvo | 8 (pzas.) | 17,12 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



MEDITERRÁNEA evoca la esencia de la arcilla, el barro, la terracota... Una pieza en tendencia hacia esa búsqueda del retorno a espacios naturales donde encontrar la artesanía de tiempos pasados

que nos retornan a un interiorismo holístico donde convive lo acogedor con el rústico más actual y contemporáneo. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Mediterránea Benisa | C3**

Ref. **TER63001**
Medidas 36 cm x 36 cm



A³ **Mediterránea Calpe | C3**

Ref. **TER63003**
Medidas 36 cm x 36 cm

Piezas especiales **MEDITERRÁNEA**

Disponibles en los colores de la serie JAVEA  y DENIA 



A³ **Benisa rodapié**

Ref. **TEZ36002**
Medidas 9 cm x 36 cm



A³ **Calpe rodapié**

Ref. **TEZ36001**
Medidas 9 cm x 36 cm



A³ **Benisa | C3 peldaño curvo**

Ref. **TEP36002**
Medidas 36 cm x 33 cm



A³ **Calpe | C3 peldaño curvo**

Ref. **TEP36001**
Medidas 36 cm x 33 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica anti slip (EU)
La norma alemana DIN 51130 que se basa en un test en un plano inclinado a diferentes grados donde este plano tiene aceite, la prueba se hace con un calzado estandarizado. Según los grados la cerámica recibe las denominaciones desde la R9 hasta la R13

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe | 36x36 | 1 | 22,72 | 48 | 1.090,56 |
| MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe | 9x36 rodapié | 30 (pzas.) | 22,50 | - | - |
| MEDITERRÁNEA Benisa / Calpe | 36x33 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 19,32 | | |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

MEDINA de color uniforme se presenta en dos versiones de tonalidades terrosas de más suave a más intensa y un tercer acabado en grisáceo pétreo que recrea los materiales ancestrales y primitivos de origen natural (piedra, barro, arcilla...) permitiendo

dar lugar a interiorismos en armonía con la luz y el espacio. El canto de la pieza es rectificado a fin de conseguir superficies más homogéneas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ Medina Beige | C3

Ref. **TER31013**
Medidas 31,2cm x 31,2cm



A³ Medina Beige rodapié

Ref. **PACRO118**
Medidas 7,4cm x 31,2cm



A³ Medina Coto | C3

Ref. **TER31014**
Medidas 31,2cm x 31,2cm



A³ Medina Coto rodapié

Ref. **PACRO119**
Medidas 7,4cm x 31,2cm



A³ Medina Gris | C3

Ref. **TER31015**
Medidas 31,2cm x 31,2cm



A³ Medina Gris rodapié

Ref. **PACRO120**
Medidas 7,4cm x 31,2cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica rectificada
La cerámica rectificada tiene un canto cortado en ángulo recto -como si fuese mármol- lo cual permite eliminar casi por completo los huecos de separación -juntas- a la hora de colocarlos. De esta forma se consigue un efecto visual más homogéneo y estético.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Cerámica espesor
Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MEDINA Beige / Coto / Gris | 31,2x31,2 | 1,17 | 26,00 | 59,67 | 1.325,87 |
| MEDINA Beige / Coto / Gris | 7,4x31,2 rodapié | 28 (pzas.) | 14,56 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMIENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



TOBA, es una recreación de las primeras materias primas utilizadas como pavimentos, tales como barros, arcillas y terracotas. En una paleta cromática de colores cálidos (terrosos) y fríos (grises pétreos)

TOBA se nos presenta como una serie ideal para espacios que buscan naturalidad en las superficies que los visten. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Toba Natura | C3**

Ref. **TERGA017**
Medidas 33,15 cm × 33,15 cm



A³ **Toba Natura rodapié**

Ref. **TERGA026**
Medidas 8 cm × 33 cm



A³ **Toba Cotto | C3**

Ref. **TERGA016**
Medidas 33,15 cm × 33,15 cm



A³ **Toba Cotto rodapié**

Ref. **TERGA025**
Medidas 8 cm × 33 cm



A³ **Toba Gris | C3**

Ref. **TERGA018**
Medidas 33,15 cm × 33,15 cm



A³ **Toba Gris rodapié**

Ref. **TERGA027**
Medidas 8 cm × 33 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **anti slip** (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **anti-heladas**

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica **choque-térmico**

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| TOBA Natura / Cotto / Gris | 33,15×31,15 | 1,32 | 23,58 | 60,72 | 1.084,70 |
| TOBA Natura / Cotto / Gris | 8×33 rodapié | 30 (pzas.) | 12,99 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra + decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Serie **MULHACÉN** — Pavimento exterior / Pasta roja

MULHACEN, es una recreación de las primeras materias primas utilizadas como pavimentos, tales como barros, arcillas y terracotas. En una paleta cromática de colores cálidos (terrosos) TOBA se nos presenta como una serie ideal para espacios que

buscan naturalidad en las superficies que los visten, además, se complementa con piezas auxiliares para peldaños. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Mulhacén Arena | C3**

Ref. **TER31001**
Medidas 31 cm × 31 cm



A³ **Mulhacén Rústico | C3**

Ref. **TER31002**
Medidas 31 cm × 31 cm



A³ **Mulhacén Arena rodapié**

Ref. **PAC71010**
Medidas 7,4 cm × 31,6 cm



A³ **Mulhacén Rústico rodapié**

Ref. **PAC71011**
Medidas 7,4 cm × 31,6 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra defectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| MULHACÉN Arena / Rústico | 31 × 31 | 1,6 | 26,99 | 86,40 | 1.457,57 |
| MULHACÉN Arena / Rústico | 7,4 × 31,6 rodapié | 40 (pzás.) | 15,20 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



PEÑARROYA, es color y textura. En sintonía con las últimas tendencias en interiorismo, PEÑARROYA recrea un acabado en bruto, emulando las superficies de tacto natural propios de la piedra pulida de forma artesanal de acabado imperfecto.

En color grisáceo petreo o terroso suave, es una opción perfecta para interiorismos que buscan una conexión con la naturaleza a través de los materiales. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ Peñarroya Gris | C3

Ref. **TER3012**
Medidas 30 cm × 30 cm



A³ Peñarroya Beige | C3

Ref. **TER3013**
Medidas 30 cm × 30 cm



A³ Peñarroya Gris rodapié

Ref. **TEZ30018**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ Peñarroya Beige rodapié

Ref. **TEZ30019**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ Peñarroya Gris peldaño curvo

Ref. **TEP30015**
Medidas 30 cm × 33/4 cm



A³ Peñarroya Beige peldaño curvo

Ref. **TEP30016**
Medidas 30 cm × 33/4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| PEÑARROYA Gris / Beige | 30×30 | 1 | 18,26 | 72 | 1.314,72 |
| PEÑARROYA Gris / Beige | 9×30 rodapié | 30 (pzas.) | 17,40 | - | - |
| PEÑARROYA Gris / Beige | 30×33/4 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 17,76 | | |



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

CIMENTO emula el acabado del cemento en tres tonalidades de gris de más claro a oscuro de textura moteada ideal en interiorismos que buscan las últimas tendencias que recrean ambientes en

acabado en bruto para una serie muy completa que ofrece piezas tales como peldaños o vierteaguas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Cimento Blanco | C3**

Ref. **TERNA026**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Cimento Gris | C3**

Ref. **TERNA024**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Cimento Beige | C3**

Ref. **TERNA025**
Medidas 30 cm × 60 cm



A³ **Cimento Blanco rodapié**

Ref. **TERNA029**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ **Cimento Gris rodapié**

Ref. **TERNA027**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ **Cimento Beige rodapié**

Ref. **TERNA028**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ **Cimento Blanco peldaño curvo**

Ref. **TERNA035**
Medidas 30 cm × 33/4 cm



A³ **Cimento Gris peldaño curvo**

Ref. **TERNA033**
Medidas 30 cm × 33/4 cm



A³ **Cimento Beige peldaño curvo**

Ref. **TERNA034**
Medidas 30 cm × 33/4 cm



A³ **Cimento Blanco vierteaguas**

Ref. **TERNA032**
Medidas 15 cm × 30/4 cm



A³ **Cimento Gris vierteaguas**

Ref. **TERNA030**
Medidas 15 cm × 30/4 cm



A³ **Cimento Beige vierteaguas**

Ref. **TERNA031**
Medidas 15 cm × 30/4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.


Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| CIMENTO Blanco / Gris / Beige | 30×60 | 1,08 | 24,72 | 51,84 | 1.186,62 |
| CIMENTO Blanco / Gris / Beige | 9×30 rodapié | 30 (pzas.) | 19,50 | - | - |
| CIMENTO Blanco / Gris / Beige | 32×33/4 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 17,76 | | |
| CIMENTO Blanco / Gris / Beige | 15×30/4 vierteaguas | 14 (pzas.) | 17,50 | | |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

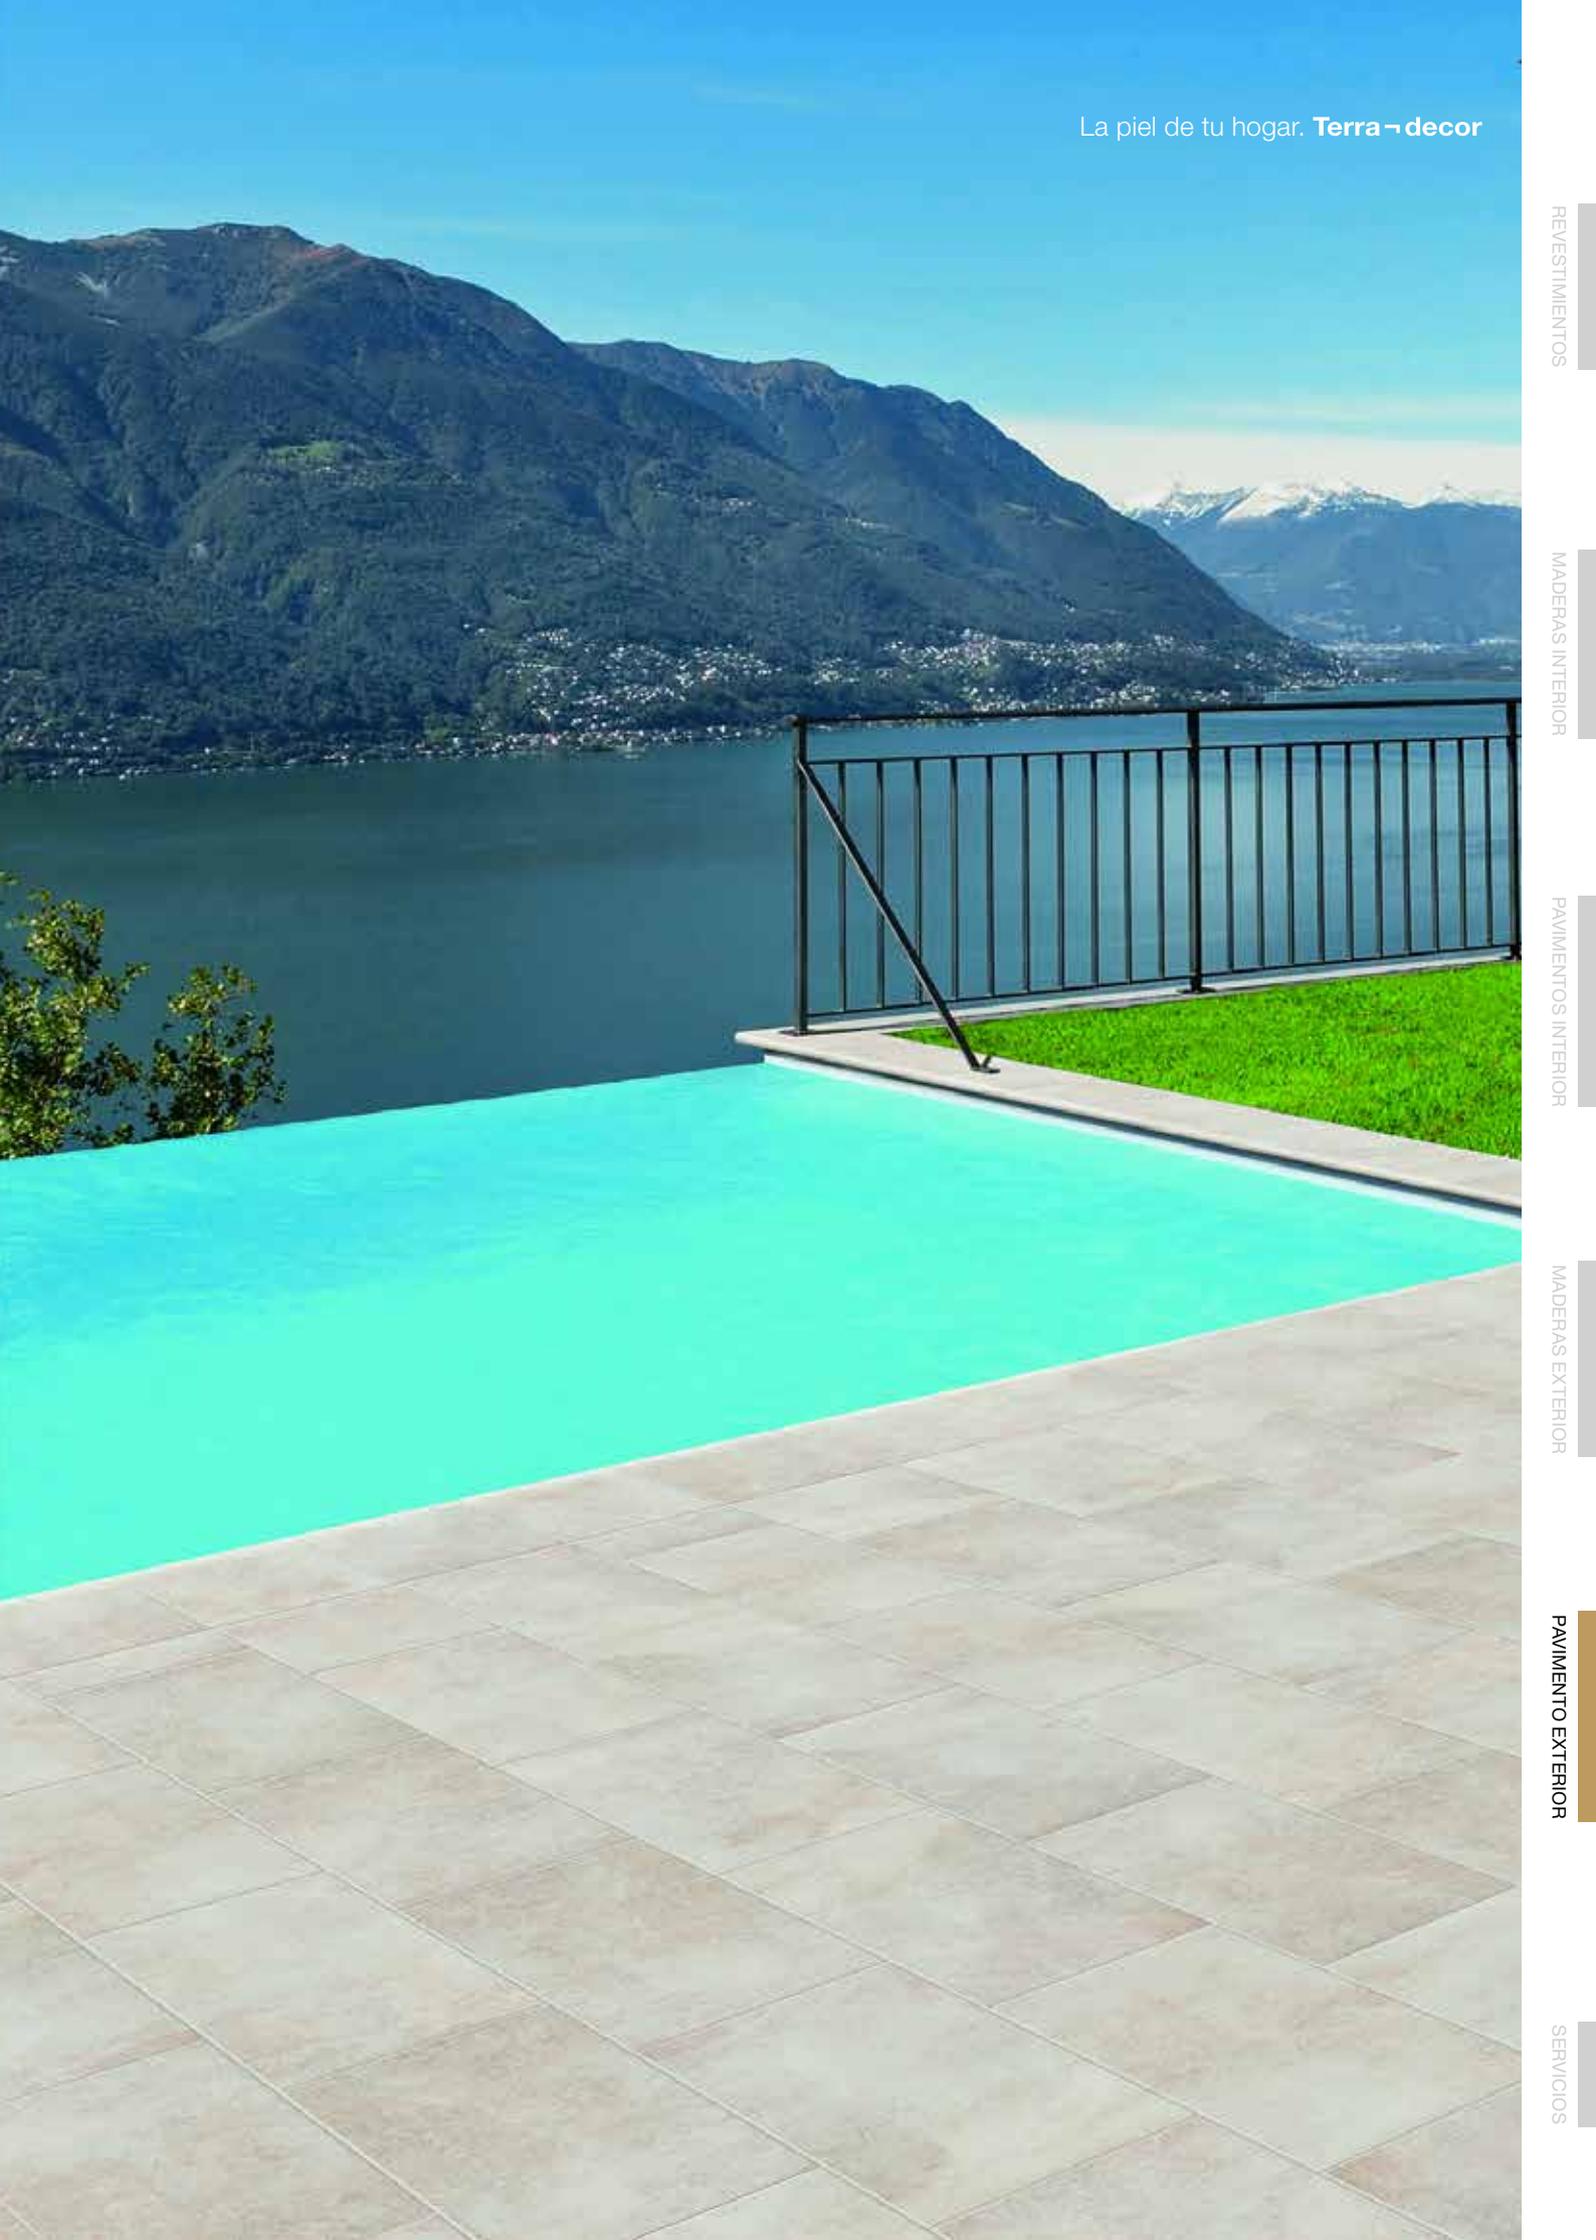

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

EXTREM, es color y textura. En sintonía con las últimas tendencias en interiorismo con una paleta cromática que se presenta en cuatro colores terrosos que van desde un suave cálido a un oscuro pétreo suavemente moteados evocando

la naturalidad de la materia prima para recrear espacios de naturalidad diafana. La serie se complementa con las piezas peldaño y vierteaguas. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.


Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.



A³ **Extrem Marfil | C3**
Ref. **TER30005**
Medidas 30cm x 30cm



A³ **Extrem Nogal | C3**
Ref. **TER30006**
Medidas 30cm x 30cm



A³ **Extrem Perla | C3**
Ref. **TER30007**
Medidas 30cm x 30cm



A³ **Extrem Grafito | C3**
Ref. **TER30008**
Medidas 30cm x 30cm



A³ **Extrem Marfil rodapié**
Ref. **TEZ30005**
Medidas 9cm x 30cm



A³ **Extrem Nogal rodapié**
Ref. **TEZ30006**
Medidas 9cm x 30cm



A³ **Extrem Perla rodapié**
Ref. **TEZ30007**
Medidas 9cm x 30cm



A³ **Extrem Grafito rodapié**
Ref. **TEZ30008**
Medidas 9cm x 30cm



A³ **Extrem Marfil peldaño curvo**
Ref. **TEP30005**
Medidas 30cm x 33/4cm



A³ **Extrem Nogal peldaño curvo**
Ref. **TEP30006**
Medidas 30cm x 33/4cm



A³ **Extrem Perla peldaño curvo**
Ref. **TEP30007**
Medidas 30cm x 33/4cm



A³ **Extrem Grafito peldaño curvo**
Ref. **TEP30008**
Medidas 30cm x 33/4cm



A³ **Extrem Marfil vierteaguas**
Ref. **TERVI005**
Medidas 15cm x 30/4cm



A³ **Extrem Nogal vierteaguas**
Ref. **TERVI006**
Medidas 15cm x 30/4cm



A³ **Extrem Perla vierteaguas**
Ref. **TERVI007**
Medidas 15cm x 30/4cm



A³ **Extrem Grafito vierteaguas**
Ref. **TERVI008**
Medidas 15cm x 30/4cm

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|--|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito | 30x30 | 1,35 | 21,10 | 97,20 | 1.519,24 |
| EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito | 9x30 rodapié | 30 (pzas.) | 21,00 | - | - |
| EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito | 30x33/4 peldaño curvo | 6 (pzas.) | 17,76 | | |
| EXTREM Marfil / Nogal / Perla / Grafito | 15x30/4 vierteaguas | 14 (pzas.) | 17,50 | | |

La piel de tu hogar. Terra → decor

REVESTIMIENTOS


MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

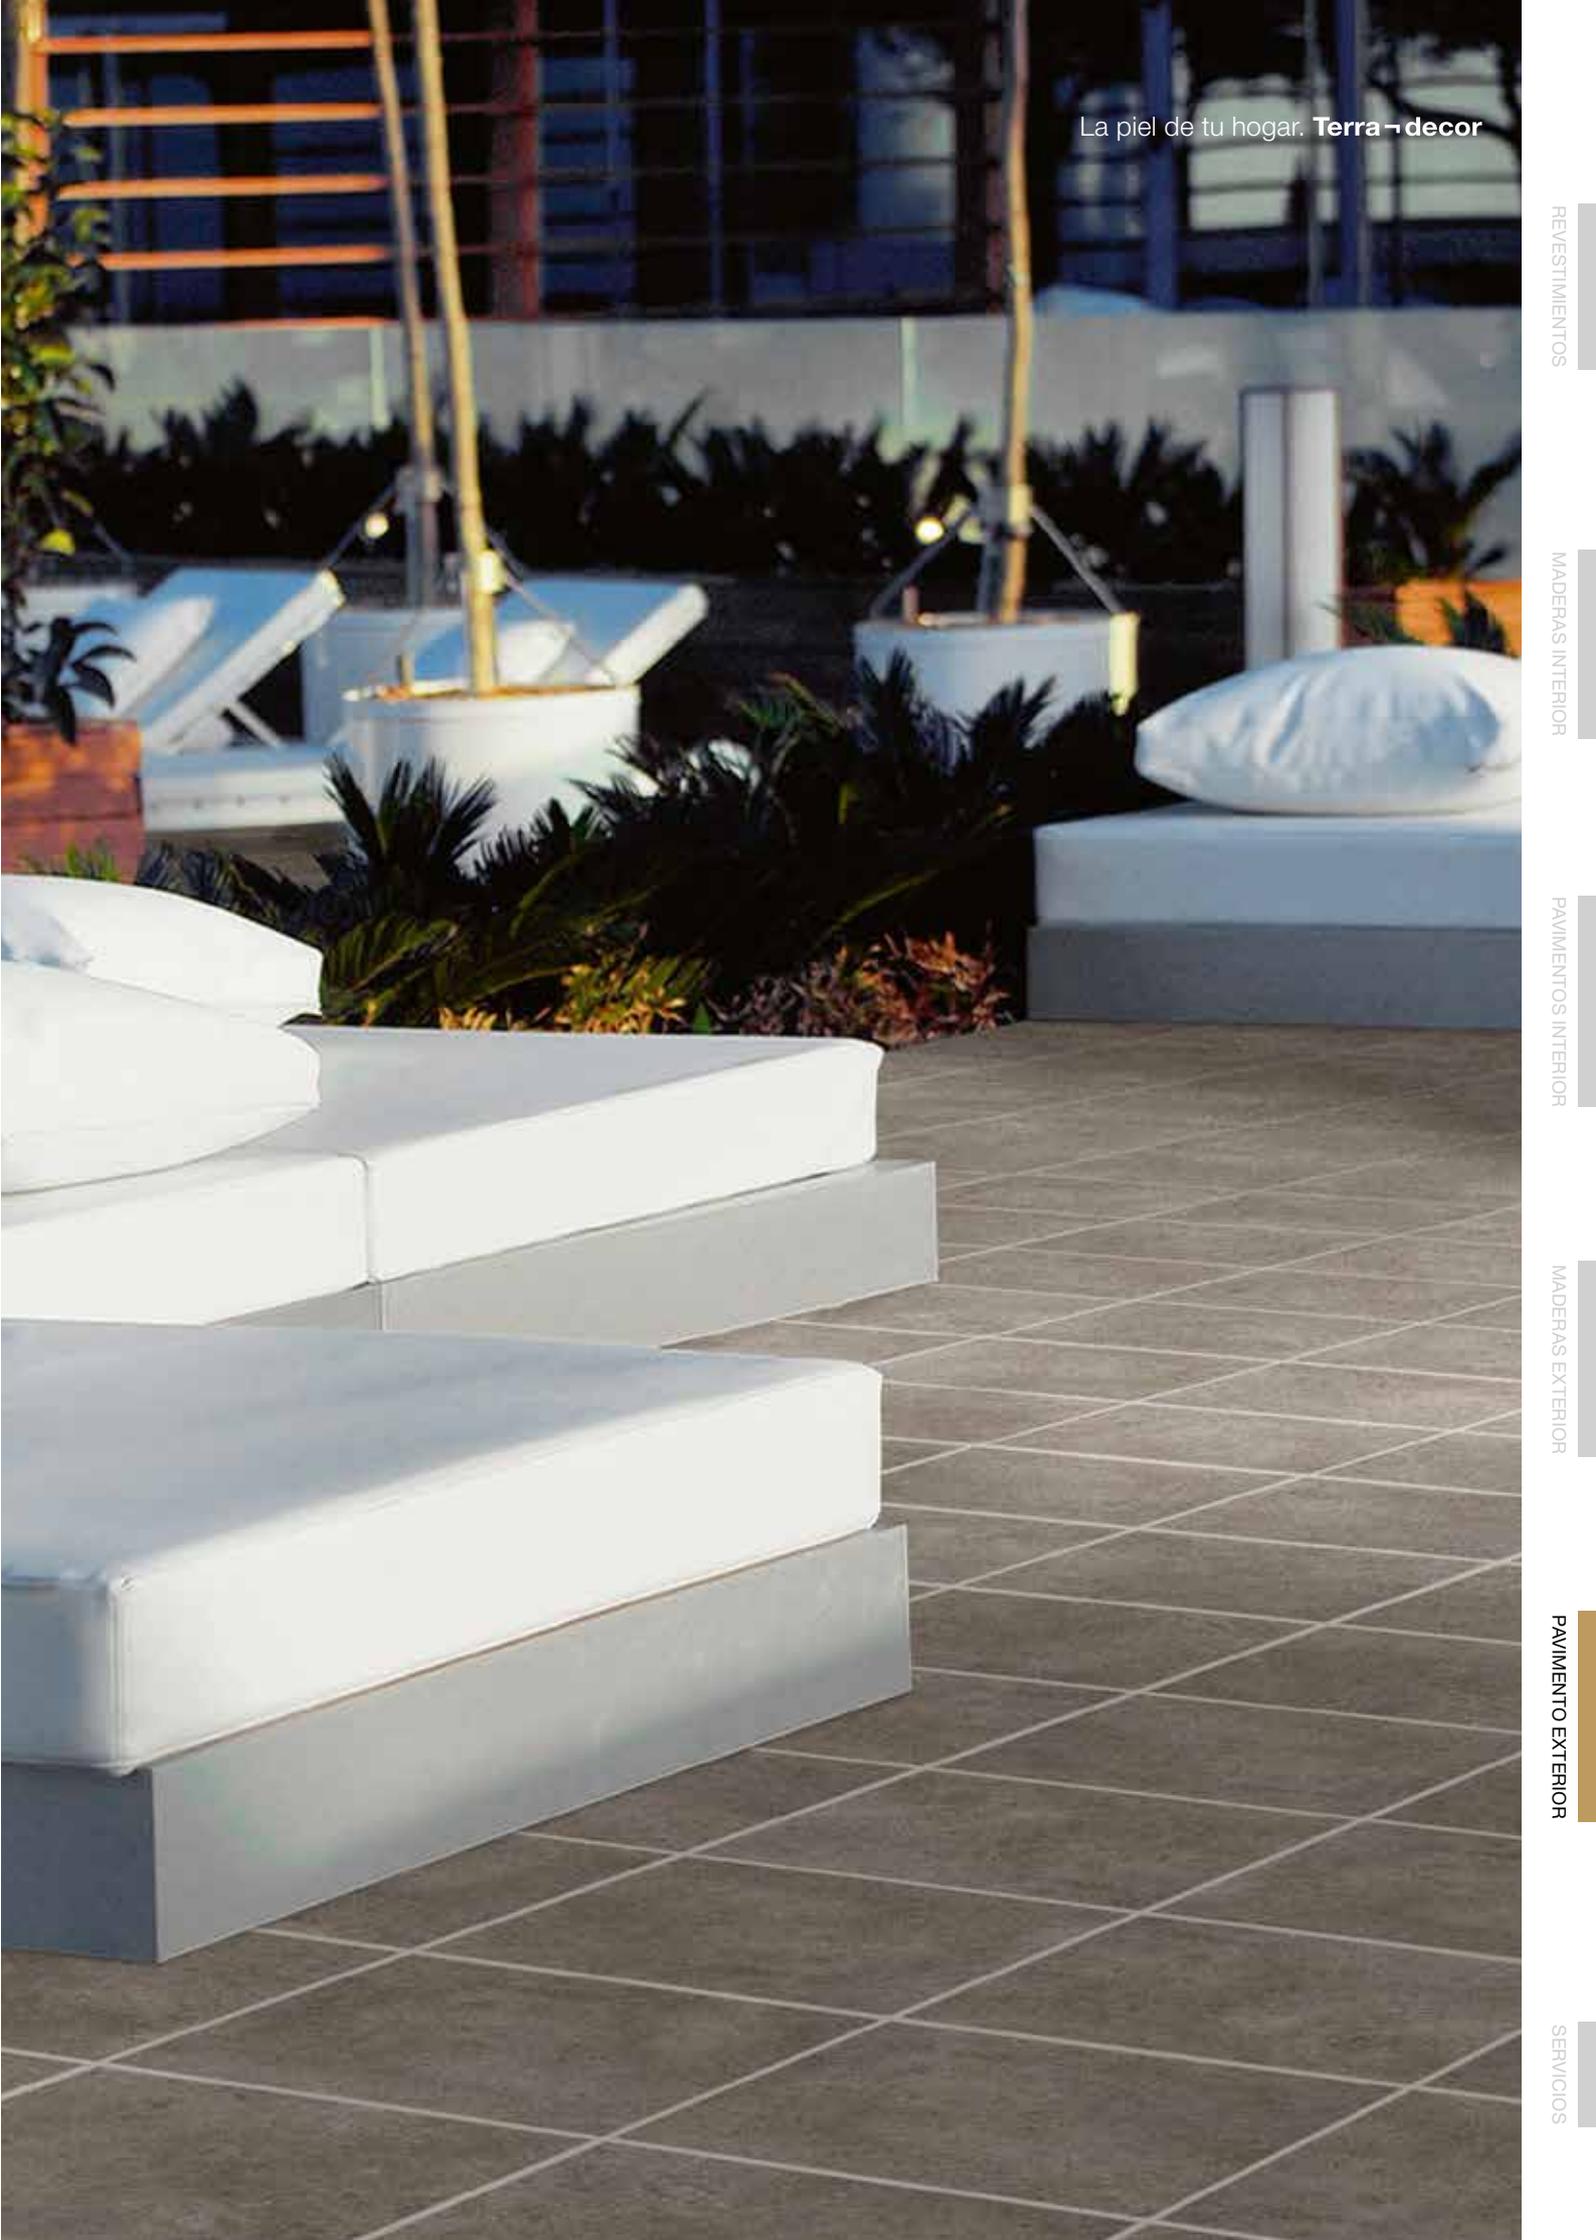

BASIC es simplicidad en la ejecución de una pieza básica para ambientes que pretenden ser neutros, generosos en el espacio. Se presenta con una paleta cromática en dos tonalidades terrosas de distinta intensidad y un grisáceo pétreo para interiorismos

más fríos. La serie se complementa con piezas peldaño y vierteaguas lo que la hace más versátil. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Basic Terra | C3**

Ref. **TER30009**
Medidas 30 cm × 30 cm



A³ **Basic Magma | C3**

Ref. **TER30010**
Medidas 30 cm × 30 cm



A³ **Basic Gris | C3**

Ref. **TER30011**
Medidas 30 cm × 30 cm



A³ **Basic Terra rodapié**

Ref. **TEZ30017**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ **Basic Magma rodapié**

Ref. **TEZ30016**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ **Basic Gris rodapié**

Ref. **TEZ30015**
Medidas 9 cm × 30 cm



A³ **Basic Terra peldaño curvo**

Ref. **TEP30014**
Medidas 30 cm × 33/4 cm



A³ **Basic Magma peldaño curvo**

Ref. **TEP30013**
Medidas 30 cm × 33/4 cm



A³ **Basic Gris peldaño curvo**

Ref. **TEP30012**
Medidas 30 cm × 33/4 cm



A³ **Basic Terra vierteaguas**

Ref. **TERVI014**
Medidas 15 cm × 30/4 cm



A³ **Basic Magma vierteaguas**

Ref. **TERVI013**
Medidas 15 cm × 30/4 cm



A³ **Basic Gris vierteaguas**

Ref. **TERVI012**
Medidas 15 cm × 30/4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le otorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------|---------|----------|
| BASIC Terra / Magma / Gris | 30×30 | 1,35 | 21,10 | 97,20 | 1.519,24 |
| BASIC Terra / Magma / Gris | 9×30 rodapié | 30 (pzas.) | 19,50 | - | - |
| BASIC Terra / Magma / Gris | 30×33/4 peldaño angular | 6 (pzas.) | 17,76 | | |
| BASIC Terra / Magma / Gris | 15×30/4 vierteaguas | 14 (pzas.) | 17,50 | | |

La piel de tu hogar. Terra-deco



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

BELLATERRA emula las superficies irregulares de aspecto primitivo para texturas que pretenden evocar la naturalidad de materias primitivas como el barro, la arcilla, etc. Esta serie nos ofrece piezas en formato peldaño y vierteaguas. Una serie perfecta

para interiorismos que buscan conexión con lo natural. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Bellaterra Natural | C3**

Ref. **TER22001**
Medidas 25 cm × 25 cm



A³ **Bellaterra Cobre | C3**

Ref. **TER22002**
Medidas 25 cm × 25 cm



A³ **Bellaterra Natural rodapié**

Ref. **TEZ22001**
Medidas 9 cm × 25 cm



A³ **Bellaterra Cobre rodapié**

Ref. **TEZ22002**
Medidas 9 cm × 25 cm



A³ **Bellaterra Natural peldaño curvo**

Ref. **TEP25001**
Medidas 25 cm × 33/4 cm



A³ **Bellaterra Cobre peldaño curvo**

Ref. **TEP25002**
Medidas 25 cm × 33/4 cm



A³ **Bellaterra Natural vierteaguas**

Ref. **TERVI011**
Medidas 15 cm × 25/4 cm



A³ **Bellaterra Cobre vierteaguas**

Ref. **TERVI010**
Medidas 15 cm × 25/4 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **anti slip** (ESP)

La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **anti-heladas**

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica **choque-térmico**

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| BELLATERRA Natural / Cobre | 25×25 | 1 | 21,06 | 72 | 1.516,32 |
| BELLATERRA Natural / Cobre | 9×25 rodapié | 40 (pzas.) | 24,00 | - | - |
| BELLATERRA Natural / Cobre | 25×33/4 peldaño curvo | 8 (pzas.) | 17,92 | | |
| BELLATERRA Natural / Cobre | 15×25/4 vierteaguas | 14 (pzas.) | 16,94 | | |

La piel de tu hogar. **Terra → decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

NATURE en acabado que emula la terracota tradicional para poder recrear ambientes de aspecto rústico que sin embargo pueden ser perfectamente eclécticos según el interiorismo que acompañe a esta serie versátil -muy completa

en cuanto a distintas modalidades de piezas- con una palé cromática terrosa de acabado cálido. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ Nature **C3**

Ref. **TAR33001**
Medidas 33 cm x 33 cm



A³ Nature rodapié
(ML145)

Ref. **ARARO033**
Medidas 8 cm x 33 cm



A³ Nature vierteaguas
(PZ225)

Ref. **ARAVI033**
Medidas 33 cm x 33 cm



A³ Nature peldaño recto natural
(PZ240)

Ref. **ARAPE316**
Medidas 33 x 33 x 5 cm



A³ Nature peldaño recto esquina natural
(PZ465)

Ref. **ARAPE317**
Medidas 33 x 33 x 5 cm



A³ Nature pasamanos interior (00016)

Ref. **ARAPA019**
Medidas 24,4 x 15,5 cm



A³ Nature peldaño fiorentino
(PZ240)

Ref. **ARAPE033**
Medidas 33 cm x 33 cm



A³ Nature peldaño fiorentino esquina natural
(PZ465)

Ref. **ARAPE002**
Medidas 33 cm x 33 cm



A³ Nature pasamanos interior (00017)

Ref. **ARAPA016**
Medidas 24,4 x 12,5 cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica anti slip (ESP)
La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica mate
Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica resistente a las manchas
Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica resistente ácidos
Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica anti-heladas
Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica choque-térmico
Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m² caja | kg caja | m² palé | kg palé |
|--|--------------------------------|------------|---------|---------|----------|
| NATURE | 33 x 33 | 0,67 | 21,90 | 42,88 | 1.401,32 |
| NATURE Ref. ARARO033 pieza especial | 8 x 33 rodapié | 24 (pzas.) | 18,00 | - | - |
| NATURE Ref. ARAVI033 pieza especial | 33 x 33 vierteaguas | 6 (pzas.) | 21,00 | - | - |
| NATURE Ref. ARAPE316 pieza especial | 33 x 33 x 5 peldaño | 6 (pzas.) | 22,14 | - | - |
| NATURE Ref. ARAPE033 pieza especial | 33 x 33 peldaño | 6 (pzas.) | 25,20 | - | - |
| NATURE Ref. ARAPA019 pieza especial | 24,4 x 15,5 pasamanos interior | - (pzas.) | - | - | - |
| NATURE Ref. ARAPA016 pieza especial | 24,4 x 12,5 pasamanos interior | - (pzas.) | - | - | - |
| NATURE Ref. ARAPE317 pieza especial | 33 x 33 x 5 esquina peldaño | 2 (pzas.) | 12,20 | - | - |
| NATURE Ref. ARAPE002 pieza especial | 33 x 33 esquina peldaño | 2 (pzas.) | 11,00 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



KANSAS se nos presenta en una palé cromática compleja de terrosos toscos con acabado natural de color irregular que aún potencia más su sensación de pieza artesanal. Recrea a la

perfección espacios únicos que se adaptan a tendencias tanto de vanguardia como aquellas que buscan una recreación más clásica. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental.



A³ **Kansas Gris | C3**

Ref. **TES33004**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Kansas Arena | C3**

Ref. **TES33003**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Kansas Moka | C3**

Ref. **TES33005**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Kansas Gris rodapié**

Ref. **STYZ3005**
Medidas 8cm x 33,3cm



A³ **Kansas Arena rodapié**

Ref. **STYZ3006**
Medidas 8cm x 33,3cm



A³ **Kansas Moka rodapié**

Ref. **STYZ3004**
Medidas 8cm x 33,3cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **anti slip** (ESP)

La norma española UNE-ENJ 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **anti-heladas**

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica **choque-térmico**

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Cerámica **espesor**

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| KANSAS Gris / Arena / Moka | 33,3x33,3 | 1 | 22,78 | 54 | 1.230,12 |
| KANSAS Gris / Arena / Moka | 8x33,3 rodapié | 25 (pzas.) | 11,75 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**

REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS



IDAHO y ARIZONA cierran el catálogo de esta edición y no podíamos hacerlo mejor con estas dos piezas que apuestan claramente por las últimas tendencias en interiorismo, realizando el acabado en bruto de la materia prima. IDAHO veteada en óxidos

férreos terrosos y ARIZONA de textura irregular en gris pétreo, dos series de belleza singular y natural. Acabado mate para una perfecta armonía con la luz ambiental del lugar.



A³ **Idaho Óxido | C3**

Ref. **TESTY005**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Arizona Marengo | C3**

Ref. **TES33001**
Medidas 33,3cm x 33,3cm



A³ **Idaho Óxido rodapié**

Ref. **TESTY006**
Medidas 8cm x 33,3cm



A³ **Arizona Marengo rodapié**

Ref. **STYZ3008**
Medidas 8cm x 33,3cm

Características, materiales y acabados.

Cerámica **anti slip** (ESP)

La norma española UNE-EN 12600:2003, que garantiza la seguridad frente al riesgo de caídas del Código Técnico de la Edificación. La clasificación es según la Resistencia al deslizamiento y se dan Clase 0, 1, 2 y 3.

Cerámica **mate**

Si por el contrario prefieres combinar los contrastes de luz en un interior, nada como nuestros revestimientos y pavimentos con acabados mate para poder contrastar las intensidades de luz.

Cerámica **resistente a las manchas**

Tras mantener la cara visible expuesta a diversos productos durante tiempo suficiente, se procede, con métodos manuales, a la limpieza de la superficie con detergentes comerciales para ver su reacción y detectar si se producen cambios irreversibles de aspecto. Tras la superación de estas pruebas, se le concede el cumplimiento de la normativa UNE-EN ISO 10545-14:98.

Cerámica **resistente ácidos**

Comprobación de resistencia a 3 químicos habituales: productos de limpieza, ácidos y alcalinos. En caso de superar la comprobación, el material recibe la distinción de la normativa UNE-EN ISO 10545-13:48.

Cerámica **anti-heladas**

Tras someter al producto (previamente sumergido en agua) a 100 ciclos de cambios de temperatura entre -5°C y +5°C, si no presenta desperfectos, se considera que cumple con la normativa UNE-EN ISO 10545-12:97.

Cerámica **choque-térmico**

Tras someter al producto a 10 ciclos de cambios de temperatura entre +15°C y 145°C si no muestra desperfectos, cumple con la normativa UNEEN ISO 10545-9:97 y se le atorga la clasificación de Resistencia al choque térmico.

Cerámica **espesor**

Pavimento con un mayor grosor de lo habitual, lo que le confiere unas altas prestaciones mecánicas.

Packing List | Los packings pueden sufrir variaciones según producción del proveedor.

| Modelos | Formato cm | m ² caja | kg caja | m ² palé | kg palé |
|---|----------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| IDAHO Óxido - ARIZONA Marengo | 33,3x33,3 | 1 | 22,78 | 54 | 1.230,12 |
| IDAHO Óxido - ARIZONA Marengo | 8x33,3 rodapié | 25 (pzas.) | 11,75 | - | - |

La piel de tu hogar. **Terra-decor**



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Servicios by **Terra** → **decor**



Desde Grup GAMMA te ofrecemos herramientas para realizar proyectos 3D que te ayuden a ofrecer a tus clientes un servicio diferenciador. Descubre cómo...

La comunicación clara y eficiente con el cliente es el elemento fundamental para lograr el éxito en cualquier proceso de venta. Sin embargo, en nuestro sector, no siempre es fácil entender cuál es el baño que imagina nuestro cliente, ni tampoco hacerle ver cómo se adapta ese espacio idílico de revista a sus metros disponibles y a su presupuesto.

Por eso, queremos facilitarte tu diálogo con él, para que puedas anticiparte un resultado satisfactorio y asegurarte de que el baño encargado se ajusta perfectamente a las preferencias y necesidades de tu cliente, evitándole así sorpresas de última hora.

Y es que, aunque no sabemos a cómo cotiza una imagen 3D en palabras, sí podemos garantizarte que supone un gran ahorro en tiempo, imprevistos e insatisfacciones. Explícale a tu cliente cómo será su baño perfecto, mostrándole digitalmente y en directo qué efecto causa una u otra grifería, este o aquel inodoro, o cuáles son las diferentes opciones a su alcance para resolver el orden y el almacenaje en su baño. Hazle participe y conocedor del proceso de su reforma, con profesionalidad y transparencia, y conseguirás aumentar su confianza y compromiso contigo, obteniendo como resultado su satisfacción, agradecimiento y recomendación.

¿Y cómo lo hago?

Sin complicaciones. Grup Gamma pone a tu disposición el programa 3D Profesional, que te proporciona diversas funcionalidades manteniendo una interfaz intuitiva, cómoda y fácil de utilizar. Tanto, que su funcionamiento puede describirse en 3 sencillos pasos:

1. En el programa encontrarás todo el producto de Baho y la cerámica Terradecor, por lo que solo necesitarás conocer las medidas del baño de tu cliente para poder ofrecerle una proyección 3D con la que visualizar mejor el proyecto. Añade y quita las cerámicas y revestimientos que desees, así como los sanitarios, accesorios y mobiliario que prefiera.
2. Gracias a la proyección 3D, te será más sencillo detectar posibles hándicaps y anticiparte a cualquier imprevisto, dándote el tiempo necesario -y la mejor herramienta- para mostrarle las alternativas a tu cliente y para asesorarle acerca de ellas.
3. Una vez realizadas las diferentes combinaciones, resueltas las dudas e inconvenientes del cliente y ya con una opción elegida, es el momento de ultimar los detalles de tu proyecto 3D para poder presentarle su futuro baño, donde podrá apreciar todos los detalles de la reforma y ver cómo queda en su hogar. Junto a las imágenes del baño, ambos obtendréis el desglose de los materiales y productos incluidos en la misma, algo que te será de gran utilidad a la hora de elaborar el presupuesto.



REVESTIMIENTOS

MADERAS INTERIOR

PAVIMENTOS INTERIOR

MADERAS EXTERIOR

PAVIMENTO EXTERIOR

SERVICIOS

Antes y después de comprar...

Terminos generales

Todo pedido implica por parte del comprador la aceptación de las presentes condiciones generales de venta. Todas las cláusulas que puedan figurar en los impresos de carta o notas de pedido, no pueden ser diferentes a las establecidas, salvo acuerdo particular y escrito de nuestra parte.

El peso, dimensiones, especificaciones y referencias indicadas en nuestras tarifas, catálogos, informaciones, etc., son aproximados y no tienen carácter de compromiso. Nuestros modelos pueden ser modificados o eliminados en cualquier momento y sin previo aviso.

Los pedidos se cursarán por el asociado siempre por escrito indicando referencia, poniendo especial cuidado en que queden claras las condiciones del pedido.

Entrega

Todos los productos especificados en este catálogo son de estoc en los almacenes centrales de Grup Gamma S.A., y serán entregados según condiciones de entrega establecidas, sin tener carácter de compromiso. Los retrasos en la entrega no pueden, en ningún caso, justificar la anulación del pedido ni dar lugar a reclamaciones por daños y perjuicios.

Estamos exentos de toda obligación en caso de causa fortuita o fuerza mayor que impida la expedición de las mercancías. Constituyen casos de fuerza mayor todos los eventos o sucesos independientes a nuestra voluntad que tengan como consecuencia retrasar o impedir la ejecución de un pedido, tales como guerras, huelgas, medidas tomadas por los Poderes Públicos, falta de materia prima, contingentes, etc.

El asociado deberá firmar, fechar y sellar el albarán que entregue al transportista indicando las observaciones que se consideren oportunas. El asociado es responsable de comprobar y verificar en el momento de la entrega que el producto se corresponde, tanto en cantidad como en calidad con el relacionado en la hoja de pedido y la hoja de albarán. Solo se admitirán reclamaciones de roturas si se comunican durante las 24 horas siguientes a la descarga.

Anulaciones

Los pedidos no pueden ser anulados sin acuerdo escrito de las dos partes. No se admiten anulaciones cuando el material se haya iniciado en el proceso logístico de preparación.

Devoluciones

Se aceptarán devoluciones de material en perfecto estado aplicando un 20% de demérito, en concepto de manipulación y transporte, excepto de mampara y espejos que no se recogerán debido a su fragilidad. Cualquier devolución requiere nota de recogida. El abono se realizará tras comprobar que el material está en perfecto estado y en su embalaje original.

Condiciones de pago

El asociado deberá efectuar los pagos directamente al vendedor según condiciones acordadas. El retraso de los plazos de pago convenidos, conlleva el cargo de intereses de demora. El comprador pagará, además, a título de perjuicio, todos los gastos ocasionados por el incumplimiento de pago, incluidos los gastos de letrados.

Litigios

En caso de litigio, los compradores se someterán incondicionalmente a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados del lugar de razón social del vendedor.

Aceptación

Todo pedido recibido implica la aceptación formal de estas condiciones de venta, salvo que existan otras condiciones acordadas por ambas partes.



Terra - decor *by* GRUP **GAMMA**

TERRADECOR es una marca registrada de **GRUP GAMMA**

TERRADECOR se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en beneficio del producto final y del cliente. El contenido del presente catálogo está protegido en su totalidad por derechos de autor y copyright, así como los diseños de todos los productos. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de **TERRADECOR**. Las imágenes no son contractuales.

Fotografía: **Sebastià Plans** - sebastiaplans.com

Por un Planeta Azul

El planeta es nuestro hogar común y, por eso, salvar y mejorar su futuro es algo que nos implica y responsabiliza a todos. En **GAMMA** estamos decididos a asumir esa responsabilidad y creemos que la mejor forma de hacerlo es contribuir a mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad de nuestros hogares.

Por un Planeta Azul es la materialización de nuestro compromiso. Un proyecto que pone en valor aquellos productos y soluciones más sostenibles, de la mano de nuestros proveedores, informando a nuestros clientes y formando a nuestros profesionales para que, entre todos, consigamos tener viviendas más eficientes energéticamente, que eviten el desperdicio de agua y que apuesten por la economía circular y los materiales no contaminantes. Así, lograremos preservar la salud de los hogares y con ello, la de nuestro planeta.

Este Catálogo-Tarifa ha sido impreso con papel FSC MIXTO de maderas de bosques certificados FSC, que es de material reciclado o que es de madera controlada. Aunque no está certificada FSC, la madera controlada no puede haber sido: aprovechada de manera ilegal; aprovechada en violación de los derechos tradicionales y civiles; aprovechada en bosques en los que los Altos Valores de Conservación (AVC) se vean amenazados; aprovechada en bosques convertidos a plantaciones o para usos no forestales; aprovechada en bosques en los que hay plantados árboles genéticamente modificados.



La piel de tu hogar.



Terra  decor